


25 LİTRE KAYNAKSIZ HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ TANKI

TEKNİK BİLGİLER

- Tank Gövdesinde 2 mm kalınlığında karbon alaşımlı sac metal kullanılmıştır.
- Tank Gövdesi boya rengi Standart RAL5007' dir.
- Üst kapakta 3 mm kalınlığında sıcak haddelenmiş st52 sac metal kullanılmıştır.
- Üst kapak standart olarak boyasız olarak sevk edilmektedir.

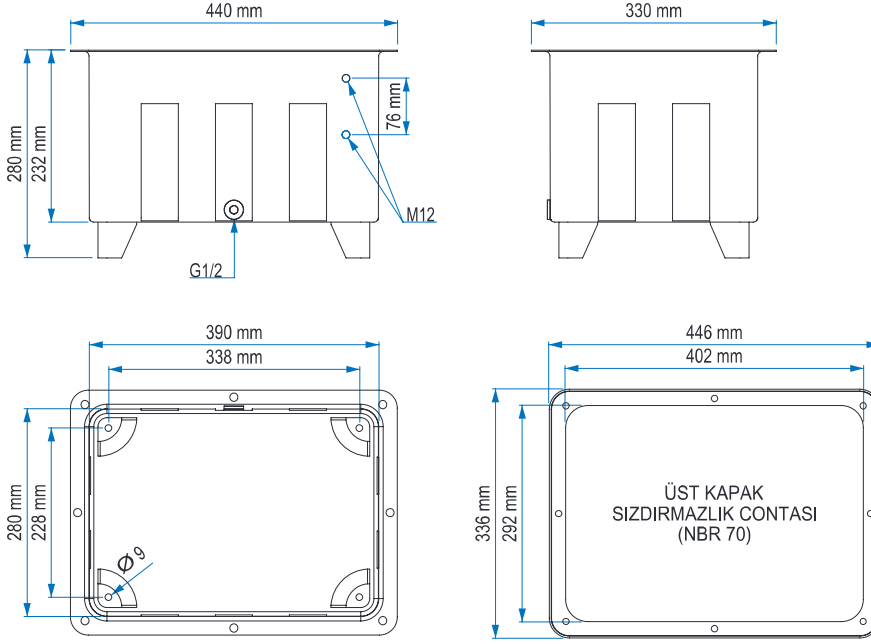


AÇIKLAMA

AĞIRLIK

25 Litre Tank	7,47 kg
Conta	0,17 kg

25 LİTRE KAYNAKSIZ TANK KAPAĞI

TEKNİK BİLGİLER

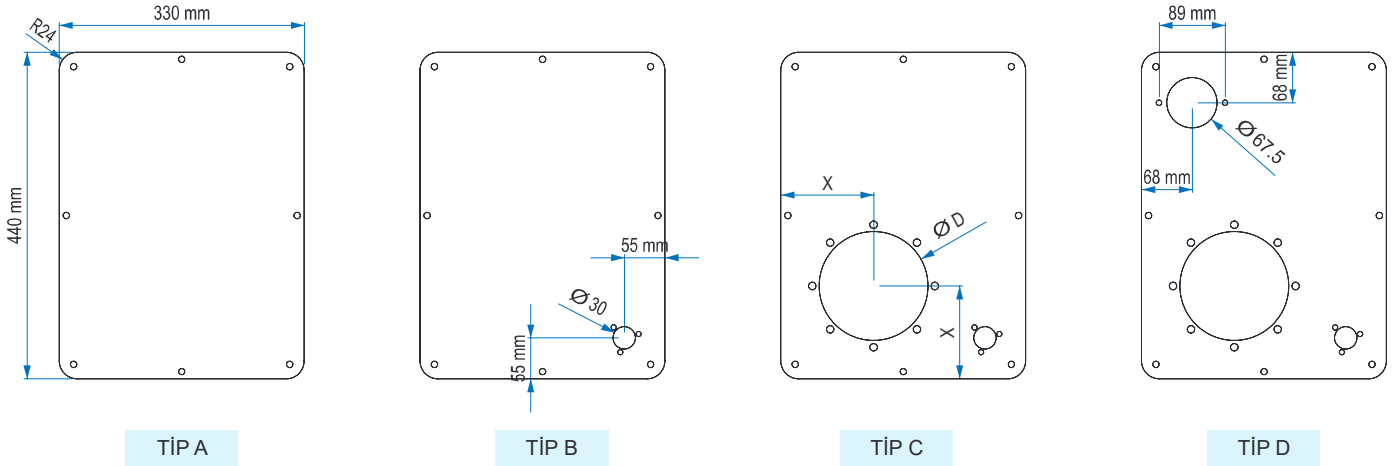

TİP A

TİP B

TİP C

TİP D

KAPAK TİPİ	KAMPANA ÇAPİ	MOTOR (KW)	X	ØD	AĞIRLIK
TİP A	-	-	-	-	3,39 kg
TİP B	-	-	-	-	3,37 kg
TİP C	Ø160	0.25-0.37	105	112	3,13 kg
	Ø200	0.55-1.60	125	147	2,95 kg
	Ø250	2.20-4.00	150	192	2,67 kg
TİP D	Ø160	0.25-0.37	100	112	3,04 kg
	Ø200	0.55-1.60	110	147	2,87 kg
	Ø250	2.20-4.00	150	192	2,58 kg

MÜŞTERİYE ÖZEL ÜST KAPAK UYGULAMALARI (Lazer Kesim)

10+ adet için müşterinin üst kapak yerleşim çizimi doğrultusunda, müşteriye özel üst kapak kesimi ücretsiz olarak yapılabilir.

10 adetten düşük özel üst kapak siparişlerinde kapak ayrı olarak ücretlendirilecektir.

Müşterinin isteği doğrultusunda kapak kalınlığı artırılabilir.