

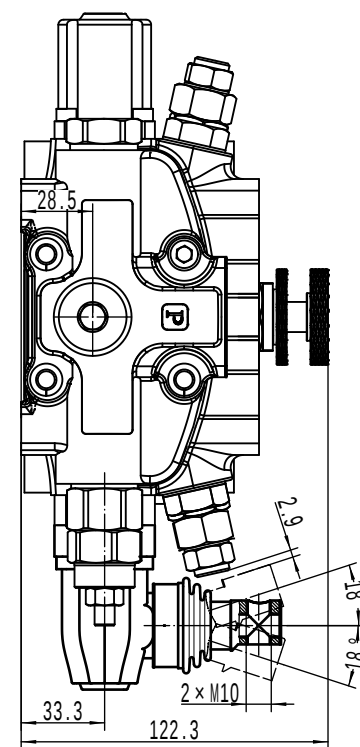
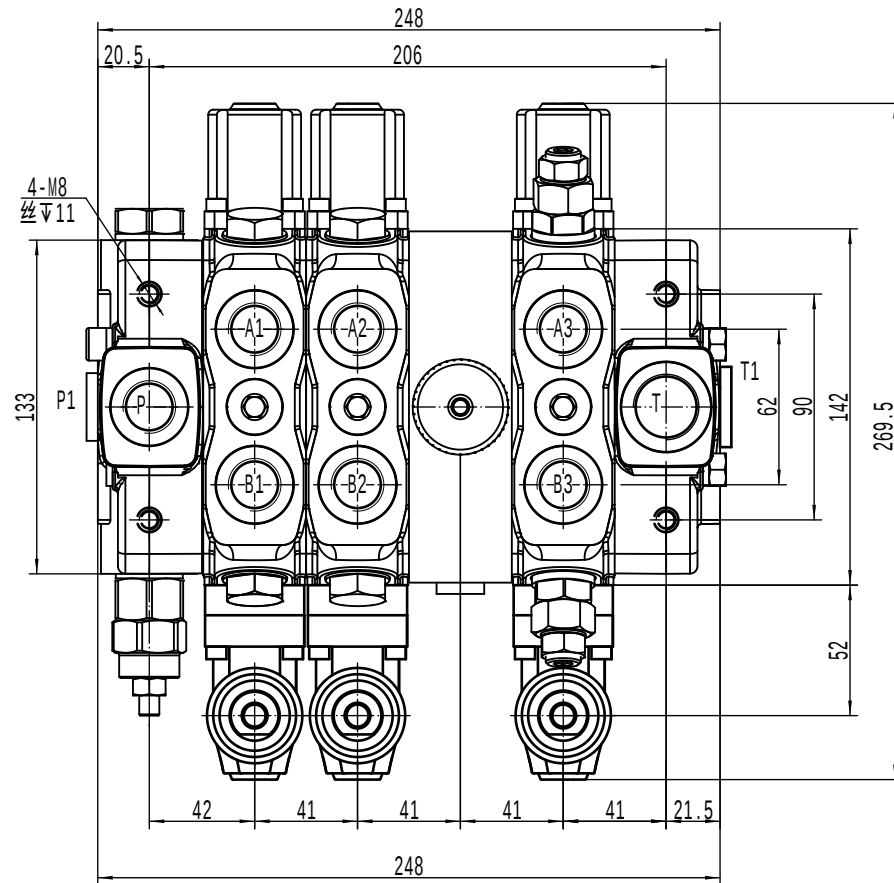


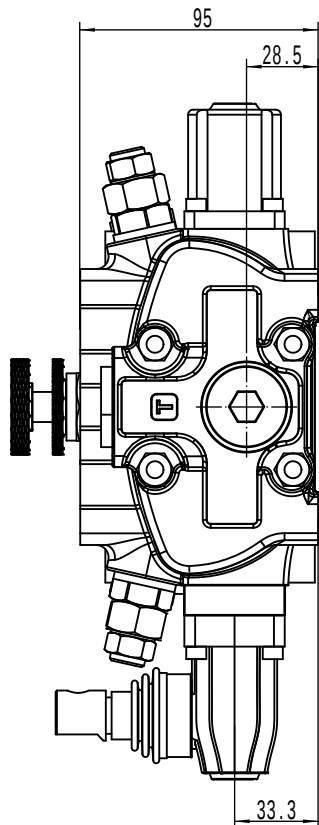

液压原理图

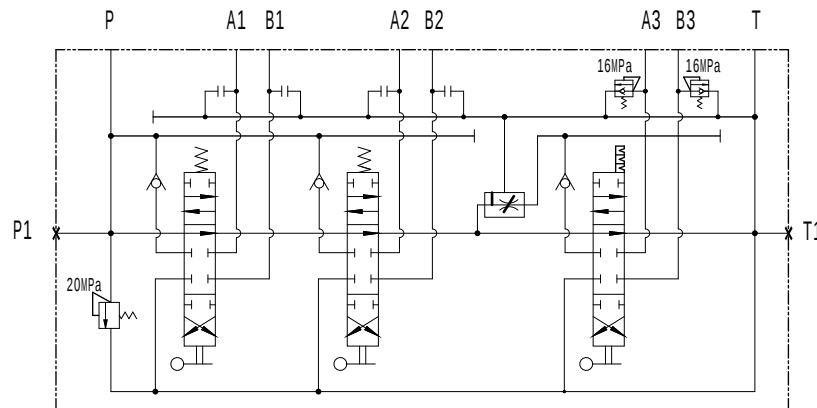

技术要求

1. 额定流量: 90L/min;
2. 最高压力: 31.5MPa;
3. 安全阀调定压力: 20MPa;
4. 油口尺寸见表-1;
5. 控制方式:
 - 第1、2联: 手动控制+弹簧复位+0型阀杆;
 - 第3联: 手动控制+钢球定位+0型阀杆;
6. 阀体表面磷化处理, 安全阀及螺堵镀锌, 支架后盖为铝本色。

表-1

油口	螺纹规格	密封形式
P	G1/2	平面密封
A、B	G1/2	
T	G3/4	

						外形图			山东奥骏液压科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		版本号	类型	三联多路阀-加长支架
设计			标准化				阶段	标记	重量
校对									比例
审核									1:1.5
工艺				批准		共	张	第	张