

Предприятие новых и высоких технологий государственного значения
Центр исследования и развития предприятия новых и высоких технологий провинции Чжэцзян
Сертифицировано системой качества ISO9001
Сертифицировано системой экологического менеджмента ISO14001
Сертифицировано системой менеджмента профессионального здоровья и безопасности

ООО Нинбоская компания по
производству гидромоторов «Чжунъи»
NINGBO ZHONGYI HYDRAULIC MOTOR CO.,LTD.

THOTN

ООО Нинбоская компания по производству гидромоторов «Чжунъи»
Китай, г. Нинбо, р-н. Чжэньхай, зона экономического развития, ул. Чжунъи, 88

Отдел маркетинга

Tel: +86-574-86378895 86378300 86378301

86264399 86252670 86252105

Fax: +86-574-86288064

Отдел международной торговли

Tel: +86-574-86378895

Fax: +86-574-86378310

PC: 3http://www.zihyd.com

E-mail: sales@zihyd.com

Бесплатная сервисная горячая линия по всей стране: 400 112 1102

Информация о продукции может быть изменена без предварительного
уведомления. Издание сентябрь 2016 год

ORBITAL

MOTORS

PRODUCT
MANUALS

Руководство по эксплуатации
циклоидального гидромотора



CE



ООО Нинбоская компания по производству
гидромоторов «Чжунъи»
NINGBO ZHONGYI HYDRAULIC MOTOR CO.,LTD.

THOTN



О предприятии

ООО Нинбоская компания по производству гидромоторов «Чжунъи» основана в 1971 году, расположена в зоне экономического развития Чжэньхай города Нинбо провинции Чжэцзян, обладает годовой производительностью 400 тыс. гидромоторов и гидравлических рулевых механизмов, в настоящее время она является одним из предприятий новых и высоких технологий государственного значения с самым крупным масштабом специализированного производства гидромоторов в Китае. Компания имеет две крупных производственных базы и один исследовательский институт, среди них, занимаемая площадь производственной базы Нинбо Чжэцзян составляет более 44000 кв. м, совокупные активы предприятия достигают 300 млн. юаней; занимаемая площадь производственной базы Уху Аньхой составляет более 80000 кв. м; исследовательский институт гидравлических высоких технологий, расположенный в Тайюань Шаньси, главным образом разрабатывает высокоэффективные гидравлические элементы, передовые системы электрогидравлического управления и др.

Компания считает, что «технология ведет предприятие к процветанию», она создала мощную команду разработчиков, учредила Чжэцзянский центр исследования и развития провинциального значения. Поддерживает долгосрочные положительные отношения технологического сотрудничества с Шанхайским университетом, Тайюаньским технологическим университетом и другими знаменитыми вузами внутри страны и с внутриотраслевыми специалистами и профессорами, к тому же компания вместе с Нинбоским научно-исследовательским институтом материалов при Академии наук КНР создали «Научно-исследовательский институт материалов износостойкого покрытия гидромоторов».

Компания «Чжунъи» придерживается концепции маркетинга — «Мечта осуществляется посредством качества», внутри компании полностью осуществляется информационное управление ERP, Мы предоставляем клиентам внутри страны и за рубежом высококачественную продукцию и обслуживание благодаря передовой концепции маркетинга, обрабатывающему цеху с международной стандартизацией, передовой технологии производства на мировом уровне, контрольно-измерительным аппаратам.

Мы желаем построить отношение искреннего сотрудничества с друзьями различных кругов внутри страны и за рубежом основываясь на принципах «Добросовестности, сотрудничества, взаимовыгоды и взаимовыигрыша»; Мы стараемся стать надежным партнером по сотрудничеству обширного круга пользователей, предоставляя передовые технологии, высокое качество и отличное обслуживание.

蔡国定
Cai Guoding

В 2015 году компания учредила ООО Тайюаньская гидравлическая высокотехнологическая компания «Чжунъи», чтобы усилить мощность исследования и разработки

В 2015 году учреждена «Рабочая станция для докторов наук провинции Чжэцзян»

В 2015 году компания вместе с Нинбоским институтом материалов при Академии наук КНР учредили «Научно-исследовательский институт материалов износостойкого покрытия гидромоторов»

В 2014 году Нинбоский важный научно-технический исследовательский объект успешно прошел приемку.

В 2013 году официально введен в эксплуатацию производственная зона Уху Аньхой

В 2012 году компания признана командой технологической инновации предприятия города Нинбо

В 2011 году учрежден Испытательный центр долговечности многофункциональных моторов

В 2010 году компания была признана Чжэцзянским центром исследования и развития предприятия новых и высоких технологий провинциального уровня

В 2009 году полностью внедрен бренд «ТНОТН» (Саос)

В 2008 году самостоятельно разработанное компанией гидравлическое поворотное устройство типа ZYN включено в государственный проект Факел

В 2008 году компания удостоилась звания «Предприятие новых и высоких технологий государственного значения»

В 2005 году компания удостоилась звания «Предприятие новых и высоких технологий провинции Чжэцзян»

В 2005 году компания вместе с Чжэцзянским университетом создали «Нинбоский центр исследования и развития инженерных технологий гидравлических моторов Чжунъи при Чжэцзянском университете»

В 2004 году Чжэньхайский проект «10+1» по научно-техническим инновациям присвоил Центру инженерных технологий звание «Главный инженерно-технологический центр района Чжэньхай»

В 2004 году компания удостоилась звания «Предприятие новых и высоких технологий города Нинбо»

В 2004 году завершено строительство нового заводского корпуса, который полностью введен в эксплуатацию

В 2002 году создан сайт компании, www.zihyd.com, в этом же году компания получила право на занятие экспортно-импортными торговлей, продукция была успешно внедрена на мировой рынок

В 2001 году компания вместе с Шанхайским университетом создали Центр гидравлических инженерных технологий Чжунъи

В 2000 году установлена система акционирования, разработано и введено в производство гидравлическое поворотное устройство и гидролебедка, в этом же году компания прошла сертификацию международной системы качества ISO9001

В 1996 году компания официально переименована в ООО Нинбоская компания по производству гидромоторов «Чжунъи»

В 1991 году компания разработала радиально-поршневой гидромотор с коленчатым валом серии JMDG

В 1989 году компания вместе с Шанхайским научно-исследовательским угольным институтом разработали и выпустили циклоидальный гидромотор серии BM, к тому же был учрежден Шанхайский филиал Научно-исследовательского угольного института — Чжэньхайский исследовательский институт гидромоторов

В 1978 году компания осуществила пробное производство шариковых моторов серии QJM, вместе с тем учрежден Гидромеханический завод Чжэньхай Нинбо

В октябре 1971 года был основан завод под названием Завод по производству сельскохозяйственных машин Чжэнгуань Чжэньхай Нинбо

Предприятие новых и высоких технологий государственного значения

Центр исследования и развития предприятия новых и высоких технологий провинции Чжэцзян

Сертифицировано системой качества ISO9001

Сертифицировано системой экологического менеджмента ISO14001

Сертифицировано системой менеджмента профессионального здоровья и безопасности

Мы используем передовое оборудование мирового уровня для создания продукции бренда Чжунъи. «Прежде чем начать какое-либо дело, надо заострить инструмент». Компания «Чжунъи», не жалея крупные средства, заимствовала самое точное в мире оборудование, мощным производственным потенциалом непрерывно предоставляет обществу и широкому кругу пользователей высококачественную продукцию.



Применение продукции

Продукции, выпускаемые компанией, широко применяются в системах с гидравлическим приводом таких механизмов, как рудничные строительные машины, подъемно-транспортное оборудование, крупногабаритная металлургическая машина, машинное оборудование нефтяной, угольной шахты, судовые палубные механизмы, станок, оборудование легкой промышленности, пластмассовой промышленности, установка для бурения инженерно-геологических скважин, машины для сельского и лесного хозяйства, машина для добычи полезных ископаемых, строительное оборудование и рабочая платформа, газонокосилка, особые автомобили, подъемная лебедка рыбного хозяйства, инструментальный станок, оборудование древесной промышленности и лесопильная машина, оборудование для производства резины и др. Особенно подходят для привода винтов литейной машины, подъемной лебедки, намоточного барабана, для привода различных поворотных механизмов, и для привода гусеничной ленты и колес механизма перемещения



I Циклоидальный гидромотор серии BM

1. Циклоидальный гидромотор с аксиальным распределением	
Циклоидальный гидромотор с аксиальным распределением типа BMM.....	01-06
Циклоидальный гидромотор с аксиальным распределением типа BMR, BMRS, BMRW	07-25
Циклоидальный гидромотор с аксиальным распределением типа BMH.....	26-32
Циклоидальный гидромотор с аксиальным распределением типа BMP, BM PH.....	33-45
2. Циклоидальный гидромотор с торцевым распределением масла	
Описание продукции.....	46
циклоидального гидромотора типа BM3, BM3W, BM3S.....	47-59
циклоидального гидромотора типа BM4, BM4W, BM4S	60-70
циклоидального гидромотора типа BM4, BM4W, BM4.....	71-81
циклоидального гидромотора типа BM6M.....	82-88

II Героторный насос с внутренним зацеплением BHP

1. Описание продукции.....	89
2. Характеристики и особенности.....	89
3. Принцип работы.....	89
4. Значение модели.....	89
5. Технические параметры.....	90
6. Габаритная монтажная схема.....	90
7. Эксплуатация и меры предосторожности.....	90

III Гидромотор с тормозом ZBM, ZBMR

1. Гидромотор с тормозом ZBMR	
Описание продукции.....	91
Значение модели.....	91
Технические параметры.....	91
Габаритная монтажная схема.....	91
2. Гидромотор с тормозом ZBM	
Описание продукции.....	92
Технические параметры.....	92
Значение модели.....	92
Габаритная монтажная схема.....	93

IV Гидротормоз ZDM

1. Описание продукции.....	94
2. Значение модели.....	94
3. Технические параметры.....	94
4. Габаритная монтажная схема.....	94

■ Описание продукции BMM



Корпус моторов настоящей серии изготовлены литейным чугуном со сфероидальным графитом, обладающим достаточной прочностью, используется в условиях со сравнительно малой нагрузкой и прерывистой работы, широко применяется в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, пластмассовой промышленности, станках, рудничных машинах и др.

■ Характеристики и особенности BMM

1. Используется конструкция с распределением масла в аксиальном направлении, обладает малым габаритом, высокой эффективностью, длительным сроком службы.
2. Уплотнение вала выдерживает высокое давление, оно может быть

■ Технические параметры BMM

Модель	BMM-8	BMM-12,5	BMM20	BMM-32	BMM-40	BMM-50
Производительность(ml/r)	8,2	12,9	19,9	31,6	39,8	50,3
Максимальный перепад давления (Мра)	Непрерыв	10	10	10	9	7
	Прерыв	14	14	14	14	14
	Пик	20	20	20	16	16
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	11	16	25	40	46
	Прерыв	15	23	35	57	88
	Пик	21	33	51	82	100
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)	1950	1550	1000	630	500	400
Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)	16	20	20	20	20	20
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	1,8
Вес(Kg)	1,9	2	2,1	2,2	2,3	2,4

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Характеристические параметры BMM

		BMM 8[8,2ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	5	7	10	12	14
Расход	2	3	5	8	10	12	14
		228	218	206	156	111	58
	4	3	5	7	11	13	15
		474	471	463	426	391	331
Максимальная непрерывность	8	3	5	7	11	13	15
		953	946	926	884	855	816
	12	2	5	7	10	13	15
		1444	1426	1402	1360	1324	1288
Максимальный перерыв	15		4	7	10	12	14
			1912	1900	1861	1833	1788
	20			6	10	11	14
				2395	2350	2328	2288

		BMM 20[19,9ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв		
		1.7	3.5	5	7	10	12	14
Расход	2	3	9	14	19	26	30	
		99	96	89	74	42	21	
	4	4	9	14	19	26	31	36
		197	191	182	178	134	112	74
Максимальная непрерывность	8	4	9	13	19	27	31	36
		398	395	391	377	340	319	288
	12	3	8	13	18	26	31	37
		596	594	588	579	545	523	493
Максимальный перерыв	15	3	8	12	17	25	30	36
		745	741	738	728	695	684	660
	20	1	6	11	19	24	29	35
		998	995	991	985	962	916	885
	25		4	9	14	23	28	33
			1247	1245	1242	1189	1180	1170

		ВММ 40(39,8ml/r) Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3	5	7	8.5	10	12
Расход	2	16	27	36	44	51	
		45	40	34	28	17	
	4	16	27	37	44	52	62
		96	93	85	79	65	52
	8	15	26	36	44	52	63
		197	195	182	176	166	154
	12	14	25	35	43	51	62
		293	287	282	277	268	257
Максимальная непрерывность	15	13	24	34	42	50	62
		371	365	360	355	347	338
	20	10	21	31	39	48	59
		497	492	487	480	472	463
Максимальный перерыв	25	7	19	29	37	44	56
		622	617	612	607	600	594

Крутящий момент: 44Nm
Скорость вращения: 600r/min

		BMM 12.5[12,9ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	5	7	10	12	14
Расход	2	6	8	11	16	19	
		140	136	119	68	111	
	4	6	8	12	17	19	23
		296	289	274	229	391	145
Максимальная непрерывность	8	5	8	12	17	20	24
		605	596	583	543	855	469
	12	5	8	11	16	20	24
		912	905	895	859	1324	784
Максимальный перерыв	15	5	7	11	16	19	23
		1152	1144	1136	1102	1833	1036
	20	3	7	10	15	19	23
		1542	1532	1521	1500	2328	1427
	25	2	6	9	14	18	22
		1910	1891	1878	1848	1828	1788

		BMM 32[31,6ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв		
		2	3.5	5	7	10	12	14
Расход	2	7	15	21	28	40		
		61	57	52	47	16		
	4	7	15	21	29	41	48	57
		126	121	114	106	82	67	45
Максимальная непрерывность	8	7	15	21	29	41	49	58
		250	244	239	231	207	194	166
	12	6	13	20	28	40	48	58
		378	374	369	362	338	322	291
Максимальный перерыв	15	4	12	18	27	39	47	57
		476	472	468	462	441	429	400
	20	3	10	17	25	37	46	55
		633	630	627	619	601	585	566
	25	1	8	15	23	35	43	52
		791	789	787	783	766	753	737




BMM 50[50,3ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
	1.5	3	5	7	10
Расход	2	11	23	37	50
		37	33	27	22
	4	11	22	36	50
		76	73	68	63
Максимальная непрерывность	8	11	21	35	50
		157	154	149	145
	12	11	20	33	49
		237	234	231	226
Максимальный перерыв	15	10	18	32	47
		296	295	294	288
	20	8	14	29	44
		395	395	393	390

Непрерывность
Перерыв




■ Габаритная монтажная схема BMM

Нижнее масляное отверстие

Фланец типа C, C1



Фланец типа AII






Фланец	E
C	3-M6
C1	3-1/4-28UNF

Модель	BMM-8	BMM-12.5	BMM-20	BMM-32	BMM-40	BMM-50
L	3,5	5,5	8,5	13,5	17	21,5
L1	104	106	109	114	117,5	122
L2	107,5	109,5	112,5	117,5	121	125,5




■ Габаритная монтажная схема BMM

Боковое масляное отверстие

Фланец типа C, C1

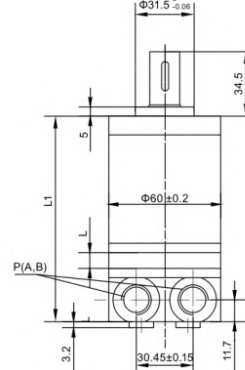

Фланец типа AII

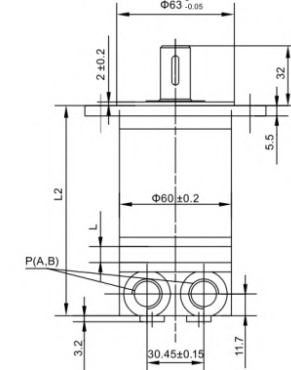


Фланец	E
C	3-M6
C1	3-1/4-28UNF


Модель	BMM-8	BMM-12.5	BMM-20	BMM-32	BMM-40	BMM-50
L	3,5	5,5	8,5	13,5	17	21,5
L1	105	107	110	115	118,5	123
L2	108,5	110,5	113,5	118,5	122	126,5

■ Габаритные монтажные размеры ВММ-выходной вал


P1: Вал плоской шпонки ф16, плоская шпонка 5x5x16

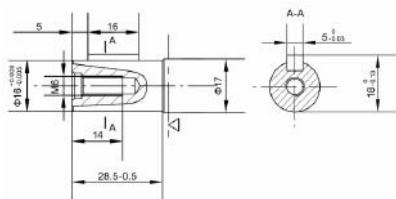

P2: Вал плоской шпонки ф15,875, плоская шпонка 4,8x4,8x19,05

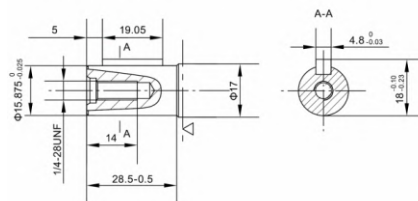

K1: Эвольвентный шлицевый вал ф16,5 В17х14 DIN5482

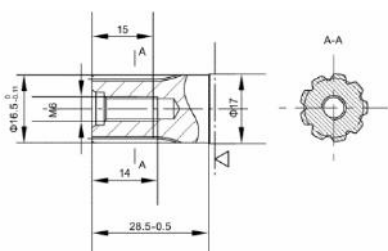

◁ : Монтажная поверхность мотора


■ Направление вращения выходного вала ВММ: стандартное

Направление вращения выходного вала: стандартное

Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

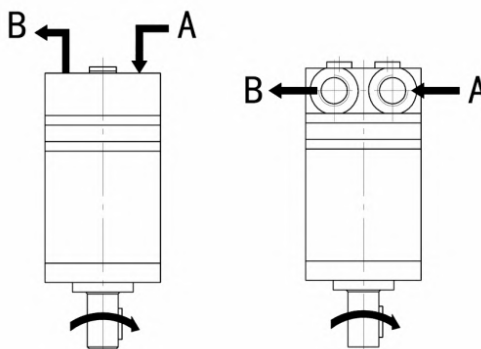

■ Значение модели BMM

1	2	3	4	5	6	7
BMM	-				/	-

Pos,1	2	3		4		5		6		7		
Серийный номер	Производительность		Выходной вал		Крепежный фланец	Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMM	8 12,5 20 32 40 50	P1	Вал плоской шпонки ф16, плоская шпонка 5x5x16	C	3-М6 фланец, установочное отверстие ф31,5		Нижнее масляное отверстие Y*		Пропустить	Стандарт	Пропустить	Стандарт
						Y1	G(3/8)12,G1(8/8)					
		P2	Вал плоской шпонки ф15,875, плоская шпонка 4,8x4,8x19,05	C1	3-14-28UNF фланец, установочное отверстие ф31,5	Y2	9/16-18UNF(12), 3/8-24UNF(8),					
							Боковое масляное отверстие S*					
		K1	Эвольвентный шлицевый вал ф16,5 B17x14 DIN5482	A II	2-Ромбовидный фланец ф9, установочное отверстие ф63	S1	G(3/8)12,G1(8/8)					
						S2	9/16-18UNF(12), 3/8-24UNF(8),					

■ Описание продукции BMR



Корпус моторов настоящей серии изготовлен из литейного чугуна со сфероидальным графитом, обладающего достаточной прочностью, применяется в условиях со сравнительно малой нагрузкой и прерывистой работы, широко применяется в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, пластмассовой промышленности, станках, рудничных машинах, например, регулировка форм литейной машины, очистительная машина, распиловочная машина, рабочая платформа и др.

■ Характеристики и особенности BMR

1. На главном вале установлен шариковый подшипник с глубоким желобом, который может вынести определенное аксиальное усилие и радиальное усилие.
2. Используется конструкция с аксиальным распределением масла, обладает малым габаритом, небольшим весом.
3. Внутри установлены два обратных клапана, не требуется внешнее подключение маслосливной трубы.
4. Используется блок циклоидальных колес с роликом, который обладает небольшой силой трения, высокой механической эффективностью.

■ Технические параметры BMR

Модель		BMR	BMR	BMR	BMR	BMR	BMR	BMR	BMR	BMR
		BMRW	BMRW	BMRW	BMRW	BMRW	BMRW	BMRW	BMRW	BMRW
		BMRS	BMRS	BMRS	BMRS	BMRS	BMRS	BMRS	BMRS	BMRS
		50	80	100	125	160	200	250	315	400
Производительность(ml/r)		51,7	80,5	100,5	126,3	160,8	200,9	252,6	321,5	401,9
Максимальный перепад давления (Мра)	Непрерыв	14	14	14	14	14	14	11	9	7
	Прерыв	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	14	11	9
	Пик	20	20	20	20	20	20	16	13	11
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	93	152	194	237	310	369	380	380	380
	Прерыв	118	189	236	296	378	450	470	470	470
	Пик	135	216	270	338	433	509	540	540	540
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)		10-775	10-750	10-600	10-475	10-375	10-300	10-240	10-190	10-160
Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)		40	60	60	60	60	60	60	60	60
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)		7	10	10	10	10	8	6	5	4
Вес(Kg)		6,5	6,9	7,0	7,3	7,5	8,0	8,5	9,0	11

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

Максимальный крутящий момент, выдерживаемый валом (N·m): ф25, 360 для шлицевого вала диаметром 25,4, 300 для вала плоской шпонки ф25, ф25,4

■ Характеристические параметры BMR

	BMR 50[51,7ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	34 94	44 85	58 77	65 77	75 72	88 50			
	10	35 188	45 179	61 167	68 163	79 154	94 137	107 119	119 98	
	15	34 285	48 279	62 271	72 263	87 252	100 232	108 213	122 187	
	20	34 379	46 377	60 367	68 363	82 348	95 332	109 304	125 272	
	30	32 578	43 571	59 563	66 556	79 544	94 533	107 502	121 467	
Максимальная непрерывность	40	30 762	40 760	57 755	65 752	78 740	91 726	105 702	120 672	
	45	29 858	39 855	56 851	64 847	77 837	89 817	104 798	120 772	
Максимальный перерыв	50	25 952	36 942	52 927	59 908	72 882	84 854	98 834	113 803	

	BMR 100[100,5ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	64 49	90 48	118 46	134 42	154 38				
	10	65 96	93 94	122 93	134 91	155 80	183 60	210 48		
	20	62 192	93 188	121 184	135 178	153 171	184 168	208 158	236 146	
	30	61 296	90 294	118 290	130 290	150 288	180 282	200 270	232 258	
	40	55 387	86 380	115 369	126 361	146 356	181 348	206 338	228 320	
Максимальная непрерывность	50	46 484	77 479	108 472	121 463	146 452	181 445	200 428	221 410	
	60	34 583	62 567	98 569	110 555	136 540	170 536	186 528	199 516	
Максимальный перерыв	70	30 680	63 672	97 662	110 650	138 640	170 635	190 620	210 606	
	75	20 728	54 720	90 710	106 695	130 681	165 667	188 650	200 634	

	BMR 160[160,8ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	100 29	142 26	188 21	207 19					
	10	104 62	146 60	191 58	211 49	245 45	282 32	330 25		
	20	102 124	148 120	194 118	218 114	251 109	290 104	338 99	368 94	
	30	96 183	141 181	186 179	215 176	248 166	288 158	335 144	364 132	
	40	87 246	136 242	180 240	206 235	248 231	286 219	330 200	358 155	
Максимальная непрерывность	50	70 309	126 307	172 300	198 295	238 287	278 278	320 262	350 247	
	60	58 371	111 367	168 359	191 354	232 346	271 338	312 323	342 306	
Максимальный перерыв	70	47 435	104 430	160 421	190 415	228 403	267 393	301 381	338 365	
	75	34 470	91 463	150 450	180 441	221 431	261 420	291 405	328 389	

Крутящий момент: 150N·m
Скорость вращения: 450r/min

Непрерывность
Перерыв

	BMR 80[80,5ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	48 61	58 58	84 52	106 46	129 40				
	10	50 122	74 116	96 112	106 108	145 99	170 60			
	20	54 243	76 239	100 231	109 219	131 206	152 192	174 176	193 152	
	30	50 362	72 358	96 356	104 350	128 349	148 335	172 325	191 300	
	40	45 484	70 480	95 478	104 476	125 470	146 468	171 440	188 438	
Максимальная непрерывность	50	41 610	68 608	91 606	101 603	122 600	145 598	168 550	186 520	
	60	35 726	65 723	88 720	98 718	120 710	142 700	164 698	182 680	
Максимальный перерыв	70	30 845	58 834	81 820	93 802	114 793	136 767	158 754	175 730	
	75	19 910	48 895	76 881	88 867	108 852	132 830	151 806	168 787	

	BMR 125[126,3ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	74 37	106 32	140 27	163 21					
	10	81 78	114 77	152 74	172 59	200 45	220 29	250 20		
	20	80 157	114 156	150 154	170 151	200 146	221 142	254 120	292 114	
	30	78 232	112 230	149 228	169 222	198 220	220 218	252 199	290 170	
	40	77 312	111 311	147 307	168 300	196 298	218 284	250 270	288 252	
Максимальная непрерывность	50	62 391	105 388	143 384	165 372	195 375	223 362	254 346	287 330	
	60	52 470	98 468	136 464	160 459	191 448	220 434	250 412	282 405	
Максимальный перерыв	70	41 548	90 544	130 540	156 541	187 538	215 535	242 530	278 496	
	75	32 586	79 583	126 578	148 570	180 560	208 546	234 532	262 520	


	BMR 200[200,9ml/r] Давление								Максимальная непрерывность	Максимальный перерыв
	5	7	9	10	12	14	16	17.5		
Расход	5	129 24	176 22	230 18	256 13					
	10	133 49	182 47	236 45	261 43	310 38	352 33	400 24		
	20	131 99	181 97	232 94	256 92	308 88	354 83	400 74	431 64	
	30	126 149	176 147	229 144	252 141	308 135	353 126	400 113	430 105	
	40	112 200	168 197	224 194	248 191	304 185	350 174	393 160	423 151	
Максимальная непрерывность	50	94 252	154 249	220 246	243 243	294 238	343 248	384 212	414 194	
	60	78 304	144 301	213 298	236 294	287 286	339 276	382 262	410 243	
Максимальный перерыв	70	67 355	135 353	206 349	228 340	277 329	336 316	375 300	408 288	
	75	58 382	125 379	197 373	220 362	270 350	321 337	360 322	398 312	

■ Характеристические параметры ВМР

		ВМР 250[250,6ml/l] Давление			Максимальная непрерывность		Максимальный перевы	
		5	7	9	10	11	12	14
Расход	5	172 20	240 19	300 18	338 16	352 15		
	10	173 42	242 38	308 36	340 33	351 33	405 28	462 22
	20	170 79	238 77	301 75	339 72	350 71	402 69	460 61
	30	160 117	231 114	298 111	330 109	347 108	398 103	455 95
	40	141 157	221 155	298 153	327 150	342 148	394 146	445 135
Максимальная непрерывность	50	122 196	206 193	287 190	321 177	332 175	382 170	438 163
	60	101 236	190 233	278 230	312 227	328 225	369 221	424 208
	70	86 276	176 273	262 270	298 266	302 264	353 255	416 245
Максимальный перевы	75	60 297	163 294	254 250	286 286	291 282	345 297	410 277

		ВМР 400[401,9mL] давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перевыб	
		3	4	6	7	8	9
Расход	5	152 12					
	10	154 24	205 21	308 18	349 17		
	20	150 49	201 48	302 47	340 46	392 44	441 41
	30	146 73	198 74	296 73	331 72	387 70	438 67
	40	140 98	191 87	290 96	321 95	381 94	421 92
Максимальная непрерывность	50	132 122	182 121	281 118	315 115	376 112	402 110
	60	128 146	176 145	272 143	312 140	362 138	389 132
Максимальный перевыб	70	110 170	171 168	259 166	301 162	341 160	379 154
	75	98 182	162 180	232 178	292 176	320 174	356 170


Крутящий момент: 232Nm
Скорость вращения: 178r/min




		BMR 31[321,5m]g Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перевы	
		3	5	7	9	10	11
Расход	5	110 14	199 12				
	10	108 31	190 30	272 29	360 28	400 26	451 25
	20	110 61	196 60	279 59	356 57	398 55	448 53
	30	106 91	186 90	270 89	355 86	390 84	442 82
	40	100 123	179 122	262 120	350 117	382 112	436 110
Максимальная непрерывность	50	92 154	169 153	252 151	342 147	373 140	432 136
	60	86 185	159 184	241 182	339 177	369 172	428 170
	70	77 217	146 216	235 213	324 208	342 201	412 200
Максимальный перевы	75	66 232	132 231	212 228	303 222	332 216	402 212

■ Габаритная монтажная схема ВМР


Ромбовидный фланец с 2 отверстиями А II

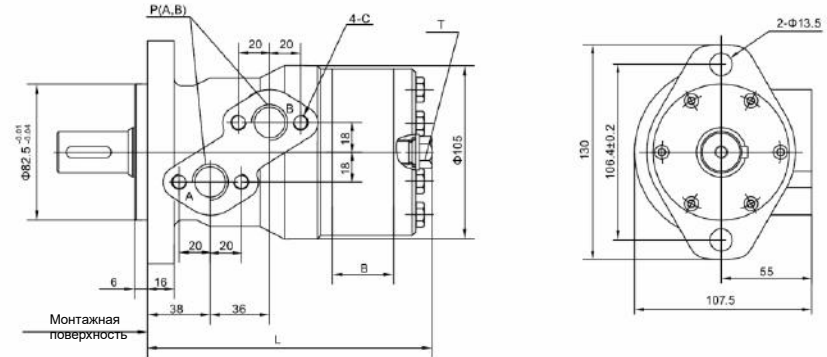

Ромбовидный фланец с 4 отверстиями А IV

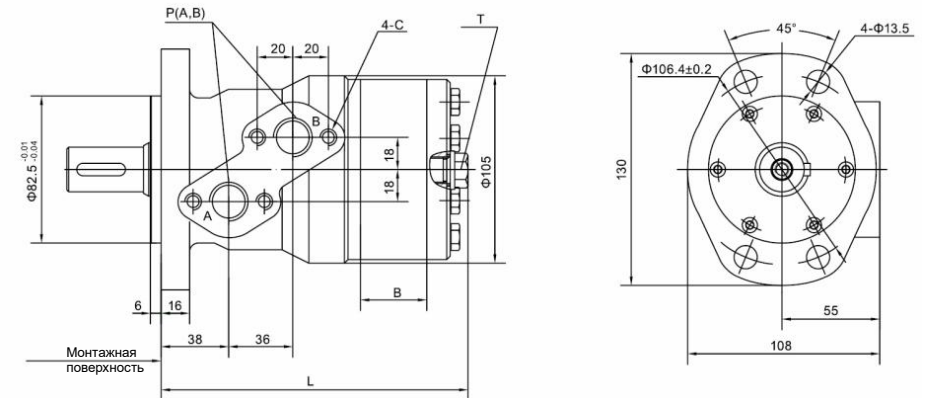


Квадратный фланец типа С, С1

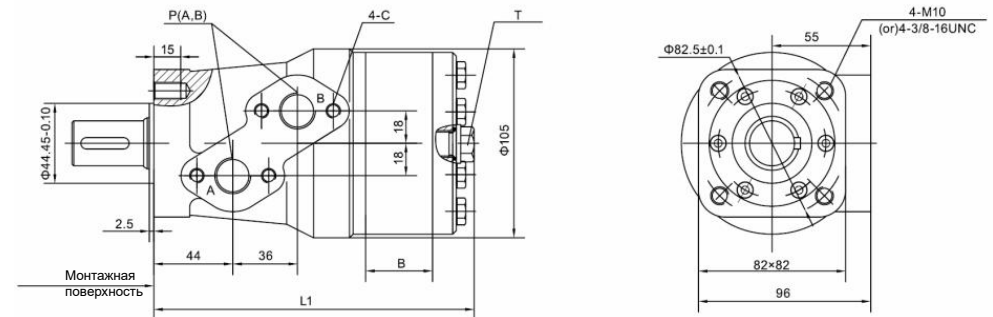


Примечание: фланец типа C, C1 сочетается с валом серии BMRS

■ Габаритная монтажная схема BMR

Квадратный фланец типа A, A1

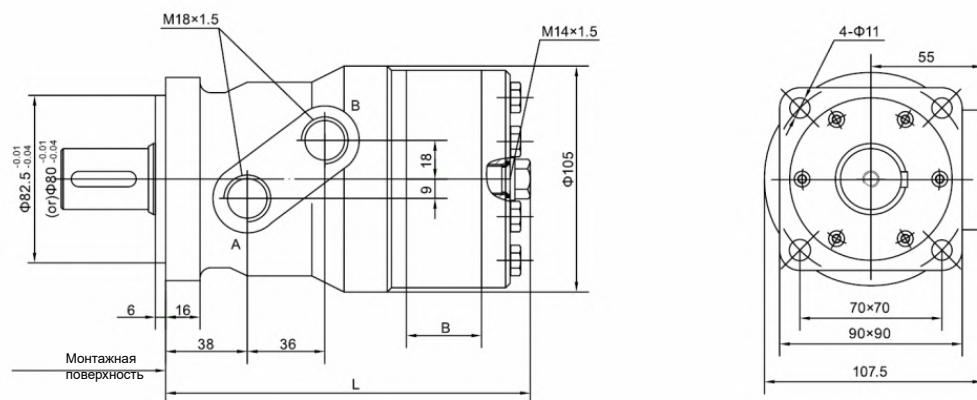

Большой квадратный фланец A2 III

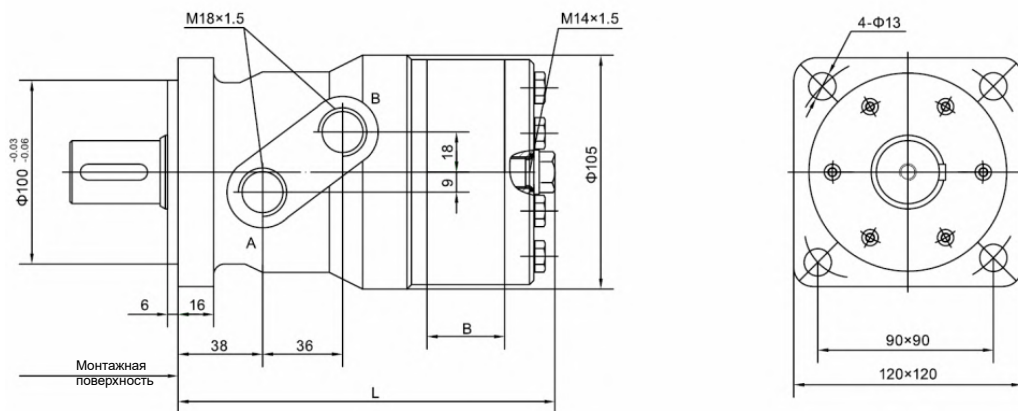

Модель	BMR-50	BMR-80	BMR-100	BMR-125	BMR-160	BMR-200	BMR-250	BMR-315	BMR-400
L	142	147	150,5	155	161	168	177	189	203
L1	150	155	158,5	163	169	176	185	197	211
B	9	14	17,5	22	28	35	44	56	70


■ Код масляного отверстия BMR

Код	Масляное отверстие	P(A, B) (Глубина)	C (Глубина)	T (Глубина)
Y		G1/2(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y1		M8x1,5(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y2		M22x1,5(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y4		ZG3/8(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y5		7/8-14UNF(15)	—	M14x1,5(12)
Y7		ZG1/2(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y8		NPT1/2(15)	M8(13)	M14x1,5(12)
Y9		NPTF1/2(15)	5/16-18UNC(13)	7/16-20UNF(12)
Y10		G1/2(15)	M8(13)	G1/4(12)
Y15		7/8-14UNF(15)	5/16-18UNC(13)	7/16-20UNF(12)


Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, C-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), T-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры BMR-выходной вал


P1: Вал плоской шпонки 25, плоская шпонка 8x7x32

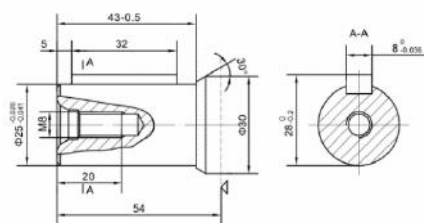


P2: Вал плоской шпонки 30, плоская шпонка 8x7x32

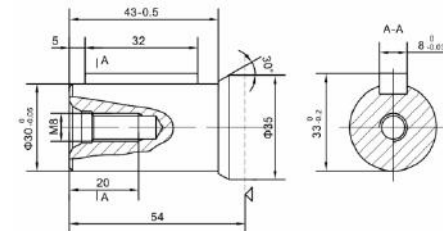

P3: Вал плоской шпонки 25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x3

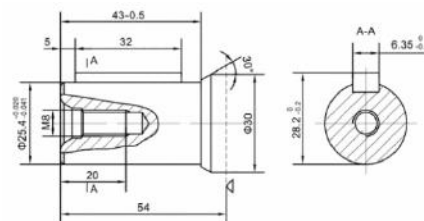


P4: 25,4 вал плоской шпонки, сегментная шпонка 25,4x6,35

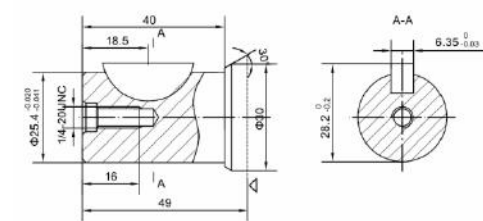


△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема BMRS

Ромбовидный фланец с 2 отверстиями AII

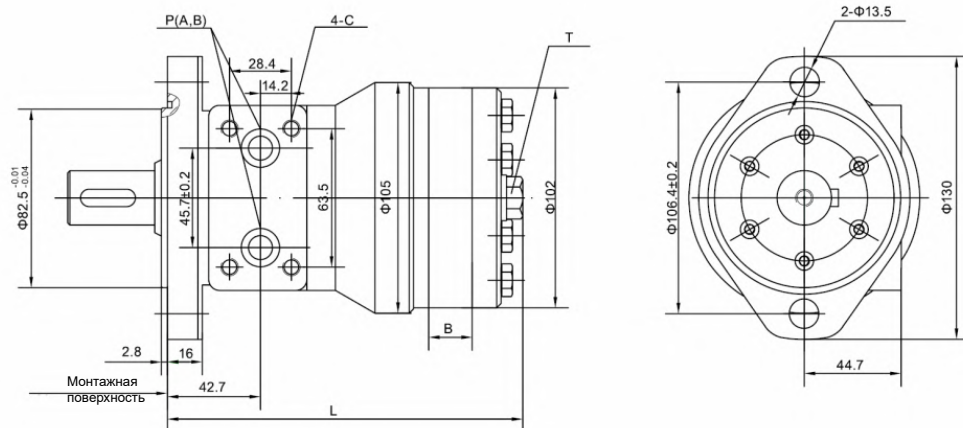

Фланец типа С, С1

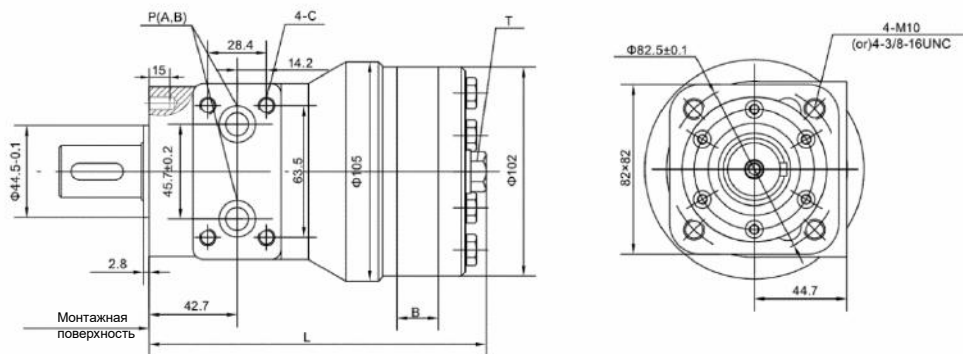

Модель	BMRS-50	BMRS-80	BMRS-100	BMRS-125	BMRS-160	BMRS-200	BMRS-250	BMRS-315	BMRS-400
L	150	155	158,5	163	169	176	185	197	211
B	9	14	17,5	22	28	35	44	56	70


■ Код масляного отверстия BMRS

Код	Масляное отверстие	P(A, B) (Глубина)	C (Глубина)	T (Глубина)
Y	G1/2(15)	—	—	M14×1,5(12)
Y5	7/8-14UNF(15)	—	—	7/16-20UNF(12)
Y7	ZG1/2(15)	—	—	G1/4(12)
Y9	NPTF1/2(15)	—	—	7/16-20UNF(12)
Y10	G1/2(15)	—	—	G1/4(12)
Y17	3/4-16UNF(15)	—	—	7/16-20UNF(12)
Y19	φ15(15)	5/16-18UNC(13)	—	7/16-20UNF(12)
Y20	M18×1,5(15)	M8(13)	—	G1/4(12)


Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, C-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), T-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры BMRS-выходной вал


P1: Вал плоской шпонкиφ25,плоская шпонка 8x7x32

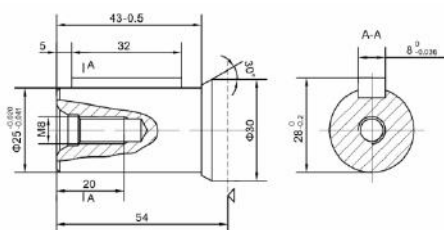


P3: Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32

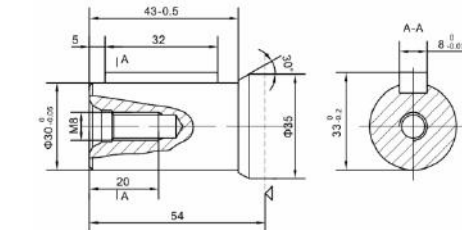

P4: φ25,4 вал плоской шпонки, сегментная шпонкаφ25,4x6,35

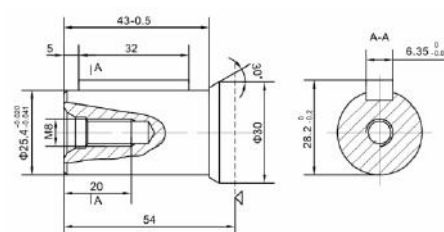


P33: Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32

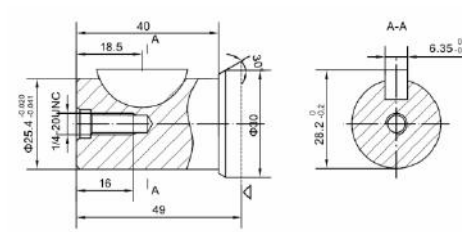


△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритные монтажные размеры BMRS-выходной вал


P89 : Вал $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 9,53$ на расстоянии 15,47 от вала

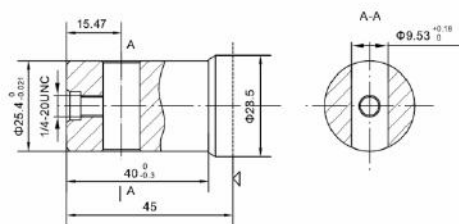


P93 : Вал $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 9,5$ на расстоянии 18 от вала

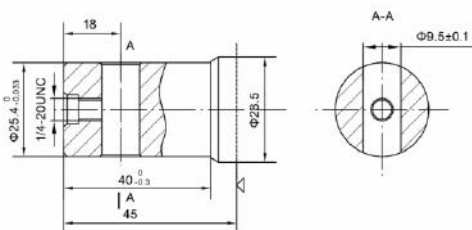


P95 : Вал плоской шпонки $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 6,4$ на расстоянии 12,7 от конца вала, сегментная шпонка $\varnothing 25,4 \times 6,35$

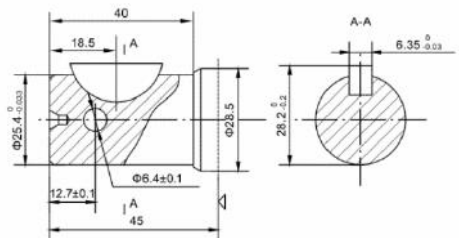


P96 : Вал плоской шпонки $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 8$ на расстоянии 11,7 от конца вала

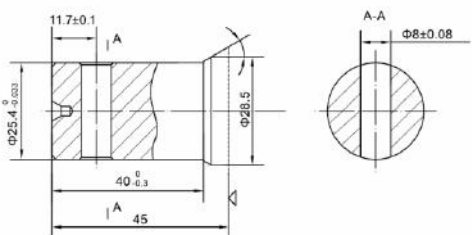

P97 : Вал плоской шпонки $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 10,3$ на расстоянии 15,47 от конца вала

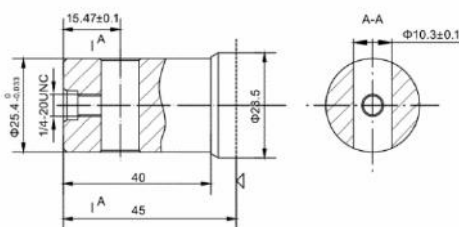


H4 : $\varnothing 25,3$ прямоугольный шлицевой вал, 6-25,3X21,4X6,2

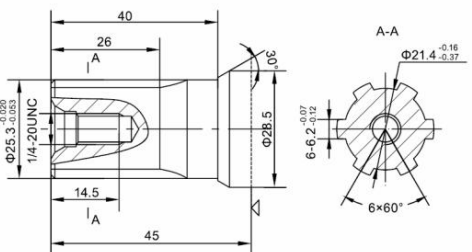

◁ : Монтажная поверхность мотора


■ Габаритные монтажные размеры BMRS-выходной вал

K8: Эвольвентный шлицевой вал $\varnothing 22,1$, 13- $\text{dp}16/32$

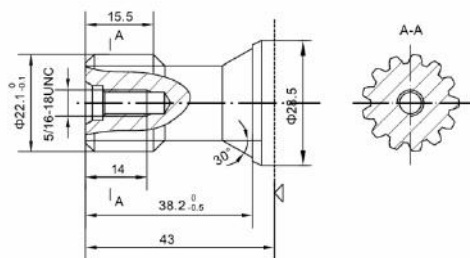

◁ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема мотора для колес BMRW

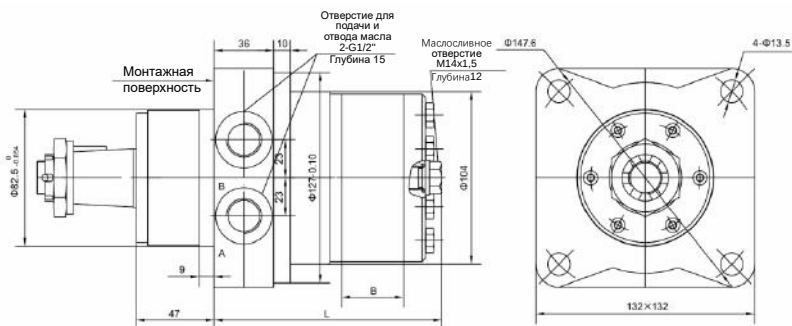

Модель	BMRW-50	BMRW-80	BMRW-100	BMRW-125	BMRW-160	BMRW-200	BMRW-250	BMRW-315	BMRW-400
L	108	113	117	121	127	134	143	155	169
B	9	14	17,5	22	28	35	44	56	70


■ Код масляного отверстия BMRW

Масляное отверстие Код	P(A, B)(Глубина)	C(Глубина)	T(Глубина)
Y	G1/2(15)	—	M14×1,5(12)

Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, C-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), T-Маслосливное отверстие


■ Габаритный присоединительный размер мотора для колес BMRW – выходной вал

Z: Конический валф35, степень конусности 1:10, плоская шпонка B6x6x20

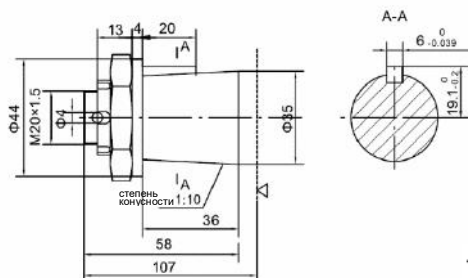

△: Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема мотора для колес BMRW1

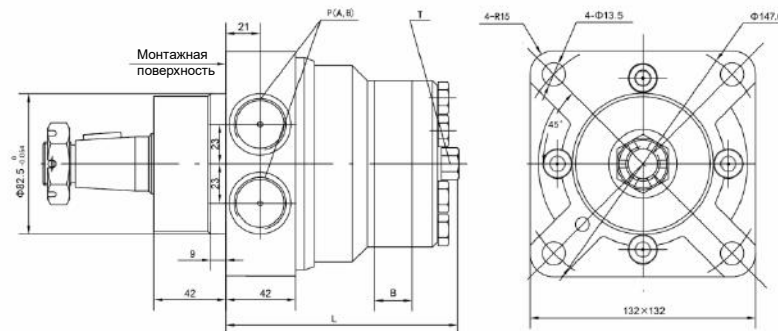

Модель	BMRW-50	BMRW-80	BMRW-100	BMRW-125	BMRW-160	BMRW-200	BMRW-250	BMRW-315	BMRW-400
L	125	130	134	138	144	151	160	172	186
B	9	14	17,5	22	28	35	44	56	70


■ Код масляного отверстия BMRW1

Код \ Масляное отверстие	P(A, B) (Глубина)	C(Глубина)	T(Глубина)
Y	G1/2(15)	—	M14×1,5(12)
Y5	7/8-14UNF(15)	—	M14×1,5(12)
Y10	G1/2(15)	—	G1/4(12)


Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, C-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), T-Маслосливное отверстие

■ Габаритный присоединительный размер мотора для колес BMRW1 – выходной вал


P1: Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8х7х45

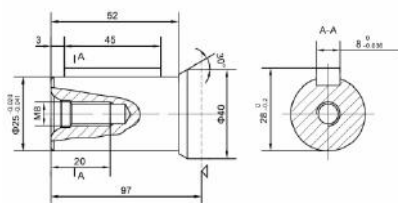


P5: Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10х8х45

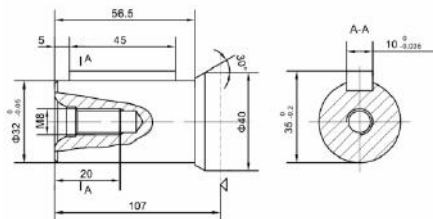


P6: Вал плоской шпонки ф32, сквозное отверстие ф8,1 на расстоянии 30 от конца вала, плоская шпонка 10х8х45

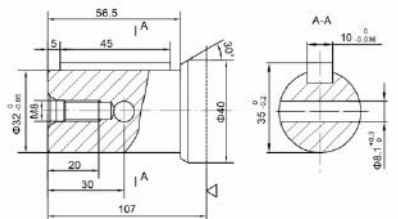

Z: Конический вал ф35, степень конусности 1:10, плоская шпонка 6х6х20

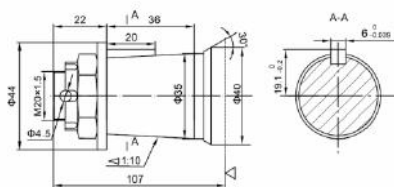

Z1: Конический вал ф31,75, степень конусности 1:8, плоская шпонка 8х7х25

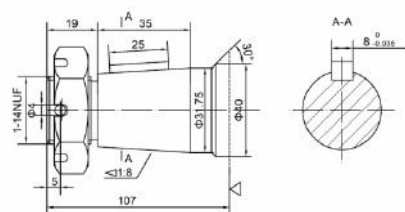

◁ : Монтажная поверхность мотора


■ Моторы серии BMR, BMRS, BMRW

Направление вращения выходного вала: стандартное




Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;


Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

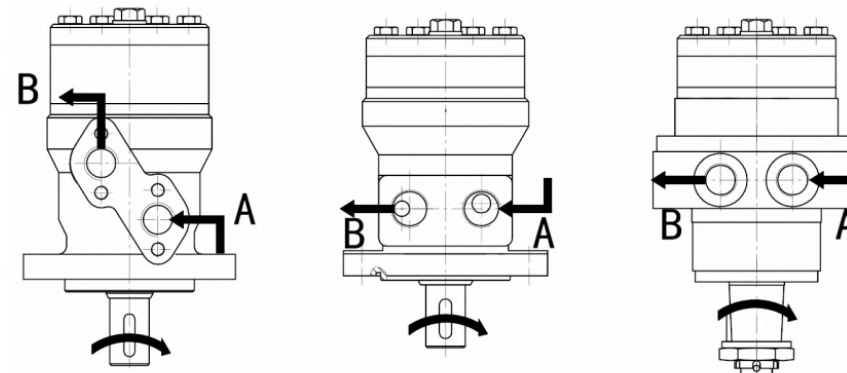

■ Допустимая нагрузка выходного вала

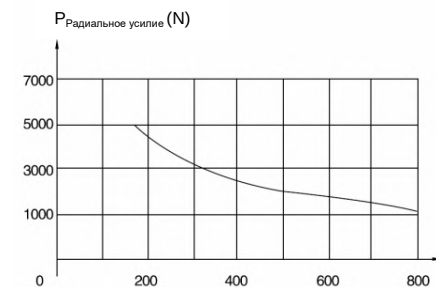

A: $n=50$ г/мин
B: $n=200$ г/мин
C: $n=800$ г/мин



■ Значение модели BMR, BMRS, BMRW

1	2	3	4	5	6	7
BMR	-			/	-	

Pos.1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMR	50	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32	A II	2- Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x6	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить	Стандарт Пыленепроницаемое кольцо мотора Сальник высокого давления мотора	Пропустить L	Стандарт Наоборот
		P2	Вал плоской шпонки ф30, плоская шпонка 8x7x32									
	80	P3	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32	A IV	4-Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x6	Y1	M18X1,5(15)	M14X1,5(12)				
		P4	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская, сегментная шпонка ф25,4x6,35			Y2	M22X1,5(15)	M14X1,5(12)				
	P5	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45										
	125	P52	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45	C	4-M10 Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,5	Y4	ZG3/8(15)	M14X1,5(12)				
		P6	Вал плоской шпонки ф31,75, плоская шпонка 7,96x7,96x32			Y5	7/8-14UNF(15)	M14X1,5(12)				
	160	H1	ф30 прямоугольный шлицевой вал, 6-30x25x6	C1	4-3/8-16UNC 4-ф11 Квадратный фланец, установочное отверстие ф80x6							
		H2	прямоугольный шлицевой вал ф25,6-25x21x5									
	200	H3	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3,6-25,3x21,4x6,2	A	4- Квадратный фланец ф11, установочное отверстие ф82,5x6	Y8	NPT1/2(15)	M14X1,5(12)				
		K4	Эвольвентный шлицевой вал ф24,5, 14-DP12/24 α=30°									
	250	K10	Эвольвентный шлицевой вал ф24,5, 14-DP12/24 α=30°	A1	4- Квадратный фланец ф11, установочное отверстие ф80x6	Y9	NPTF1/2(15)	7/16-20UNF(12)				
		K13	Эвольвентный шлицевой вал ф24,5, 14-DP12/24 α=30°			Y10	G1/2(15)	G1/4(12)				
	315	K14	Эвольвентный шлицевой вал ф24,5, 14-DP12/24 α=30°	A2 III	4- Квадратный фланец ф13, установочное отверстие ф100x6							
		400	Z1				Конический вал ф28,56, степень конусности 1:10, плоская шпонка 5x5x14	Y15				

■Значение модели BMR, BMRS, BMRW

1	2	3	4	5	6	7
BMRS	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5		6		7				
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения			
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)						
BMRS	50	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32	A II	2- Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x6	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить T21	Стандарт Мотор без маслосливного отверстия	Пропустить L	Стандарт Наоборот		
		P3	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32			Y5	7/8-14UNF(15)	7/16-20UNF(12)						
		80	P4			Вал плоской шпонки ф25,4, сегментная шпонка ф25,4x6,35	Y7	ZG1/2(15)					G1/4(12)	
	100	P33	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32	C	4-M10 Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y9	NPTF1/2(15)	7/16-20UNF(12)						
		P89	Вал без шлица ф25,4, сквозное отверстие ф9,53 на расстоянии 15,47 от вала			Y10	G1/2(15)	G1/4(12)						
	125	P93	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф9,5 на расстоянии 18 от вала			Y17	3/4-16UNF(12)	7/16-20UNF(12)						
		P95	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф6,4 на расстоянии 12,7 от вала, сегментная шпонка ф25,4x6,35			Y19	ф11(15)	7/16-20UNF(12)						
	160	P96	Вал без шлица ф25,4, сквозное отверстие ф8 на расстоянии 11,7 от вала			C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,5x2,8	Y20					M18X1,5(15)	G1/4(12)
		200	P97					Вал без шлица ф25,4, сквозное отверстие ф10,3 на расстоянии 15,47 от вала						
	250	H4	Ф25,3 прямоугольный шлицевой вал, 6-25,3x21,4x6,2											
		315	K8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										
	400													

■ Значение модели BMR, BMRS, BMRW

1 2 3 4 5 6 7

BMRW	-					/		-	
------	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMRW	50 80 100 125 160 200 250 315 400	Z	Конический вал ф35, степень конусности 1:10, плоская шпонка B6x6x20	A	4- Квадратный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x9	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить	Стандарт	Пропустить L	Стандарт Наоборот

1 2 3 4 5 6 7

BMRW1	-					/		-	
-------	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Pos,1	2	3		4		5		6		7		
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMRW1	50	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x45	A	4- Квадратный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x9	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить T7	Стандарт Пыленепроницаемое кольцо мотора	Пропустить L	Стандарт Наоборот
	80		Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45									
	100	P6	Вал плоской шпонки ф32, сквозное отверстие ф8,1 на расстоянии 30 от конца вала, плоская шпонка 10x8x45			Y5	7/8-14UNF(15)	M14X1,5(12)				
	125		Вал плоской шпонки ф32, сквозное отверстие ф8,1 на расстоянии 30 от конца вала, плоская шпонка 10x8x45									
	160	Z	Конический вал ф35, степень конусности 1:10, плоская шпонка B6x6x20			Y10	G1/2(15)	G1/4(12)				
	200	Z1	Конический вал ф31,75, степень конусности 1:8, плоская шпонка 8x7x25									
	250											
	315											
400												

■ Описание продукции ВМН



Корпус моторов настоящей серии изготовлен из литейного чугуна со сфероидальным графитом, обладающего достаточной прочностью, применяется в рабочих условиях со сравнительно малой нагрузкой и прерывистой работы, широко применяется в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, пластмассовой промышленности, станках, рудничных машинах, например, регулировка форм литьевой машины, очистительная машина, распиловочная машина, рабочая платформа и др.

■ Характеристики и особенности ВМН

1. На главном вале установлен шариковый подшипник с глубоким желобом, который может вынести определенное аксиальное усилие и радиальное усилие.
2. Используется конструкция с аксиальным распределением масла, обладает малым габаритом, небольшим весом.
3. Внутри установлены два обратных клапана, не требуется внешнее подключение маслосливной трубы.
4. Используется блок циклоидальных колес с роликом, который обладает небольшой силой трения, высокой механической эффективностью.

■ Технические параметры ВМН

Модель		ВМН-200	ВМН-250	ВМН-315	ВМН-400	ВМН-500
Производительность(ml/r)		203	253,7	318,9	405,9	471,1
Максимальный перепад давления ·(Мра)	Непрерыв	15,5	15,5	13,5	10,5	8,5
	Прерыв	17,5	17,5	15,5	12,5	10
	Пик	20	20	19	15,5	13
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	419	493	541	535	508
	Прерыв	473	557	621	636	598
	Пик	541	636	762	789	778
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)		370	295	235	185	155
Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)		75	75	75	75	75
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)		14	14	12,5	10	8,5
Вес(Kg)		10,5	11	11,5	12,5	13


Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Характеристики параметры ВМН



ВМН 200(203mm)						ВМН 250(253.7mm)						ВМН 315(318.9mm)						ВМН 400(405.9mm)						ВМН 500(471.1mm)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Давление						Давление						Давление						Давление						Давление																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
3.5710.51415.517.5						3.5710.51415.517.5						3.5710.51415.517.5						3.5710.51415.517.5						3.5710.51415.517.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Расход	5	91	192	284																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

■ Габаритные монтажные размеры BMH-выходной вал


P1:Вал плоской шпонкиф32, плоская шпонка 10x8x45

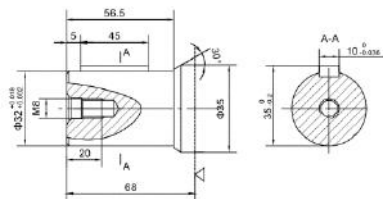

P2:Вал плоской шпонкиф31,75, плоская шпонка 7,96x7,96x36

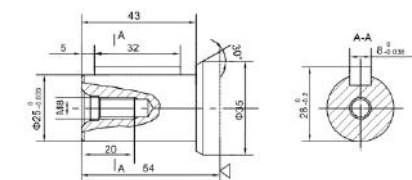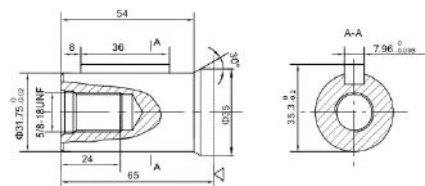

P3:Вал плоской шпонкиф25, плоская шпонка 8x7x32

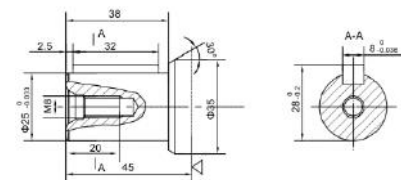

P4:Вал плоской шпонкиф25, плоская шпонка 8x7x32



P5:Вал плоской шпонкиф31,75, плоская шпонка 7,96x7,96x32




P6:Вал плоской шпонкиф32, плоская шпонка 10x8x45


△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритные монтажные размеры BMH-выходной вал


P7:Вал плоской шпонкиф35, плоская шпонка 10x8x45

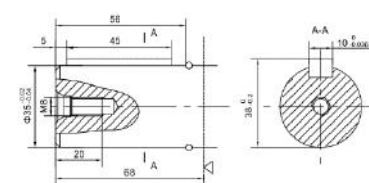


H3:φ25,4 прямоугольный шлицевой вал, 6-25,4X21,47X6,25

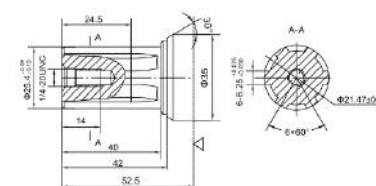


K1:Эвольвентный шлицевой вал φ31,75 14-DP12/24 α=30°

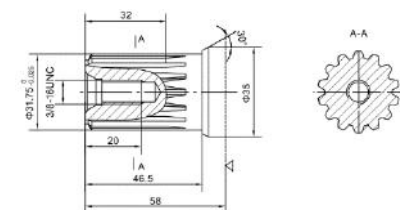

K2:Эвольвентный шлицевой вал φ31,75 14-DP12/24 α=30°

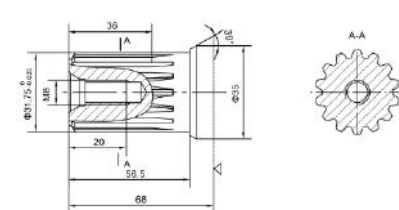

K11:Эвольвентный шлицевой вал φ31,75 14-DP12/24 α=30°

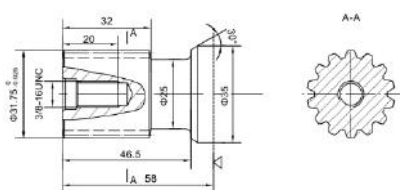

△ : Монтажная поверхность мотора


■ Моторы серии BMH

Направление вращения выходного вала: стандартное

Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

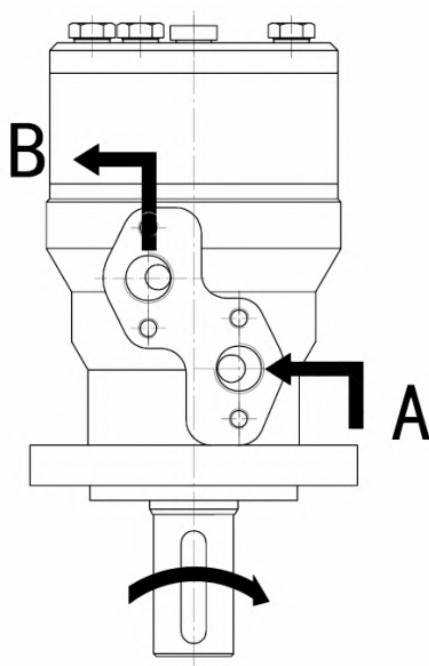

■ Значение модели ВМН

1 2 3 4 5 6 7

ВМН	-					/		-	
-----	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Pos.1	2	3		4		5		6		7		
Серийный номер	Производитель ность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
ВМН	200	P1	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45	A IV	6- Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x6	Y	G1/2(15)	G1/4(12)	Пропустить	Стандарт	Пропустить L	Стандарт Наоборот
		P2	Вал плоской шпонки ф31,75, плоская шпонка7,96x7,96x36									
		P3	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32									
	250	P4	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32			Y5	7/8-14UNF(15)	7/16-20UNF(12)				
		P5	Вал плоской шпонки ф31,75, плоская шпонка7,96x7,96x32									
		P6	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45									
	315	P7	Вал плоской шпонки ф35, плоская шпонка 10x8x45			Y8	NPT1/2(15)	7/16-20UNF(12)				
		H3	прямоугольный шлицевой вал Ф25,4, 6-25,4x21,47x6,25									
	400	K1	Эвольвентный шлицевой вал ф31,75, 14-DP12/24 α=30°									
		K2	Эвольвентный шлицевой вал ф31,75, 14-DP12/24 α=30°									
		K11	Эвольвентный шлицевой вал ф31,75, 14-DP12/24 α=30°									

■ Описание продукции

Моторы настоящей серии представляют собой гидромоторы с цапфенным распределением экономического типа, обладающие небольшим габаритом. Используется монолитная героторная пара, имеет компактную конструкцию, малый вес, большую плотность мощности.

■ Характеристики и особенности

1. Для изготовления монолитной пары применяется передовая техника обработки, чтобы обеспечить малый габарит целой машины, высокую эффективность, большую мощность и длительный срок службы.
2. Уплотнение вала выдерживает высокое давление, оно может быть установлено последовательно, параллельно.
3. Обладает передовым конструктивным выполнением, большой плотностью мощности.

■ Технические параметры BMP

Модель	BMP-50	BMP-80	BMP-100	BMP-125	BMP-160	BMP-200	BMP-250	BMP-315	BMP-400
	BMPH-50	BMPH-80	BMPH-100	BMPH-125	BMPH-160	BMPH-200	BMPH-250	BMPH-315	BMPH-400
Производительность(ml/r)	52,9	79,3	98,2	120,9	158,7	196,4	241,8	317,3	392,9
Максимальный перепад давления (Мпа)	Непрерыв	12,5	12,5	12,5	11,5	11	10	9	7
	Прерыв	16,5	16,5	16,5	16,5	16	14	11	9
	Пик	20	20	20	20	20	16	13	11
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	78	120	149	180	219	262	338	334
	Прерыв	104	157	197	238	305	358	413	429
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)	10-800	10-770	10-615	10-480	10-385	10-310	10-250	10-195	10-155
	Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)	40	60	60	60	60	60	60	60
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)	7	10	10	10	10	8	6	5	4
	Вес(Kg)	5,6	5,7	5,9	6,0	6,2	6,4	6,9	7,4

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Максимальный крутящий момент, выдерживаемый валом (N·m): 300 для вала плоской шпонки ф25, ф25,4

■ Характеристические параметры BMP

		BMP 50[52,9ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	12,5	14	16,5		
Расход	8	20	41	56	69	84				
	15	19	40	56	71	82	100	112		
	20	286	274	261	243	204	182	139		
	30	18	39	55	70	79	99	117		
	35	382	373	361	348	318	309	287		
	40	17	38	55	69	78	96	116		
Максимальная непрерывность	40	573	568	558	535	503	488	462		
	50	17	38	54	67	76	94	117		
	60	670	661	652	640	606	589	562		
	75	15	36	53	63	71	91	114		
	80	800	795	791	786	783	780	756		
	90	13	34	52	60	68	87	113		
Максимальный перерыв	60	926	922	919	915	910	902	900		
	75	10	32	47	58	61	81	108		

		BMP 100[98,2ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	12,5	14	16,5		
Расход	8	39	74	103	128	157				
	15	38	75	104	128	156	181	203		
	20	153	150	146	141	123	104	82		
	30	34	71	101	125	153	179	200		
	35	205	202	197	192	179	169	150		
	40	31	69	100	122	151	177	198		
Максимальная непрерывность	40	310	306	300	292	282	270	257		
	50	28	67	95	119	149	176	197		
	60	362	354	345	333	323	308	296		
	75	27	64	92	115	146	174	192		
	80	464	460	453	446	436	421	404		
	90	23	61	90	113	141	170	190		
Максимальный перерыв	60	568	560	551	542	532	517	500		
	75	20	57	88	111	134	167	184		

		BMP 160[158,7ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	11,5	14	16		
Расход	8	58	116	166	208					
	15	49	48	46	44					
	20	56	116	168	210	225	288	297		
	30	93	91	88	85	80	68	48		
	35	53	112	166	210	223	284	295		
	40	125	123	120	117	113	105	92		
Максимальная непрерывность	40	49	110	158	200	221	280	300		
	55	187	184	181	178	176	168	155		
	60	45	106	156	196	219	274	305		
	70	220	216	213	209	207	202	192		
	80	40	98	150	192	217	270	302		
	90	283	280	276	272	269	260	250		
Максимальный перерыв	60	36	95	144	187	215	264	300		
	70	345	342	340	336	333	328	320		

Крутящий момент: 168Nm
Скорость вращения: 459r/min

Непрерывность
Перерыв

		BMP 80[79,3ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	12,5	14	16,5		
Расход	8	31	60	81	101	126				
	15	98	89	76	57	35				
	20	186	181	170	154	132	118	86		
	30	30	56	80	100	123	141	160		
	35	251	243	236	225	207	196	178		
	40	29	55	78	99	121	139	159		
Максимальная непрерывность	40	381	379	368	355	332	316	285		
	50	28	54	76	94	120	138	157		
	60	443	435	426	415	397	383	361		
	75	27	51	72	90	112	134	155		
	80	570	564	554	543	526	509	483		
	90	25	50	70	89	108	128	153		
Максимальный перерыв	60	696	685	672	656	643	630	602		
	75	23	46	68	87	104	124	146		

		BMP 125[120,9ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	12,5	14	16,5		
Расход	8	47	94	132	167					
	15	65	62	57	49					
	20	47	96	132	161	188	229	266		
	30	123	118	112	104	82	76	51		
	35	45	93	130	161	185	226	268		
	40	164	160	155	150	140	131	112		
Максимальная непрерывность	40	43	92	128	159	182	221	264		
	50	246	242	237	230	219	205	192		
	60	39	88	125	155	180	219	238		
	75	287	282	277	272	262	250	234		
	80	34	85	120	152	176	212	233		
	90	373	365	358	351	343	330	313		
Максимальный перерыв	60	30	80	118	148	171	202	229		
	75	455	449	441	434	423	415	405		

		BMP 200[196,4ml/r] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3	6	8	10	11	13	15		
Расход	8	76	161	204	247					
	15	39	38	37	34					
	20	75	158	200	245	268	330	364		
	30	75	74	73	72	70	69	67		
	35	73	154	199	243	266	328	362		
	40	100	98	97	96	94	92	90		
Максимальная непрерывность	40	67	150	197	241	264	324	360		
	50	150	148	146	145	143	139	135		
	60	63	146	190	228	260	318	358		
	70	176	175	173	172	171	169	168		
	80	60	143	187	226	258	315	352		
	90	226	224	222	221	219	216	211		
Максимальный перерыв	60	51	136	177	220	256	312	342		
	75	278	276	274	273	271	269	266		

■ Характеристики параметры BMP

		BMP 250[241,8ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3	6	8	10	12,5	14
Расход	8	93 32	186 31				
	15	90 61	190 60	262 58	310 55	399 52	430 50
	20	90 83	185 82	260 78	308 77	395 71	423 66
	30	81 124	176 121	255 120	305 116	390 108	420 100
Максимальная непрерывность	35	73 144	172 142	246 140	300 137	386 130	417 124
	45	65 186	162 183	238 179	296 175	370 169	412 162
	55	60 227	156 224	232 219	289 214	362 210	410 203
	60	56 249	143 247	221 244	279 240	357 234	406 228
Максимальный перерыв	75	31 310	125 307	201 303	263 298	341 287	386 279

		BMP 315[317,3ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3	5	7	9	10	11
Расход	8	122 25	214 23				
	15	117 46	208 45	286 44	361 42	400 40	440 38
	20	108 62	203 61	276 60	356 59	391 57	431 54
	30	100 94	195 93	268 92	342 90	386 88	423 86
Максимальная непрерывность	35	96 109	186 108	261 107	338 106	380 104	413 102
	45	88 141	178 140	251 138	333 137	370 135	405 130
	55	76 98	165 172	236 171	320 170	360 168	400 166
	60	66 188	152 186	222 185	301 184	341 181	392 176
Максимальный перерыв	75	40 236	116 235	198 233	276 231	320 229	311 228


		BMP 400[392,9ml/r] Давление		Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв	
		3	4	5	6	7	8	9
Расход	8	160 20	210 19					
	15	158 37	207 36	254 35	314 34	360 33	407 31	453 30
	20	149 50	202 49	249 49	311 48	355 46	403 42	446 40
	30	135 75	199 74	246 73	304 72	348 71	395 69	438 65
	35	125 88	192 86	241 85	301 84	342 83	389 81	429 79
	45	112 112	172 111	232 110	289 108	334 106	375 104	421 103
Максимальная непрерывность	55	105 137	158 135	215 133	276 131	328 130	367 126	401 122
	60	100 150	140 148	201 146	252 144	313 142	334 140	389 134
Максимальный перерыв	75	54 187	128 185	181 181	231 172	302 170	311 162	378 158

Крутящий момент: 231Nm
Скорость вращения: 172r/min


Непрерывность
Перерыв

■ Габаритная монтажная схема BMP

Ромбовидный фланец с 2 отверстиями A II

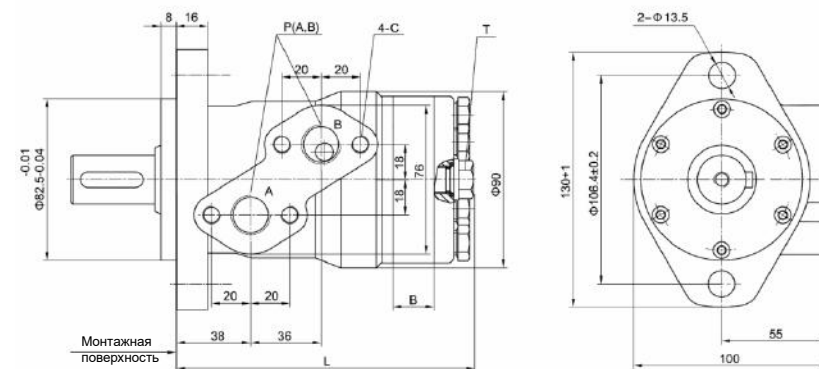

Фланец типа C, C1

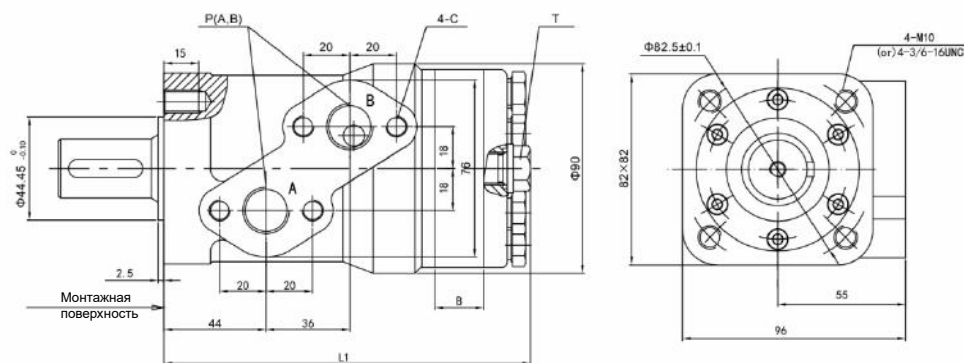

Примечание: фланец типа C, C1 сочетается с валом серии BMPH

Модель	BMP-50	BMP-80	BMP-100	BMP-125	BMP-160	BMP-200	BMP-250	BMP-315	BMP-400
L	141	145	147	150	155	160	166	176	186
L1	148	151	154	157	162	167	173	183	193
B	7	11	13	16	21	26	32	42	52


■ Код масляного отверстия ВМР

Код \ Масляное отверстие	Р(А, В) (Глубина)	С (Глубина)	Т (Глубина)
Y	G1/2(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y1	M18×1,5(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y2	M22×1,5(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y4	ZG3/8(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y5	7/8-14UNF(15)	—	M14×1,5(12)
Y7	ZG1/2(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y8	NPT1/2(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y9	NPTF1/2(15)	M8(13)	M14×1,5(12)
Y10	G1/2(15)	M8(13)	G1/4(12)
Y15	7/8-14UNF(15)	5/16-18UNF(13)	7/8-20UNF(12)


Примечание:Р(А,В)-Отверстие для подачи и отвода масла, С-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия),Т-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры ВМР-выходной вал

Вал плоской шпонки ф16, плоская шпонка 5x5x16

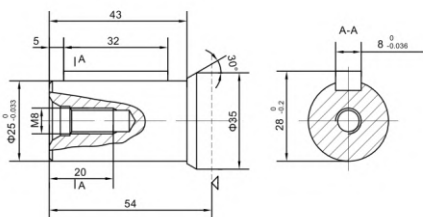


Вал плоской шпонки ф16, плоская шпонка 5x5x16

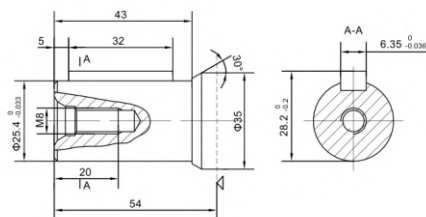


◁ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритные монтажные размеры ВМР-выходной вал


Р5:Вал плоской шпонкиф32, плоская шпонка 10x8x45

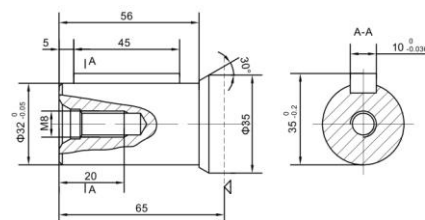


Р33:Вал плоской шпонкиф25,4, плоская шпонка
6,35x6,35x32

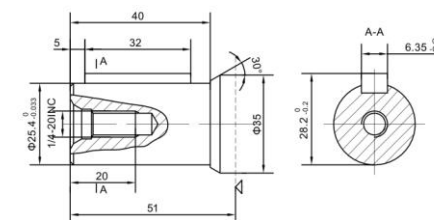


НЗ:φ25,3 прямоугольный шлицевой вал,6-25,3X21,4X6,2

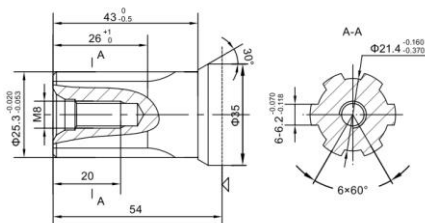

Н33:ф25,3 прямоугольный шлицевой
вал,6-25,3X21,4X6,2

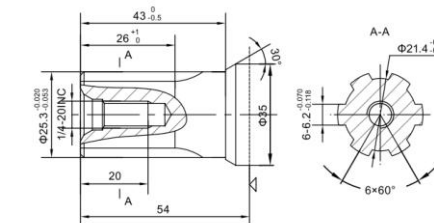


К13:Эвольвентный шлицевой вал $\phi 31,75$ 14-DP12/24 $\alpha=30^\circ$

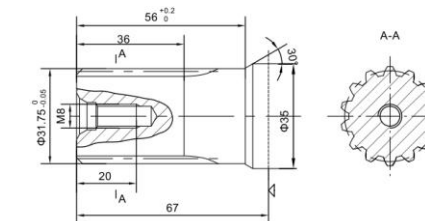

◁ : Монтажная поверхность мотора

Ромбовидный фланец с 2 отверстиями А II

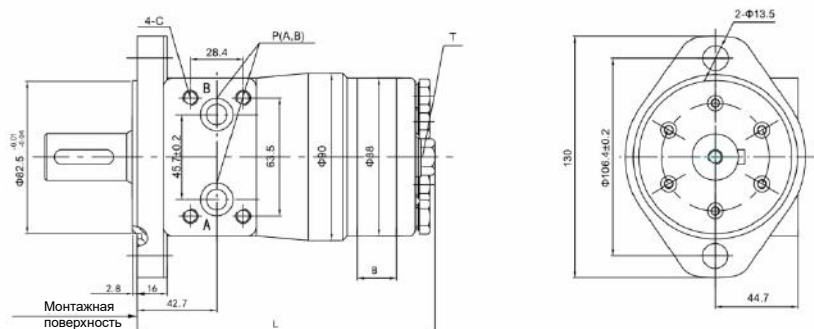


Модель	BMPH-50	BMPH-80	BMPH-100	BMPH-125	BMPH-160	BMPH-200	BMPH-250	BMPH-315	BMPH-400
L	148	151	154	157	162	167	173	183	193
B	7	11	13	16	21	26	32	42	52

Код \ Масляное отверстие	Р(А, В) (Глубина)	С (Глубина)	Т (Глубина)
Y	G1/2(15)	—	M14×1,5(12)
Y5	7/8-14UNF(15)	—	7/16-14UNF(12)
Y7	ZG1/2(15)	—	G1/4(12)
Y9	NPTF1/2(15)	—	7/16-14UNF(12)
Y10	G1/2(15)	—	G1/4(12)
Y17	3/4-16UNF(15)	—	7/16-14UNF(12)
Y19	φ11(15)	5/6-18UNC(13)	7/16-14UNF(12)
Y20	M18×1,5(15)	M8(13)	G1/4(12)

■ Габаритные монтажные размеры ВМРН-выходной вал


РЗ:Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка 6,35х6,35х32

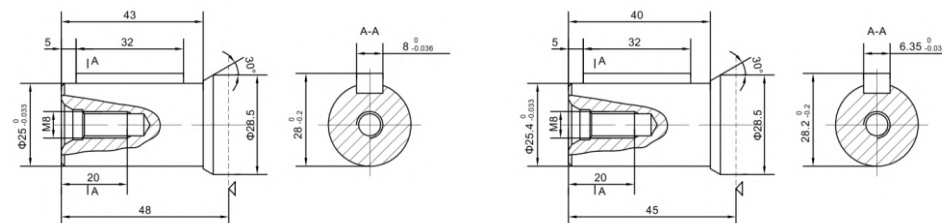


◁ : Монтажная поверхность мотора

■ **Габаритные монтажные размеры ВМН-выходной вал**


Р4:Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка φ25,4x6,35

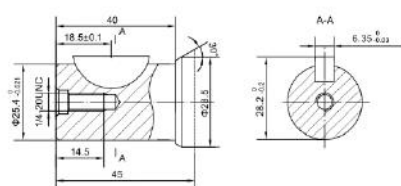


Р33:Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка
6,35х6,35х32

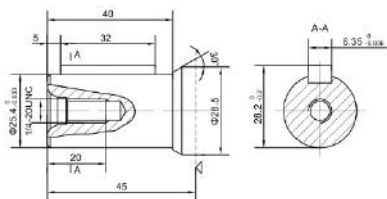


Р89:Вал $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 9,53$
на расстоянии 15,47 от вала

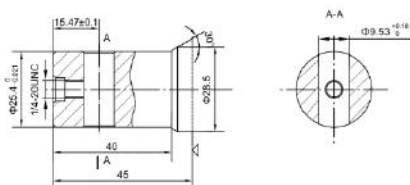


Р93:Вал $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 9,5$ на расстоянии 18 от вала

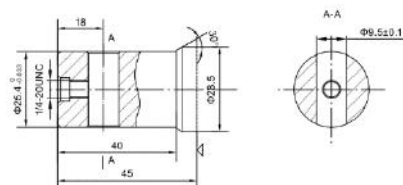

Р95:Вал плоской шпонки25,4, сквозное
отверстиеф6,4 на расстоянии 12,7от
вала, сегментная шпонка25,4х6,35

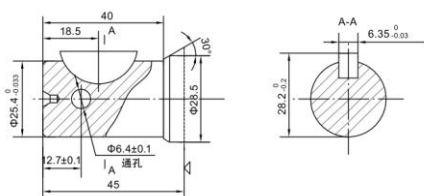


Р96:Вал $\varnothing 25,4$, сквозное отверстие $\varnothing 8$ на расстоянии 11,7 от вала

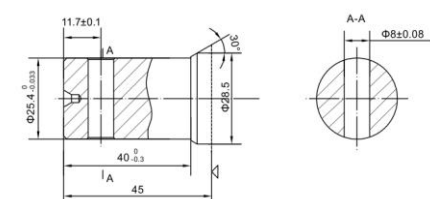


◁ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритные монтажные размеры ВМН-выходной вал


Р97:Вал плоской шпонкиφ25,4, сквозное
отверстиеφ10,3 на расстоянии 15.47 от вала

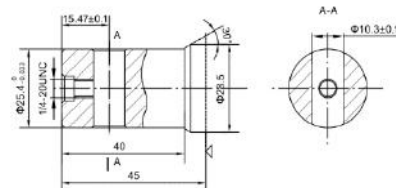

Н4:φ25,3 прямоугольный шлицевой вал,
6-25,3X21,4X6,2

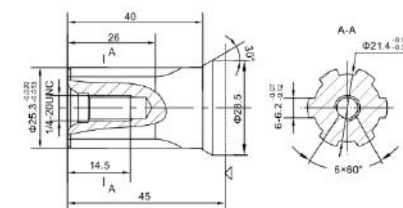

К8:Эвольвентный шлицевой вал $\phi 22,1$ 13-ДР16/32

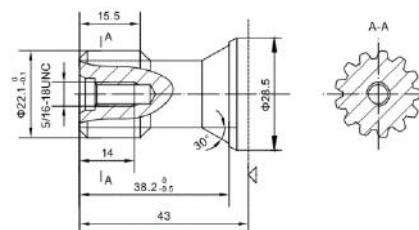

◁ : Монтажная поверхность мотора

◁ : Монтажная поверхность мотора



■ Моторы серии BMP, BMPH

Направление вращения выходного вала: стандартное


Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

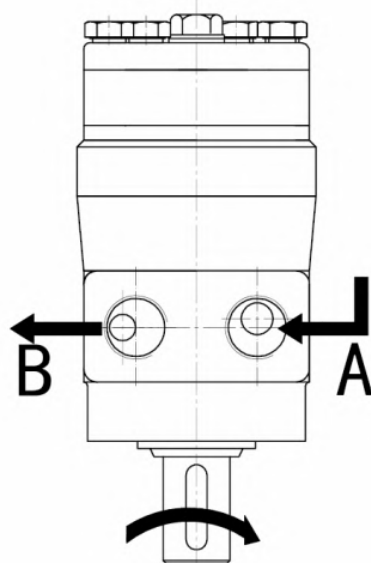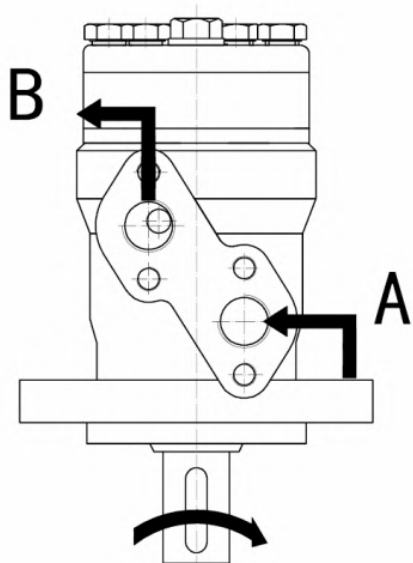


■ Допустимая нагрузка выходного вала

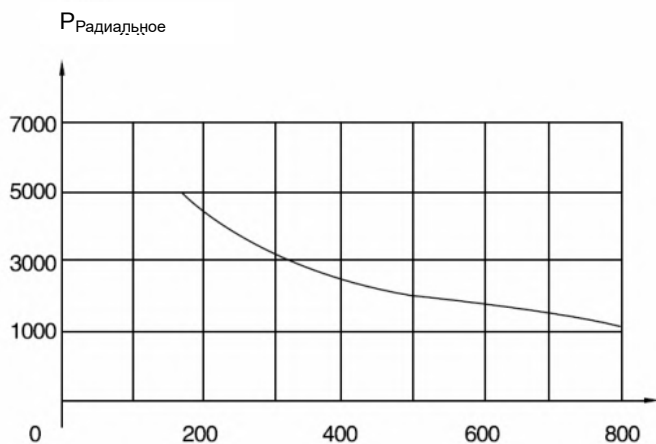

1500N
←
 $P_{\text{Аксиальное направление}}$
→
2000N

Скорость вращения n (r/мин)

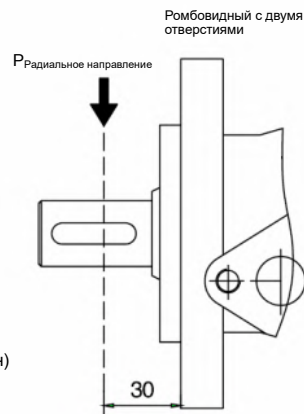

■Значение модели BMP, BMRH

1	2	3	4	5	6	7
BMP	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMP	50 80 100 125 160 200 250 315 400	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32	A II	2- Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x8	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить T7 T10	Стандарт Пыленепроницаемое кольцо мотора Сальник высокого давления мотора	Пропустить L	Стандарт Наоборот
		P3	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32			Y1	M18X1,5(15)	M14X1,5(12)				
						Y2	M22X1,5(15)	M14X1,5(12)				
		P5	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45	C	4-M10 Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,5	Y4	ZG3/8(15)	M14X1,5(12)				
						Y5	7/8-14UNF(15)	M14X1,5(12)				
						Y7	ZG1/2(15)	M14X1,5(12)				
		P33	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,5	Y8	NPT1/2(15)	M14X1,5(12)				
		H3	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2			Y9	NPTF1/2(15)	7/16-20UNF(12)				
						H33	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2	Y10				
		K13	Эвольвентный шлицевой вал ф31,75, 14-DP12/24 α=30°			Y15	7/8-14UNF(15)	7/16-20UNF(12)				

Примечание: фланец типа C, C1 сочетается с валом серии BMRH

■Значение модели BMP, BMPH

1	2	3	4	5	6	7
BMPH	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BMPH	50	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32	A II	2- Ромбовидный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5x2,8	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропустить T21	Стандарт Мотор без маслосливного отверстия	Пропустить L	Стандарт Наоборот
		P3	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32									
		P4	Вал плоской шпонки ф25,4, сегментная шпонка ф25,4x6,35									
	80	P33	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32	C	4-M10 Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y7	ZG1/2(15)	G1/4(12)				
		P89	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф9,53 на расстоянии 15,47 от вала									
		P93	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф9,5 на расстоянии 18 от вала									
	100	P95	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф6,4 на расстоянии 12,7 от вала, сегментная шпонка ф25,4x6,35			Y9	NPTF1/2(15)	7/16-20UNF(12)				
		P96	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф8 на расстоянии 11,7 от вала									
		P97	Вал плоской шпонки ф25,4, сквозное отверстие ф10,3 на расстоянии 15,47 от конца вала									
	125	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y10	G1/2(15)	G1/4(12)				
		P95	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф6,4 на расстоянии 12,7 от вала, сегментная шпонка ф25,4x6,35									
		P96	Вал ф25,4, сквозное отверстие ф8 на расстоянии 11,7 от вала									
160	P97	Вал плоской шпонки ф25,4, сквозное отверстие ф10,3 на расстоянии 15,47 от конца вала	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y17	3/4-16UNF(15)	7/16-20UNF(12)					
	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2										
	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										
200	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y19	φ11(15)	7/16-20UNF(12)					
	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2										
	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										
250	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y20	M18X1,5(15)	G1/4(12)					
	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2										
	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										
315	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y20	M18X1,5(15)	G1/4(12)					
	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2										
	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										
400	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32	C1	4-3/8-16UNC Квадратный фланец, установочное отверстие ф44,45x2,8	Y20	M18X1,5(15)	G1/4(12)					
	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф25,3, 6-25,3x21,4x6,2										
	H8	Эвольвентный шлицевой вал ф22,1, 13-DP16/32										

■ Описание продукции

I. Особенности и сфера применения



Циклоидальные моторы с торцевым распределением серии BM представляют собой низкоскоростные гидромоторы с большим крутящим моментом. Благодаря торцевому распределению масла повышена эффективность заполнения и удлинена срок службы.


Моторы данной серии обладают большим крутящим моментом, широким диапазоном скорости вращения, стабильностью при высоких скоростях, устойчивостью при низких скоростях, высокой эффективностью, длительным сроком службы, малым габаритом, небольшим весом, они могут непосредственно подключаться с исполнительными механизмами, а также имеют многие другие преимущества. Поэтому, они подходят для различных низкоскоростных приводных механизмов с большой нагрузкой, широко применяются в сельском хозяйстве, рыбном хозяйстве, судах, станках, для литья, в подъемных машинах, погрузочно-разгрузочных механизмах, горном деле, строительстве и других отраслях. Например: ходовые и поворотные приводы гидравлических экскаваторов; приводы главного вала станков и механизмов подачи; привод винта для подготовки пластмассы к литьевому прессованию; подъем и спуск якорной цепи судна и выборка сетей рыболовного судна; привод лебедки и приводы различных транспортеров; привод гидравлической тяги угледобывающей машины и др.

II. Принцип работы

1. Циклоидальное колесо
2. Игольный цилиндр
3. Золотниковый диск
4. Субпанель
5. Распределительная цапфа
6. Приводной вал
7. Выходной вал

Как показано на рисунке справа:

Масло под давлением протекает через масляное отверстие и поступает в задний корпус, через субпанель 4, золотниковый диск 3 и заднюю боковую панель, входит в рабочую полость между циклоидальным колесом 1 и игольным цилиндром. Под действием давления масла, циклоидальное колесо начинает вращаться в сторону полости низкого давления, циклоидальное колесо осуществляет самовращение и вращение относительно центра игольного цилиндра, и передает самовращение выходному валу 7 через приводной вал 6, одновременно синхронизирует вращение золотникового диска и циклоидального колеса через распределительную цапфу 5. Таким образом добивается непрерывное распределение масла и непрерывное вращение выходного вала. Изменяя выходной расход, можно получить разную скорость вращения. Изменяя направление подачи масла, можно изменить направление вращения мотора.

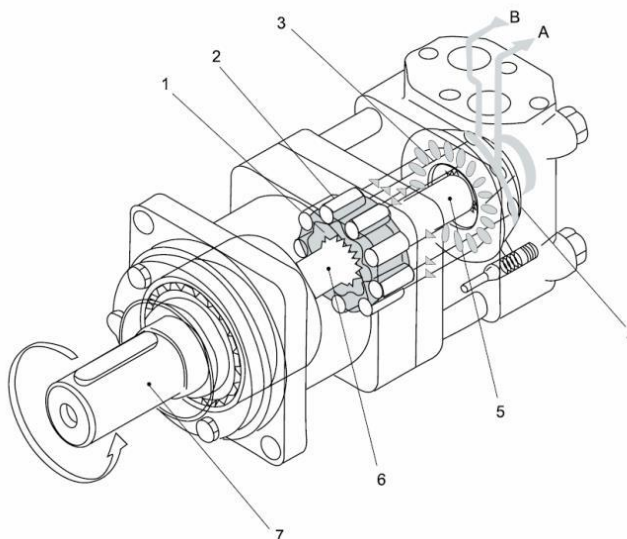

■ Технические параметры BM3

Модель	BM3-80		BM3-100		BM3-125		BM3-160		BM3-200		BM3-250		BM3-315		BM3-400	
	BM3S-80	BM3W-80	BM3S-100	BM3W-100	BM3S-125	BM3W-125	BM3S-160	BM3W-160	BM3S-200	BM3W-200	BM3S-250	BM3W-250	BM3S-315	BM3W-315	BM3S-400	BM3W-400
Производительность (ml/r)	80,5		100,5		126,3		160,8		200,9		252,6		321,5		401,9	
Максимальный перепад давления (Мпа)	Непрерыв		17,5		17,5		16		16		12,5		12,5		10	
	Прерыв		20		20		20		20		16		16		14	
	Пик		22,5		22,5		22,5		22,5		20		20		17,5	
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв		194		242		303		358		440		551		560	
	Прерыв		218		283		345		429		580		625		687	
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.) (r/min)	10-810		10-750		9-600		7-470		6-375		6-300		5-240		5-180	
	Максимальный расход потока (Непрерыв.) (L/min)		65		75		75		75		75		75		75	
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.) (Kw)	14		16		16		14		14		11		10		8	
	Вес (Kg)		9,8		10,0		10,3		10,7		11,1		11,6		12,3	

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Максимальный крутящий момент, выдерживаемый валом (N·m): ф25, 360 для шлицевого вала диаметром 25,4, 300 для вала плоской шпонки ф25, ф25,4

■ Характеристические параметры BM3

		BM3 80[50,5m³/rev] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3.5	7	10.5	14	17.5	21	22.5		
Расход	15	35 180	80 174	120 168	158 164	195 158	235 151	249 143		
	30	35 362	80 352	120 346	158 338	195 330	240 322	260 310		
	40	35 482	79 473	119 464	155 453	193 444	234 434	250 415		
	50	30 602	77 594	117 587	153 569	192 560	232 551	248 522		
	60	28 724	77 713	117 707	153 683	192 673	232 664	247 629		
Максимальная непрерывность	65	25 790	75 785	114 770	152 760	190 742	230 720	245 704		
	80	22 980	70 965	110 950	140 920	170 891	200 860	220 830		
	Максимальный перерыв									

		BM3 125[126,3m³/rev] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3.5	7	10.5	14	17.5	21	22.5		
Расход	15	55 112	120 110	176 103	245 96	309 93	349 90	375 84		
	30	55 222	120 220	175 217	250 208	324 200	375 199	408 190		
	40	55 302	120 298	175 292	250 284	324 276	370 268	408 260		
	50	50 379	115 373	176 368	248 363	320 350	370 339	406 328		
	60	45 456	113 448	171 443	245 439	324 425	368 406	406 393		
Максимальная непрерывность	75	45 570	110 563	167 555	240 546	314 533	370 515	401 503		
	90	40 685	105 676	162 670	237 659	309 644	365 625	398 610		
	Максимальный перерыв									

Крутящий момент: 309Nm
Скорость вращения: 644r/min

		BM3 100[100,5m³/rev] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3.5	7	10.5	14	17.5	21	22.5		
Расход	15	48 146	95 144	150 139	200 135	250 130	289 120	310 105		
	30	45 291	94 289	146 278	198 274	250 269	295 258	317 242		
	40	43 387	89 384	142 374	196 359	248 350	293 335	316 320		
	50	40 486	88 483	135 473	194 462	247 450	292 430	315 420		
	60	37 588	88 584	132 574	185 562	244 550	289 538	312 520		
Максимальная непрерывность	75	35 740	80 735	130 720	180 705	240 696	286 676	310 653		
	90	30 850	75 840	124 810	170 787	236 770	277 750	303 747		
	Максимальный перерыв									

		BM3 160[160,8m³/rev] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		3.5	7	10.5	14	17.5	21	22.5		
Расход	15	70 91	140 88	205 84	305 78	371 76	430 74	473 58		
	30	75 185	150 182	214 176	321 168	380 164	427 162	490 152		
	40	70 248	150 244	215 239	320 229	378 224	425 217	488 204		
	50	65 312	145 308	215 304	316 294	378 288	425 280	482 270		
	60	65 375	145 371	214 365	315 357	375 346	424 336	482 323		
Максимальная непрерывность	75	60 470	138 465	208 458	311 447	375 436	420 426			
	90	56 564	130 559	200 551	308 541	370 526	414 517			
	Максимальный перерыв									

Непрерывность
Перерыв

		ВМЗ 200(200,9m ³ /rev)		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	7	10.5	14	17.5	22.5
Расход	15	89 73	190 71	295 68	400 64	484 60	608 52
	30	87 148	190 146	294 143	399 140	485 135	600 127
	40	86 193	188 191	292 189	397 186	483 181	594 172
	50	80 247	184 245	290 243	395 240	480 235	590 226
	60	74 298	178 295	286 293	390 290	475 284	582 273
Максимальная непрерывность	75	58 372	160 369	275 365	375 362	460 358	570 346
Максимальный перерыв	90	49 440	148 435	260 430	355 422	445 411	555 401




Давление		Максимальная непрерывная		Максимальный перерыв	
3.5	7	10.5	14	17.5	22.5
117 58	230 55	355 52	450 51	554 47	652 46
117 118	225 117	350 112	446 109	560 107	657 106
115 160	225 156	348 152	442 150	552 146	650 142
110 202	220 180	345 198	438 196	546 195	645 192
105 242	220 239	340 237	435 234	542 231	642 229
95 300	215 296	338 293	430 286	537 282	638 278
90 360	205 354	332 348	420 340	530 332	632 326

		ВМЗ 315[321,5 м³/rev] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	7	10.5	12	14	18.5
Расход	15	160 48	320 47	465 45	555 43	650 40	748 38
	30	165 94	322 92	468 90	560 89	658 86	752 85
	40	160 125	310 123	457 120	546 118	642 116	741 115
	50	155 158	305 156	450 153	538 150	637 147	736 145
	60	152 175	302 174	442 170	532 164	632 162	732 159
Максимальная непрерывность	75	145 236	295 234	436 230	525 227	628 225	726 222
Максимальный перерыв	90	132 285	280 282	430 280	520 276	622 273	723 270

Крутящий момент: 520Nm
Скорость вращения: 276r/min


ВМЗ 400(401.9 м³/rev) Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перевоз	
3.5	7	9	10	12	14
192 38	376 37	492 36	532 35	611 33	686 31
191 77	375 78	494 74	534 73	613 71	689 66
187 102	376 100	491 99	533 98	611 96	685 93
166 128	374 126	490 125	531 124	609 123	684 120
156 151	373 150	489 149	530 148	608 146	683 144
135 192	367 190	483 188	547 187	607 186	677 185
109 228	364 225	480 224	520 222	603 220	672 218

- ☐ Непрерывность
- ☐ Перерыв


[illegible]

■ Габаритная монтажная схема ВМЗ

Ромбовидный фланец с 4 отверстиями А IV

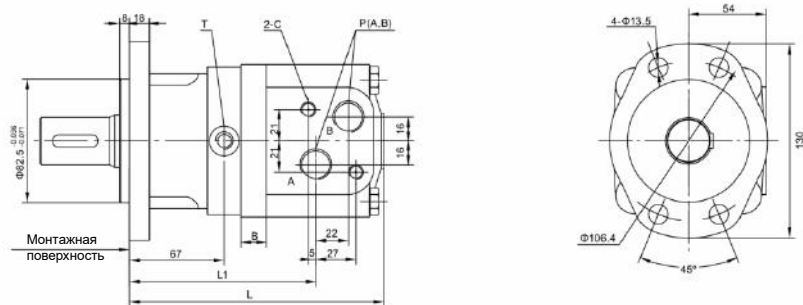

Ромбовидный фланец с 2 отверстиями А4 IV

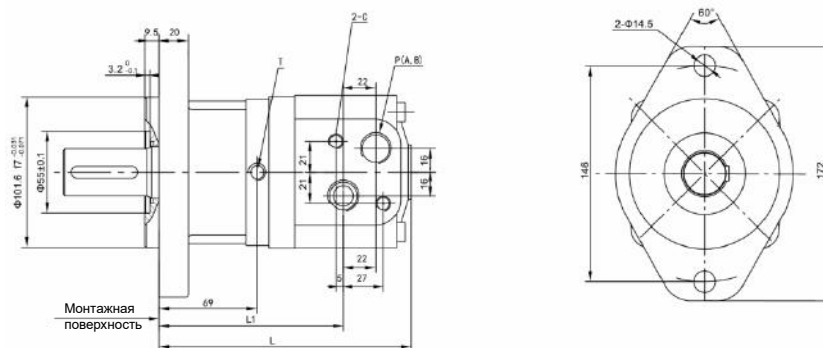

Модель	ВМЗ-80	ВМЗ-100	ВМЗ-125	ВМЗ-160	ВМЗ-200	ВМЗ-250	ВМЗ-315	ВМЗ-400
L	167	170,5	175	181	188	197	209	223
L1	124	137,5	132	138	145	154	166	180
B	11	14,5	19	25	32	41	53	67


■ Код масляного отверстия ВМЗ

Код \ Масляное отверстие	Р(А, В) (Глубина)	С (Глубина)	Т (Глубина)
У	G1/2(15)	M10(12)	G1/4(12)
У1	M18×1,5(15)	M10(12)	M14×1,5(12)
У2	M22×1,5(15)	M10(12)	M14×1,5(12)
У3	M20×1,5(15)	M10(12)	M14×1,5(12)
У5	7/8-14UNF(15)	—	7/16-20UNF(12)
У8	NPT1/2(15)	M10(12)	G1/4(12)
У10	G1/2(15)	—	G1/4(12)


Примечание:Р(А,В)-Отверстие для подачи и отвода масла, С-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия),Т-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры ВМЗ-выходной вал


Р:Вал плоской шпонкиφ32, плоская шпонка 10x8x45

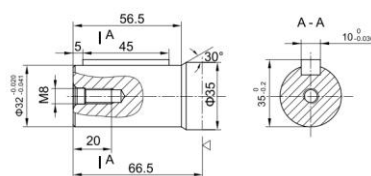


Р10:Вал плоской шпонкиφ32, плоская шпонка 10x8x45

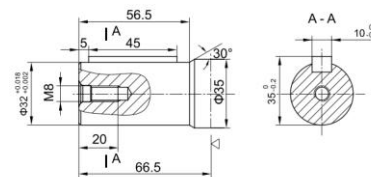

РЗ:Вал плоской шпонкиφ25,4, плоская шпонка 6,35х6,35х32

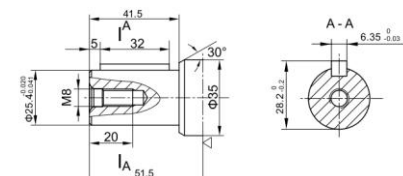


Р1:Вал плоской шпонкиφ25, плоская шпонка 8х7х32

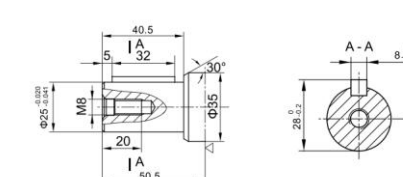


Монтажная поверхность мотора

■ Габаритные монтажные размеры BM3-выходной вал


P5:Вал плоской шпонкиφ31,75, плоская шпонка 7,96x7,96x32

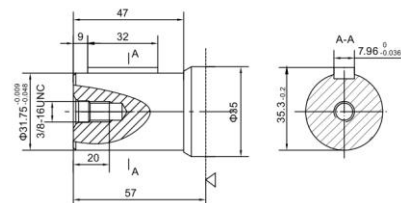


H1:φ30 прямоугольный шлицевой вал, 6-30X25X6

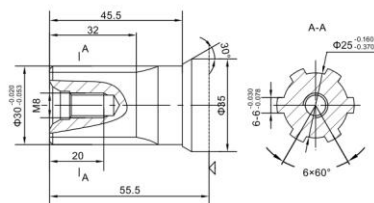


H2:φ25 прямоугольный шлицевой вал, 6-25X21X5

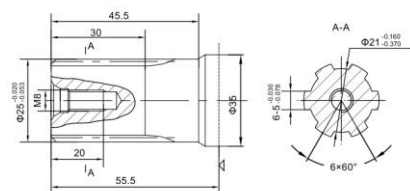

H5:φ25,3 прямоугольный шлицевой вал, 6-25,3X21,4X6,2

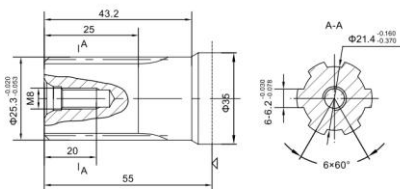


H3:φ34,85 прямоугольный шлицевой вал, 6-34,85X28,9X8,64



△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема мотора для колес BM3W

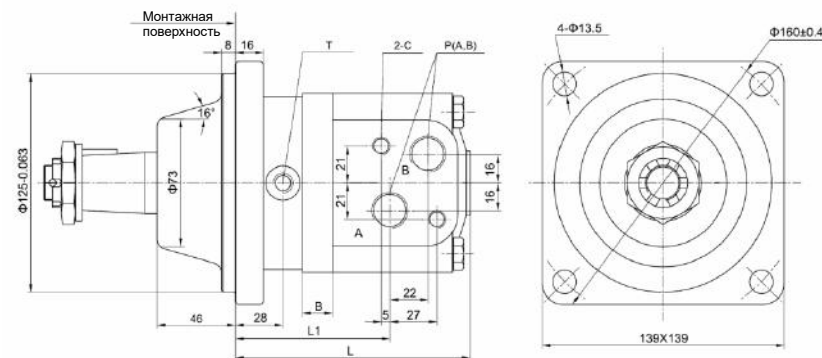

Модель	BM3W-80	BM3W-100	BM3W-125	BM3W-160	BM3W-200	BM3W-250	BM3W-315	BM3W-400
L	126	129,5	134	140	147	156	168	182
L1	83	86,5	91	97	104	113	125	139
B	11	14,5	19	25	32	41	53	67

■ Код масляного отверстия BMPH



Код	Масляное отверстие	P(A, B) (Глубина)	C (Глубина)	T (Глубина)
Y		G1/2(15)	M10(12)	G1/4(12)
Y5		7/8-14UNF(15)	—	7/16-20UNF(12)

Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, C-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), T-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры BM3W-выходной вал



Z: Конический вал $\Phi 35$, степень конусности 1:10, плоская шпонка 6x6x30

Z2: Конический вал $\Phi 31,75$, степень конусности 1:8, плоская шпонка 7,96x7,96x25

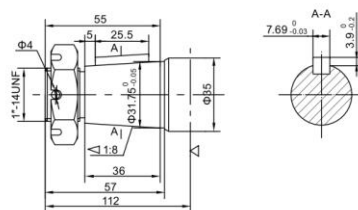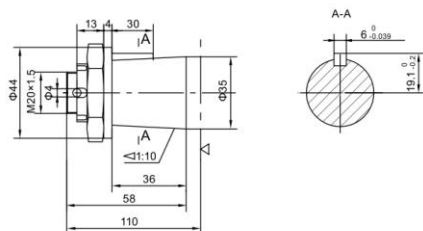


P10: Вал плоской шпонки $\Phi 32$, плоская шпонка 10x8x45

H1: $\Phi 30$ прямоугольный шлицевой вал, 6-30x25x6

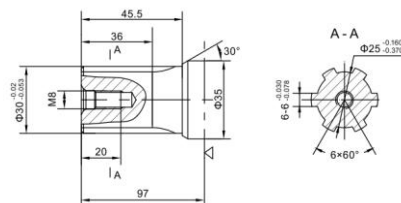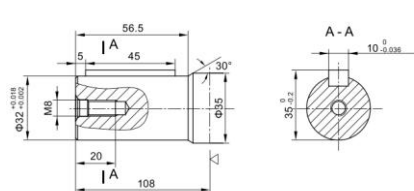

△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема BM3S

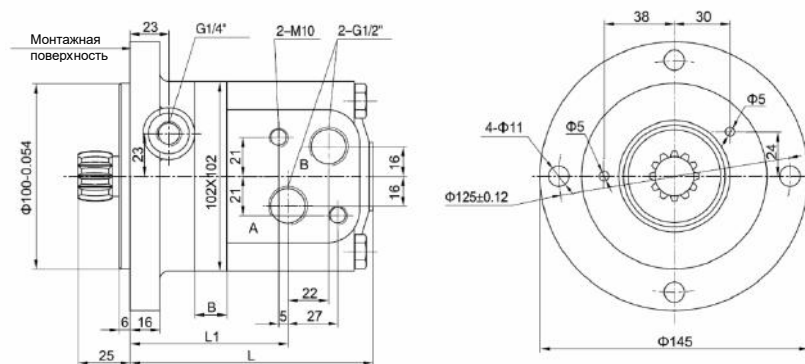

Модель	BM3S-80	BM3S-100	BM3S-125	BM3S-160	BM3S-200	BM3S-250	BM3S-315	BM3S-400
L	122,5	126	130,5	136,5	143,5	152,5	164,5	178,5
L1	79,5	83	87,5	93,5	100,5	109,5	121,5	135,5
B	11	14,5	19	25	32	41	53	67

■ Габаритный соединительный размер BM3S

(размеры только для справки)





■ Моторы серии BM3, BM3W, BM3S

Направление вращения выходного вала: стандартное



Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

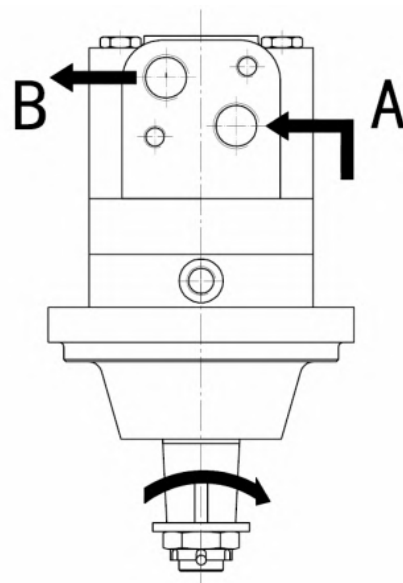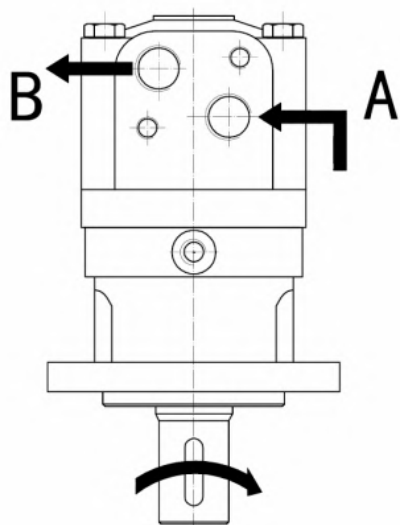

■ Допустимая нагрузка выходного вала

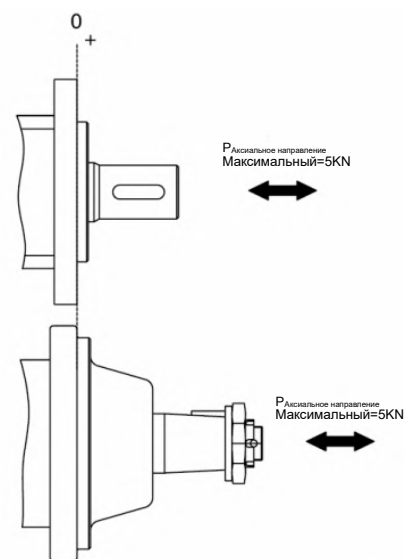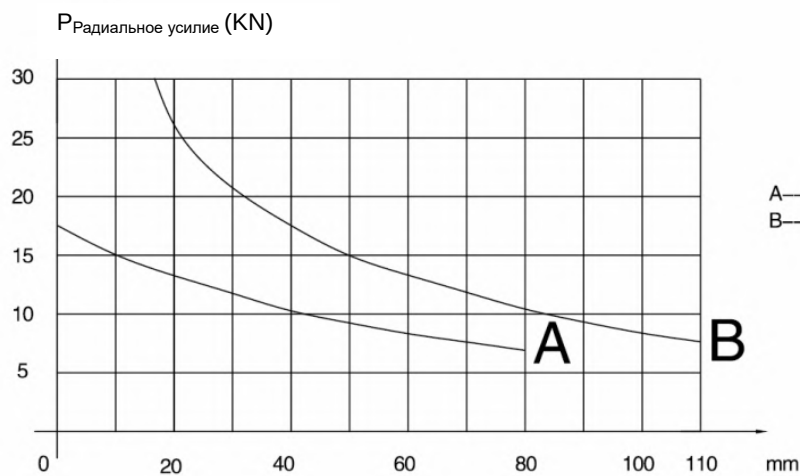

■ Значение модели BM3, BM3W, BM3S

1	2	3	4	5	6	7
BM3	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производи- тельность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM3	80	P10	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45	A	4- Квадратный фланец ф13,5, установочное отверстие ф82,5	Y	G1/2(15)	G1/4(12)	Пропус- тить T7	Стандарт Пыленепрониц- аемое кольцо мотора	Пропус- тить L	Стандарт Наоборот
		P	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45			Y1	M18X1,5(15)	M14X1,5(12)				
	100	P1	Вал плоской шпонки ф25, плоская шпонка 8x7x32	A II	2- Ромбовидный фланец ф9, установочное отверстие ф82,5	Y2	M22X1,5(15)	M14X1,5(12)				
		P3	Вал плоской шпонки ф25,4, плоская шпонка 6,35x6,35x32	A2 III	4- Большой квадратный ф13,5, установочное отверстие ф100	Y3	M20X1,5(15)	M14X1,5(12)				
	125	P5	Вал плоской шпонки ф31,75, плоская шпонка 7,96x7,96x32			Y5	7/8-14UNF(15)	7/16-20UNF(12)				
		160	H1	прямоугольный шлицевой вал ф30, 6-30x25x6	A IV	2- Ромбовидный фланец ф14,5, установочное отверстие ф82,5	Y8	NPT1/2(15)				
	200		H2	прямоугольный шлицевой вал Ф25, 6-25x21x5			A4 VI	2- Ромбовидный фланец ф14,5, установочное отверстие ф101,6				
		250	H3	прямоугольный шлицевой вал ф34,85, 6-34,85x28,9x8,64								
	315		H5	Ф25,3 прямоугольный шлицевой вал, 6-25,3x21,4x6,2								

■Значение модели BM3, BM3W, BM3S

1	2	3	4	5	6	7
BM3W	-				/	-

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производит ельность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM3W	80 100 125 160 200 250 315 400	P10	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x45	А	4- Квадратный фланец ф13,5, установочное отверстие ф125	Y	G1/2(15)	M14X1,5(12)	Пропус тить	Стандарт	Пропус тить	Наоборот
		H1	прямоугольный шлицевой вал ф30, 6-30x25x6									
		Z	Конический вал ф35, степень конусности 1:10, плоская шпонка 6x6x30			Y5	7/8-14UNF(15)	7/16-20UNF(12)				
		Z2	Конический вал ф31,75, степень конусности 1:8, плоская шпонка7,96x7,96x25									

1	2	3
BM3S	-	/

Pos,1	2	3	
Серийный номер	Производительность	Особые требования	
BM3S	80	Пропустить	Стандарт
	100		
	125		
	160		
	200		
	250		
	315		
	400		

■ Технические параметры BM4

Модель		BM4-160 BM4S-160 BM4W-160	BM4-200 BM4S-200 BM4W-200	BM4-250 BM4S-250 BM4W-250	BM4-320 BM4S-320 BM4W-320	BM4-400 BM4S-400 BM4W-400	BM4-500 BM4S-500 BM4W-500
Производительность(ml/r)		158,8	200,8	252,2	317,5	401,6	535,3
Максимальный перепад давления (Мра)	Непрерыв	20	20	20	20	18	16
	Прерыв	24	24	24	24	21	18
	Пик	28	28	28	28	24	21
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	450	561	710	902	1008	1121
	Прерыв	599	714	883	1143	1255	1377
	Пик	663	818	1021	1322	1431	1598
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)		10-625	9-500	8-400	7-312	6-250	5-175
Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)		100	100	100	100	100	100
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)		20,1	25,2	25,2	25,2	22	21
Вес(Kg)		20,3	20,8	21,4	22,4	23	24

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Характеристики параметры BM4

		BM4 160[158,8cm³/rev] Давление			Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		4	8	10	12	16	20	24
Расход	10	85	169	219	264	347	429	514
	20	61	60	59	57	55	51	45
		86	174	225	266	357	441	535
	40	123	122	119	116	111	105	97
		87	173	226	266	366	452	550
	254	251	248	241	235	228	216	
Максимальная непрерывность	60	79	171	226	266	366	450	549
	80	378	374	369	363	356	347	337
		75	166	220	265	364	447	544
	100	502	499	495	488	480	472	457
		67	154	209	258	355	437	536
	626	623	618	610	602	594	581	
Максимальный перерыв	125	56	142	211	251	345	430	530
	785	779	773	765	756	746	729	

		BM4 250[252,2cm³/rev] Давление			Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		4	8	10	12	16	20	24
Расход	10	134 39	277 39	344 38	406 37	542 35	689 33	800 32
	20	139 78	287 77	353 76	419 74	563 72	708 69	828 64
	40	135 159	292 157	361 155	427 152	575 149	723 145	858 137
	60	128 242	285 241	361 238	428 234	574 228	705 223	861 211
Максимальная непрерывность	80	125 323	275 322	353 320	420 314	569 309	699 305	860 290
	100	123 404	274 402	344 399	414 395	565 389	695 380	853 366
Максимальный перерыв	125	113 505	252 502	330 498	402 492	551 485	682 455	838 478
	150	85 603	235 600	310 596	385 591	535 583	666 576	822 558

		BM4 400[401,6cm³/rev] Давление			Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3	6	9	12	15	18	21
Расход	10	165 25	343 24	524 23	669 22	827 21	982 20	1130 19
	20	167 51	346 50	528 49	679 46	841 44	1001 42	1156 40
	40	165 99	346 98	530 96	685 93	859 90	1020 86	1181 82
	60	163 149	338 147	526 143	682 139	860 135	1024 131	1187 125
	80	155 199	330 197	517 194	672 190	853 186	1014 182	1181 176
	100	140 249	317 247	503 245	662 241	838 235	998 231	1171 225
Максимальная непрерывность	125	126 311	289 309	490 307	643 303	816 298	977 294	1142 1187
	150	118 375	273 373	475 369	623 365	797 361	954 357	1119 350
Максимальный перерыв								

Крутящий момент: 797Nm
Скорость вращения: 3611/min

		BM4 160[200,8cm³/rev] Давление			Максимальная непрерывность			Максимальный перерыв		
		4	8	10	12	16	20	24		
д	10	119 48	221 47	275 46	323 43	431 40	532 38	636 34		
	20	120 97	227 96	283 94	330 92	445 89	547 86	661 77		
	40	115 199	229 197	281 195	332 191	451 187	560 182	680 171		
я	60	111 306	225 301	280 298	334 296	454 288	560 282	682 269		
	80	103 403	220 401	275 391	333 392	450 385	557 378	680 367		
	100	94 503	216 500	272 496	327 492	447 485	551 477	676 470		
ий	125	80 627	198 623	262 619	316 614	436 607	538 600	662 584		
	150	67 758	164 754	247 749	308 741	425 731	526 720	648 696		


		BM4 320[317,5cm³/rev] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв		
		4	8	10	12	16	20	24		
а	10	175 31	345 30	430 29	518	697	847	1011		
	20	180 62	361 61	449 60	534 58	719 56	871 54	1054 52		
	40	182 126	362 125	460 123	542 120	735 117	906 114	1092 109		
	60	180 189	361 187	473 185	544 181	733 178	914 176	1096 166		
	80	170 251	354 249	459 248	540 243	730 238	906 234	1095 1024		
	100	161 314	342 313	447 310	537 307	720 303	895 297	1086 284		
а	125	140 391	321 389	427 386	519 382	708 378	874 373	1071 360		
	150	113 471	303 469	412 466	501 462	677 457	849 444	1042 438		

		BM4 500[535,3cm³/rev] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв		
		3	6	9	12	14	16	18		
10	204	415	637	821	966	1098	1233			
	18	18	18	17	16	15	13			
	213	427	656	845	984	1122	1267			
20	37	36	35	34	33	32	30			
	212	429	669	866	1007	1145	1308			
	75	74	73	72	70	68	64			
40	207	421	657	866	1001	1146	1296			
	113	112	111	109	107	105	101			
	196	397	640	853	990	1145	1289			
80	151	150	149	147	145	143	138			
	179	387	626	829	978	1126	1272			
	189	188	187	185	183	181	177			
125	168	366	590	807	942	1103	1244			
	237	236	235	233	231	229	225			
	135	339	569	785	924	1074	1219			
150	284	283	282	280	278	276	272			

Непрерывность
Перерыв


■ Габаритная монтажная схема BM4

Квадратный фланец типа А

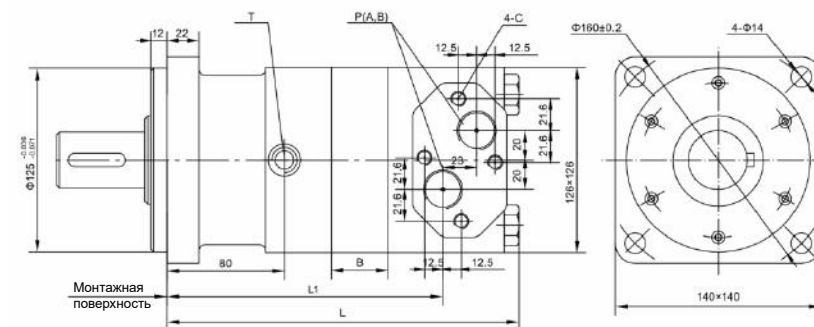

Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, С-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), Т-Маслосливное отверстие


■ Габаритная монтажная схема BM4S

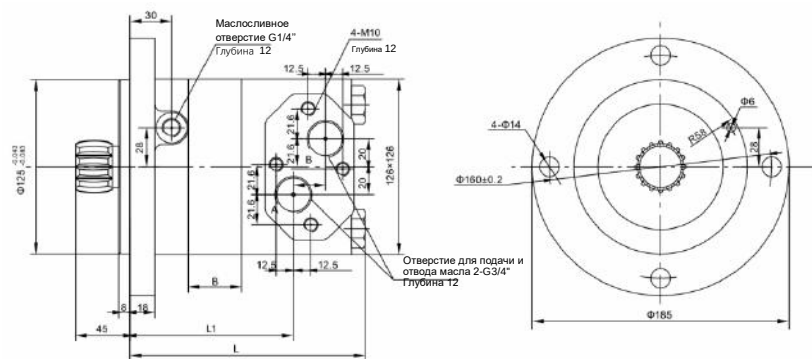

Модель	BM4S-160	BM4S-200	BM4S-250	BM4S-320	BM4S-400	BM4S-500
L	144	148,5	154	161	170	188,5
L1	93,5	98	103,5	110,5	119,5	138
B	12	16,5	22	29	38	56,5

■ **Габаритный соединительный размер BM4S**

(размеры только для справки)

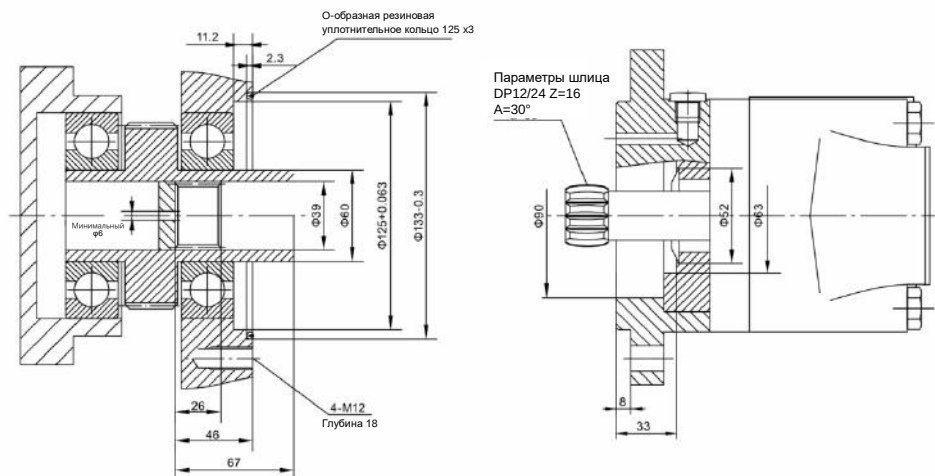


- **Моторы серии BM4, BM4W, BM4S**

Направление вращения выходного вала: стандартное



Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки.

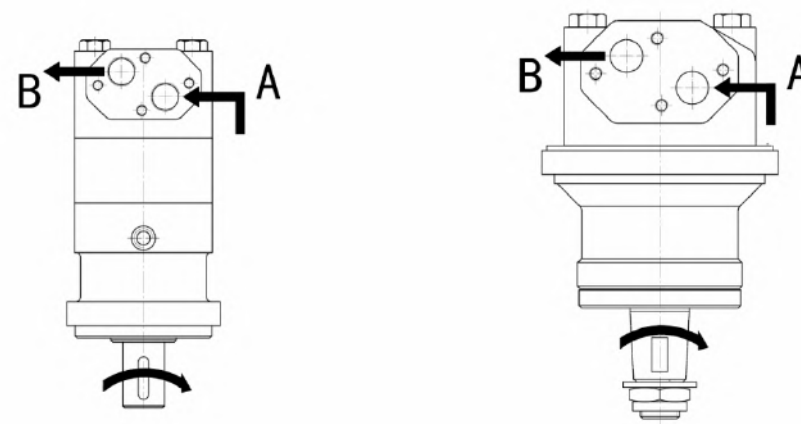

■ Допустимая нагрузка выходного вала

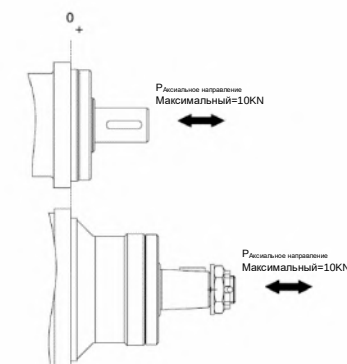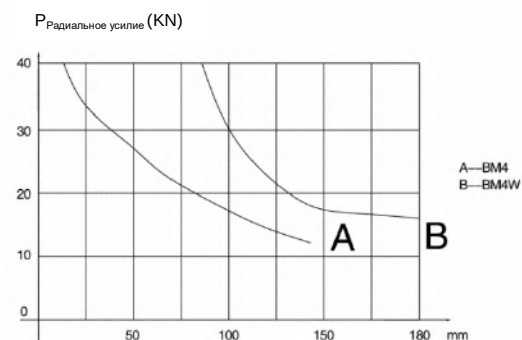

■Значение модели BM4, BM4W, BM4S

1	2	3	4	5	6	7
BM4	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производи тельность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM4	160	P33	Вал плоской шпонки ф40, плоская шпонка 12x8x70	A	4- Квадратный фланец ф14, установочное отверстие ф125	Y	G3/4(15)	G1/4(12)	Пропус тить	Стандарт	Пропус тить L	Стандарт Наоборот
		P	Вал плоской шпонки ф40, плоская шпонка 12x8x50									
	200	P1	Вал плоской шпонки ф32, плоская шпонка 10x8x50	A1	4- Квадратный фланец ф14, установочное отверстие ф90	Y3	M27X2(15)	M14X1,5(12)				
		P11	Вал плоской шпонки ф38,1, плоская шпонка 9,525x9,525x57,15									
	250	P12	Вал плоской шпонки ф38,1, плоская шпонка 9,525x9,525x42	A4	4- Квадратный фланец ф14, установочное отверстие ф125	Y4	M22X1,5(12)	M14X1,5(12)				
		P13	Вал плоской шпонки ф38,1, плоская шпонка 7,96x7,96x36									
	320	H4	прямоугольный шлицевой вал ф35, 6-35x29x10									
		H5	прямоугольный шлицевой вал ф35, 6-35x29x6									
	400	K3	Эвольвентный шлицевой вал ф38,1, 17-DP12/24 α=30°	A7	4- Квадратный фланец ф14,5, установочное отверстие ф127	Y10	1 1/16-12UN(15)	9/16-18UNF(12)				
500												

■Значение моделиBM4, BM4W, BM4S

1 2 3 4 5 6 7

BM4W	-					/		-	
------	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
BM4W	160 200 250 320 400 500	P31	Вал плоской шпонки ф40, плоская шпонка 12x8x70	A	4- Квадратный фланец ф18, установочное отверстие ф160	Y	G3/4(15)	G1/4(12)	Пропустить	Стандарт	Пропустить L	Стандарт Наоборот
		Z2	Конический вал ф45, степень конусности 1:10, плоская шпонка B12x8x28									

1 2 3

BM4S	-		/	
------	---	--	---	--



Pos,1	2	3	
Серийный номер	Производительность	Особые требования	
BM4S	160 200 250 320 400 500	Пропустить	Стандарт

■ Технические параметры BM5

Модель	BM5-315		BM5-315		BM5-315		BM5-315		BM5-315	
	BM5S-315	BM5W-315	BM5S-315	BM5W-315	BM5S-315	BM5W-315	BM5S-315	BM5W-315	BM5S-315	BM5W-315
Производительность (мл/л)	314,9		399,7		496,6		617,8		787,4	
Максимальный перепад давления (Мпа)	Непрерыв		20		20		20		18	
	Прерыв		24		24		21		18	
	Пик		28		28		24		21	
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв		873		1108		1385		1570	
	Прерыв		1119		1440		1783		1951	
	Пик		1293		1650		2060		2249	
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.) (r/min)	10-475		9-375		8-300		6-238		5-187	
Максимальный расход потока (Непрерыв.) (L/min)	150		150		150		150		150	
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.) (Kw)	32		32		32		32		24	
Вес (Kg)	30,7		31,5		32,4		33,6		35,2	

Продолжительность прерывистой работы не должна превышать 6 сек каждой минуты, продолжительность пиковой работы не должна превышать 0,6 сек каждой минуты

■ Допустимая нагрузка выходного вала

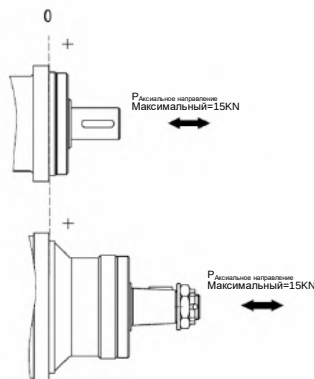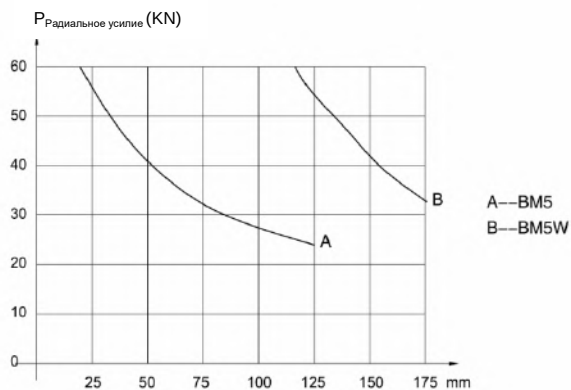

■ Характеристические параметры BM5

		BM5 315[314,9ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	7	10	14	18	20	24	24
Расход	10	132	278	416	576	701	799	945	
	20	28	25	24	23	21	18	15	
	50	145	297	440	601	744	846	1011	
	75	58	57	56	55	54	51	47	
	100	141	295	439	618	770	884	1051	
Максимальная непрерывность	125	153	152	150	148	145	141	134	
	150	135	287	433	607	771	888	1057	
	175	233	231	228	223	219	214	206	
	200	129	281	427	601	765	885	1047	
	225	311	309	307	304	299	294	286	
Максимальный перерыв	125	116	270	418	592	755	870	1033	
	150	389	387	385	382	378	372	365	
	175	108	260	411	581	745	856	1019	
	200	471	469	467	462	455	447	434	
	225	101	253	406	575	737	846	1011	

		BM5 400[399,7ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	7	10	14	18	20	24	24
Расход	10	175	367	542	740	923	1050	1233	
	20	21	21	20	19	18	17	15	
	50	187	380	563	778	964	1099	1284	
	75	46	46	45	44	42	41	39	
	100	191	384	575	803	992	1131	1364	
Максимальная непрерывность	125	119	118	118	117	115	113	108	
	150	186	376	569	799	995	1133	1366	
	175	183	181	178	174	171	165	159	
	200	164	367	566	789	988	1130	1359	
	225	247	246	244	242	238	234	225	
Максимальный перерыв	125	159	357	556	778	974	1123	1348	
	150	310	308	305	302	296	288	281	
	175	151	344	533	764	962	1111	1326	
	200	372	371	369	366	361	351	340	
	225	136	330	528	748	944	1092	1314	

		BM5 985[969,1ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	7	10	14	18	20	24	24
Расход	10	232	448	667	919	1140	1296	1540	
	20	18	18	17	17	16	14	11	
	50	235	480	707	961	1180	1335	1588	
	75	38	37	37	35	34	33	30	
	100	230	479	726	982	1217	1388	1670	
Максимальная непрерывность	125	97	96	95	94	92	89	84	
	150	223	477	720	987	1234	1413	1692	
	175	146	145	143	141	138	133	125	
	200	218	470	717	983	1235	1410	1686	
	225	197	195	193	190	186	181	173	
Максимальный перерыв	125	211	463	711	971	1226	1399	1672	
	150	247	246	244	241	237	233	225	
	175	193	445	693	966	1198	1369	1663	
	200	300	299	296	293	288	282	271	
	225	174	427	681	955	1186	1347	1643	

		BM5 985[969,1ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		3.5	6	9	12	15	18	21	21
Расход	10	260	484	753	1020	1175	1436	1654	
	20	15	14	14	13	13	12	11	
	50	267	512	778	1021	1219	1490	1728	
	75	30	30	29	29	28	26	24	
	100	268	514	805	1054	1264	1559	1813	
Максимальная непрерывность	125	78	78	77	74	73	71	67	
	150	250	508	800	1038	1253	1557	1821	
	175	118	117	114	112	110	107	101	
	200	245	499	794	1013	1251	1552	1822	
	225	157	156	154	152	149	146	140	
Максимальный перерыв	125	233	478	776	993	1238	1538	1808	
	150	198	197	195	193	191	187	181	
	175	222	459	757	985	1233	1530	1787	
	200	238	237	236	234	232	229	221	
	225	195	450	738	975	1205	1517	1769	

		BM5 500[496,6ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		2.5	5	8	10	13	16	18	18
Расход	10	273	555	816	1076	1381	1683	1882	
	20	11	10	10	9	8	8	7	
	50	277	561	831	1130	1431	1753	1960	
	75	23	22	22	21	20	18	16	
	100	283	572	841	1142	1438	1760	1967	
Максимальная непрерывность	125	61	60	58	57	55	53	49	
	150	264	570	840	1145	1440	1756	1962	
	175	93	92	91	89	85	82	78	
	200	247	556	826	1121	1423	1737	1951	
	225	124	123	122	120	117	113	107	
Максимальный перерыв	125	238	526	810	1099	1403	1709	1942	
	150	156	155	153	150	145	141	135	
	175	232	517	794	1083	1377	1685	1926	
	200	188	186	184	181	177	172	166	
	225	211	495	780	1061	1354	1669	1903	


		BM5 630[617,8ml/l] Давление				Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв	
		2.5	5	7	10	14	16	16	16
Расход	10	305	627	951	1371	1936	2212		
	20	9	9	9	8	7	6		
	50	313	634	957	1380	1938	2222		
	75	29	28	27	26	23	21		
	100	319	641	971	1392	1973	2232		
Максимальная непрерывность	125	48	47	46	44	42	39		
	150	311	629	966	1395	1961	2228		
	175	74	73	72	69	67	64		
	200	303	621	962	1388	1952	2196		
	225	100	99	97	95	92	88		
Максимальный перерыв	125	297	611	955	1379	1946	2177		
	150	126	125	123	120	116	112		
	175	272	589	941	1339	1922	2162		
	200	152	151	149	147	143	136		
	225	258	568	926	1310	1885	2114		

Крутящий момент: 1045Nm
Скорость вращения: 298r/min


Непрерывность
Перерыв

■ Габаритная монтажная схема BMR


Большой квадратный фланец A

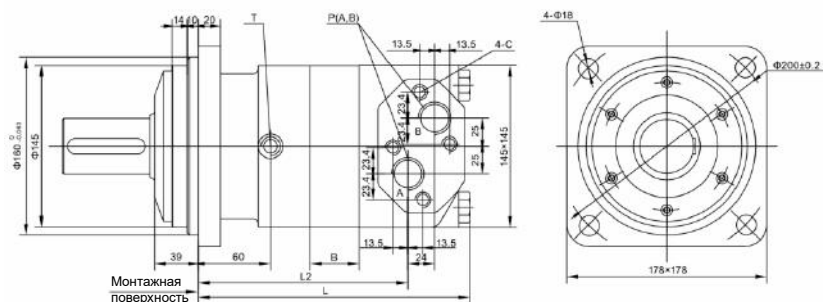

Малым квадратный фланец A1

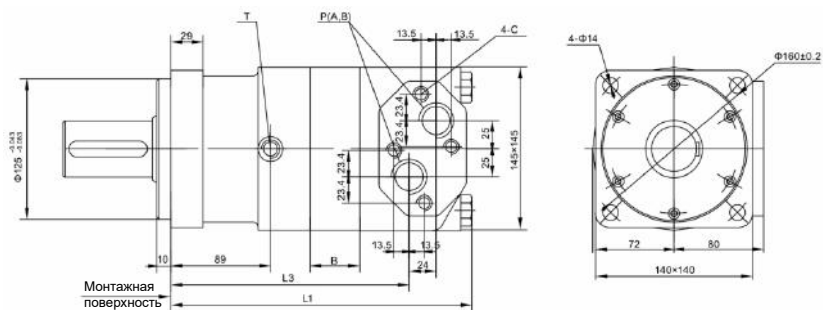

Малым квадратный фланец A7

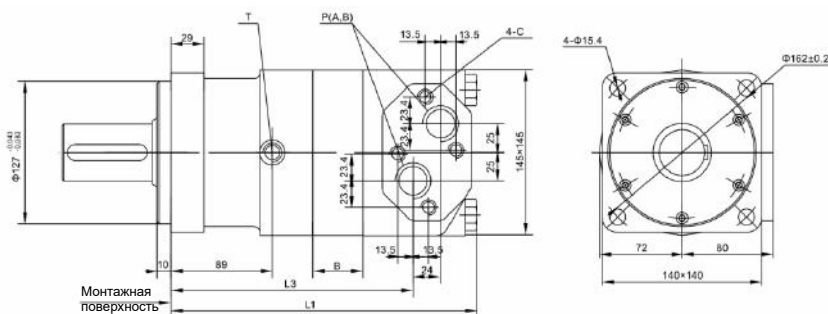

Модель	BM5-315	BM5-400	BM5-500	BM5-630	BM5-800	BM5-985
L	214	221	229	239	253	268
L1	244	251	259	269	283	298
L2	156	163	171	181	195	210
L3	186	193	201	211	225	240
B	19	26	34	44	58	73

■ Код масляного отверстия BM4W


Код	Масляное отверстие P(A, B) (Глубина)	С (Глубина)	Т (Глубина)
Y	G1(18)	M12(12)	G1/4(12)
Y1	G3/4(18)	M12(12)	G1/4(12)
Y2	M33×2(18)	M12(12)	M14×1,5(12)
Y3	M33×2(18)	M12(12)	M14×1,5(12)
Y8	15/16-12UN(18)	—	9/16-18UNF(12)

Примечание: P(A,B)-Отверстие для подачи и отвода масла, С-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), Т-Маслоливное отверстие


■ Габаритные монтажные размеры BM5-выходной вал

Сочетается только с квадратными фланцами типа A1, A7


P:Вал плоской шпонкиφ50, плоская шпонка 14x9x70

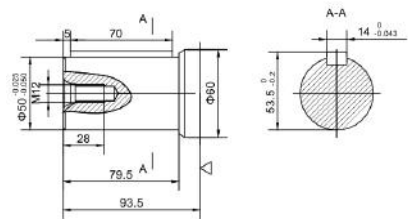


P1:Вал плоской шпонкиφ40, плоская шпонка 12x8x45

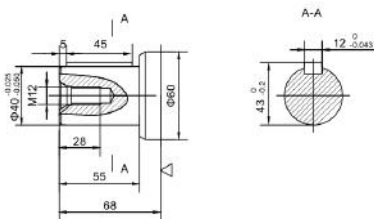


P12:Вал плоской шпонкиφ57,15, плоская шпонка 12,7x12,7x57

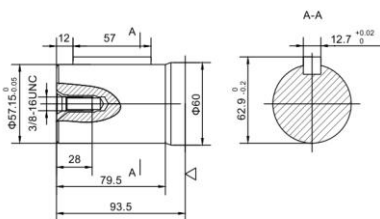


P99:Вал плоской шпонкиφ50, плоская шпонка 14x9x70

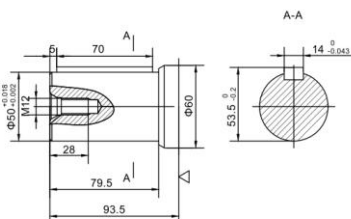

H4:φ40 прямоугольный шлицевой вал,6-40X35X7

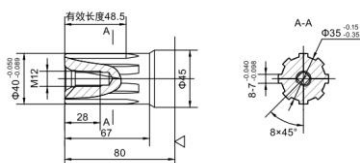

H5:φ40 прямоугольный шлицевой вал,6-40X35X10

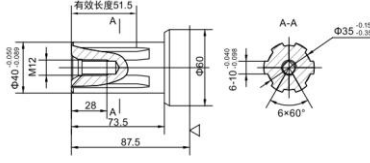


△ : Монтажная поверхность мотора


■ Габаритные монтажные размеры BM4-выходной вал

Сочетается только с квадратными фланцами типа A1, A7


K2:Эвольвентный шлицевой вал φ44 m2,5 z16 a=30°

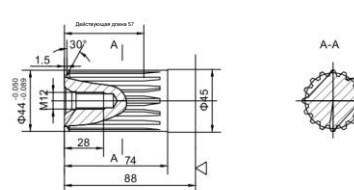


K3:Эвольвентный шлицевой вал φ45 m2,5 z17 a=30°



K5:Эвольвентный шлицевой вал φ53,975 16-DP8/16 a=30°

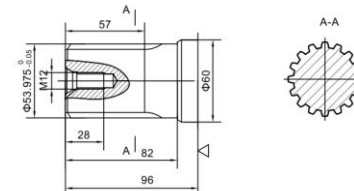


K12:Эвольвентный шлицевой вал φ53,975 16-DP8/16 a=30°



Примечание: При сочетании с квадратным фланцем типа A, расстояние от конца вала до монтажной поверхности мотора увеличивается на 29 мм.

△ : Монтажная поверхность мотора

■ Габаритная монтажная схема мотора для колес BM5W

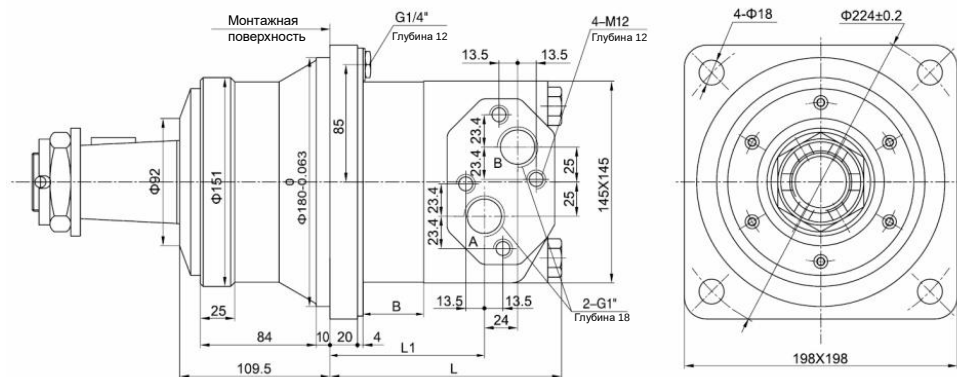


Модель	BM5W-315	BM5W-400	BM5W-500	BM5W-630	BM5W-800	BM5W-985
L	146	153	161	172	185	200,5
L1	86	93	101	111	125	140
B	19	26	34	44	58	73

■ Габаритный присоединительный размер мотора для колес BM5W – выходной вал


P: Вал плоской шпонки 50, плоская шпонка 14x9x70

Z: ф60, степень конусности 1:10, плоская шпонка B 16x10x32

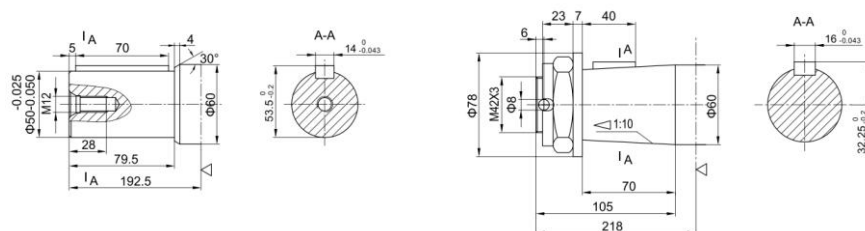

◁ : Монтажная поверхность мотора


■ Габаритная монтажная схема BM5S

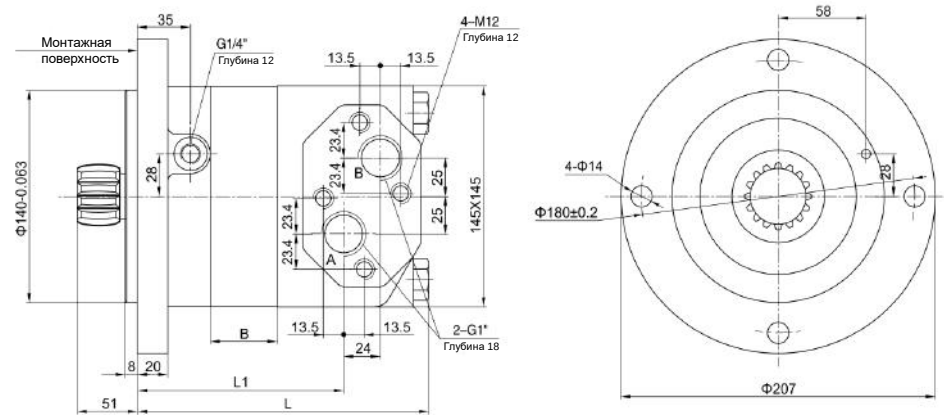

Модель	BM5S-315	BM5S-400	BM5S-500	BM5S-630	BM5S-800	BM5S-985
L	168	175	183	193	207	222
L1	110	117	125	135	149	164
B	19	26	34	44	58	73

■ Габаритный соединительный размер BM4S

(размеры только для справки)

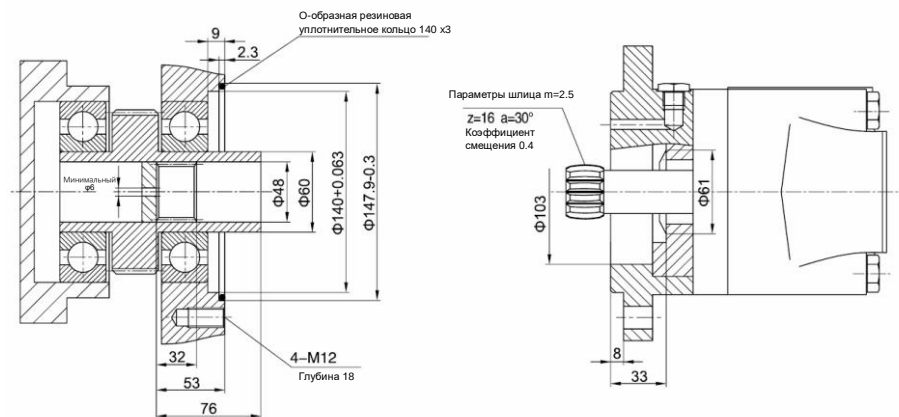


■ Моторы серии BM5, BM5W, BM5S

Направление вращения выходного вала: стандартное

Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

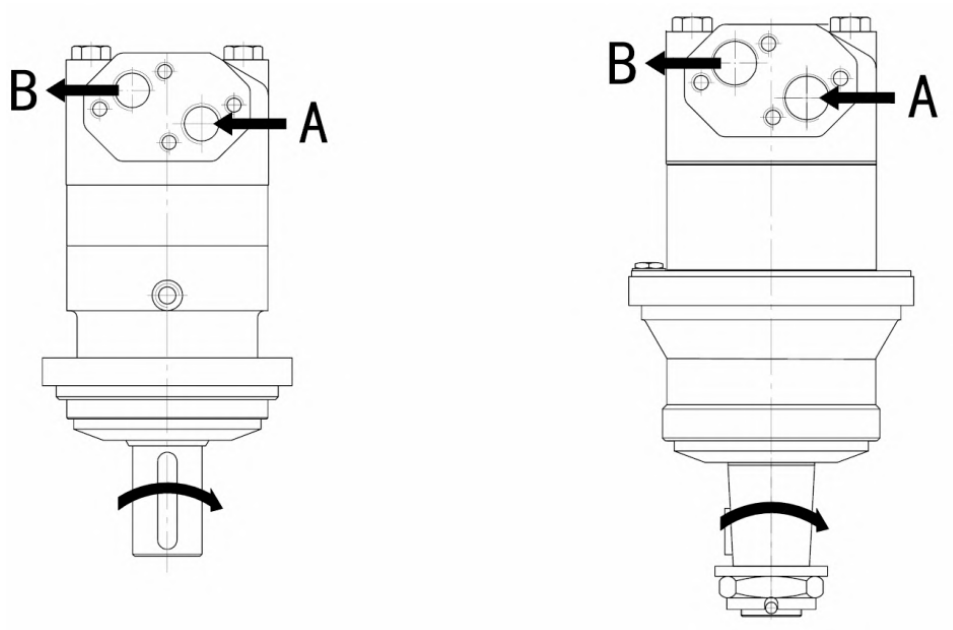

■Значение модели BM5, BM5W, BM5S

1	2	3	4	5	6	7
BM5	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производи- тельность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM5	315	P	Вал плоской шпонки ф50, плоская шпонка 14x9x70	A	4- Большой квадратный ф18, установочное отверстие ф160	Y	G1(18)	G1/4(12)	Пропус- тить	Стандарт	Пропус- тить L	Стандарт Наоборот
		P1	Вал плоской шпонки ф40, плоская шпонка 12x8x45									
		400	P12			Вал плоской шпонки ф57,15, плоская шпонка 12,7x12,7x57	Y1	G3/4(18)				
	P99		Вал плоской шпонки ф50, плоская шпонка 14x9x70									
	500	H4	прямоугольный шлицевой вал Ф40, 8-40x35x7	A1	4- малым квадратный ф14, установочное отверстие ф125	Y2	M33X2(18)	M14X1,5(12)				
		H5	прямоугольный шлицевой вал Ф40, 6-40x35x10									
	630	K2	Эвольвентный шлицевой вал ф44, m2,5,z16,a=30°			Y3	M27X2(18)	M14X1,5(12)				
		K3	Эвольвентный шлицевой вал ф24,5, m2,5,z17,a=30°									
	800	K5	Эвольвентный шлицевой вал ф53,975, 16-DP8/16 a=30°	A7	4- малым квадратный ф15,4, установочное отверстие ф127	Y8	1 5/16-12UN(8)	9/16-18UNF(12)				
		K12	Эвольвентный шлицевой вал ф53,975, 16-DP8/16 a=30°									
	985											

■Значение моделиBM5, BM5W, BM5S

1 2 3 4 5 6 7

BM5W	-					/		-	
------	---	--	--	--	--	---	--	---	--

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM5W	315 400 500 630 800 985	P	Вал плоской шпонки ф50, плоская шпонка 14х9х70	A	4- Большой квадратный ф18, установочное отверстие ф180	Y	G1(18)	G1/4(12)	Пропустить	Стандарт	L	Наоборот
		Z	Конический вал ф60, степень конусности 1:10, плоская шпонка B16х10х32									


1 2 3

BM5S	-		/	
------	---	--	---	--

Pos,1	2	3	
Серийный номер	Производительность	Особые требования	
BM5S	315 400 500 630 800 985	Пропустить	Стандарт

Модель		BM6-800	BM6-1000	BM6-1250
Производительность(ml/r)		759,6	949,5	1186,8
Максимальный перепад давления (Мра)	Непрерыв	16	16	16
	Прерыв	18	18	18
	Пик	21	21	21
Максимальный крутящий момент (Nm)	Непрерыв	1690	2160	2650
	Прерыв	1903	2379	2973
	Пик	2220	2774	3469
Диапазон скорости вращения (Непрерыв.)(r/min)		5-200	5-160	5-130
Максимальный расход потока (Непрерыв.)(L/min)		160	160	160
Максимальная выходная мощность (Непрерыв.)(Kw)		35	35	35
Вес(Kg)		54	56	58

■ Характеристические параметры ВМ6

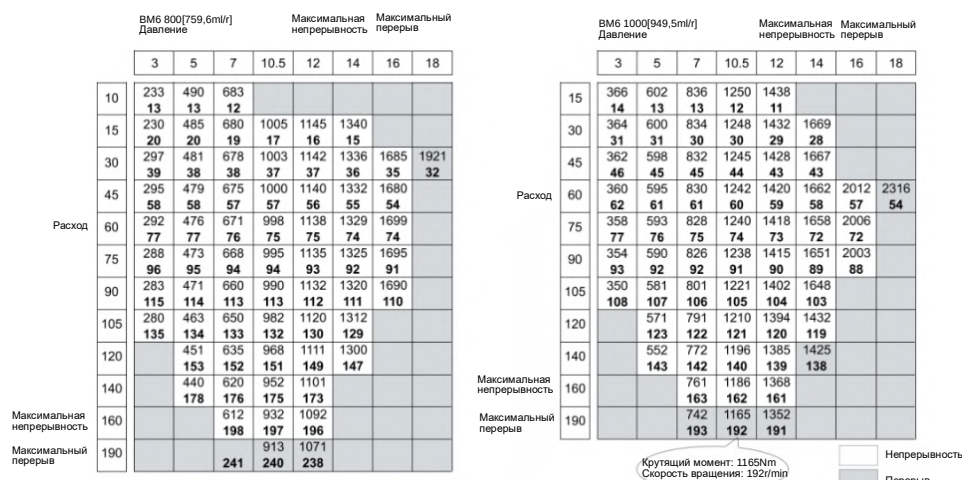

■ Характеристики параметры BM6

BM6 1250 [1186,8ml/r] Давление		Максимальная непрерывность		Максимальный перерыв			
3	5	7	10.5	12	14	16	18
30	468 25	770 24	1070 23	1602 22			
45	465 37	767 36	1068 35	1599 34	1826 33		
60	462 50	763 49	1065 48	1596 47	1822 45		
75	460 62	760 61	1062 60	1592 58	1818 57	2123 57	2654 56
90	456 74	758 73	1060 72	1590 71	1816 70	2118 68	2652 67
105	453 87	756 86	1058 85	1587 84	1814 82	2116 82	2650 81
120		751 98	1050 97	1582 96	1802 95	2110 93	2641 92
140		742 113	1041 112	1561 111	1792 109	2008 107	
160			1032 129	1550 128	1782 127	1986 126	
190			1020 153	1532 152	1770 151		

Расход

Максимальная непрерывность

Максимальный перерыв


Крутящий момент: 1532Nm
Скорость вращения: 152r/min

Непрерывность

Перерыв


■ Габаритная монтажная схема BM6

Квадратный фланец типа 4 отверстиями A

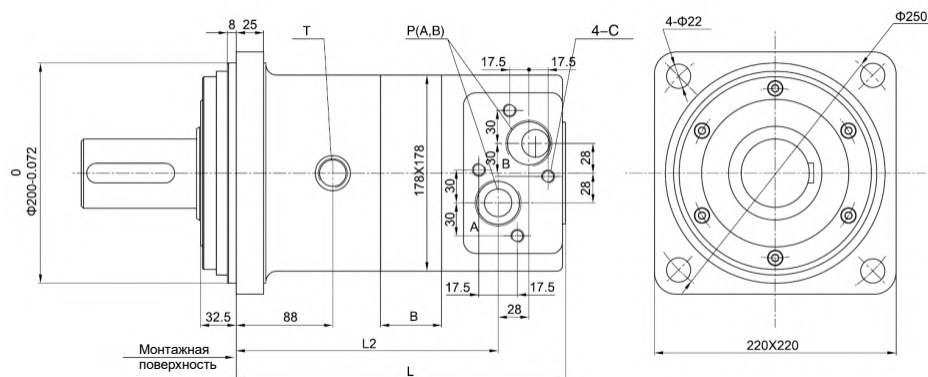

■ Габаритная монтажная схема BM6

Квадратный фланец типа 4 отверстиями A1

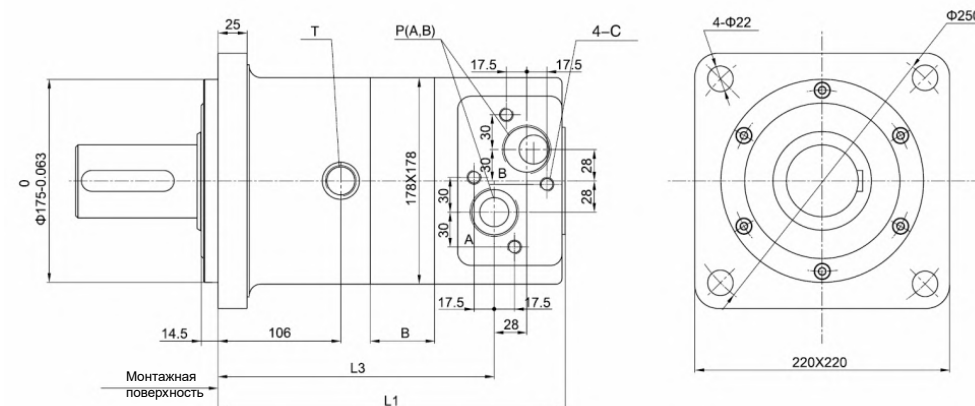

Модель	BM6-800	BM6-1000	BM6-1250
L	278	288	300
L1	296	306	318
L2	217	227	239
L3	235	245	257
B	33	43	55,5


■ Код масляного отверстия BM6

Масляное отверстие	Р(А, В) (Глубина)	С (Глубина)	Т (Глубина)
Y	G1-1/4(20)	M12(12)	G3/8"(12)
Y1	φ36(20)	M12(12)	G3/8"(12)


Примечание: Р(А,В)-Отверстие для подачи и отвода масла, С-Монтажное резьбовое отверстие на поверхности масляного отверстия («—» - означает, что нет резьбового отверстия), Т-Маслосливное отверстие

■ Габаритные монтажные размеры BM6-выходной вал


P: Вал плоской шпонки 63, плоская шпонка 18x11x80

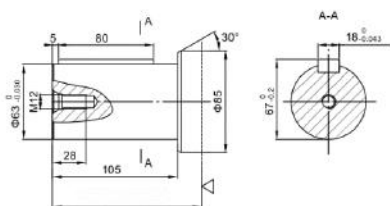


P1: Вал плоской шпонки 57,15, плоская шпонка 12,7x12,7x63

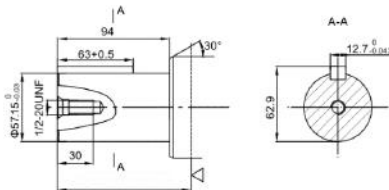

H1: ф55 прямоугольный шлицевой вал, 6-55X48,7X14

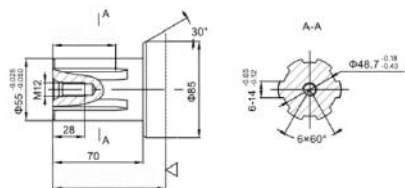

H2: ф45 прямоугольный шлицевой вал, 6-45X39X12

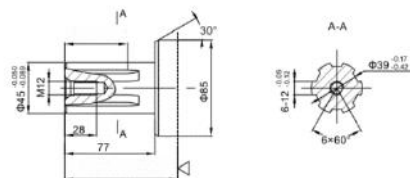

◁ : Монтажная поверхность мотора


■ Моторы серии BM6

Направление вращения выходного вала: стандартное

Направление выходного вала в сторону мотора:

Когда подается масло в порт «А», мотор вращается по часовой стрелке;

Когда подается масло в порт «В», мотор вращается против часовой стрелки

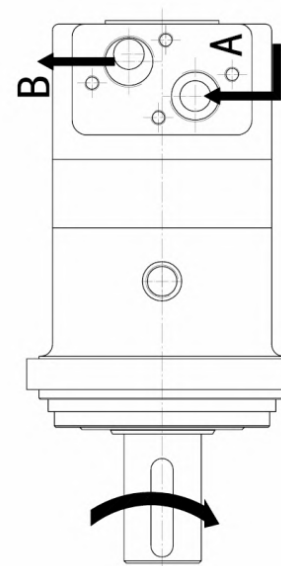

■ Значение модели BM6

1	2	3	4	5	6	7
BM6	-			/	-	

Pos,1	2	3		4		5			6		7	
Серийный номер	Производительность	Выходной вал		Крепежный фланец		Код	Масляное отверстие		Особые требования		Направление вращения	
							Отверстие для подачи и отвода масла (А, В) (глубокое)	Маслосливное отверстие Т (глубокое)				
BM6	800	P	Вал плоской шпонки ф63, плоская шпонка 18x11x80	A	4- Квадратный фланец ф22, установочное отверстие ф200	Y	G1 1/4(20)	G3/8" (12)	Пропустить	Стандарт	L	Наоборот
		P1	Вал плоской шпонки ф57,15, плоская шпонка 12,7x12,7x63									
	1000	H1	прямоугольный шлицевой вал Ф55, 6-55 x 48,7 x 14	A1	4- Квадратный фланец ф22, установочное отверстие ф175	Y1	ф36(20)	G3/8" (12)				
		H2	прямоугольный шлицевой вал Ф45, 6-45 x 39 x 12									
	1250											

■ сравнительная таблица

	BMP	BMR	BM3	BM3S	BM4	MB4S	BM5	BM5S	BM6
Danfoss	OMP	OMR	OMS	OMSS	OMT	OMTS	OMV	OMVS	—
M+S	EPM	EPRM	EPMS	—	EPMT	—	EPMV	—	—

■ Эксплуатация и меры предосторожности

1. Выбирайте гидромотор по предусмотренным техническим параметрам.
2. Во время монтажа мотора, его аксиальный вывод должен сохранять соосность с приводимым аксиальным выводом, монтажный кронштейн мотора должен обладать достаточной прочностью.
3. Рекомендуем использовать гидравлическое масло с кинематической вязкостью (25-70)mm²/s(50°C), оптимальная рабочая температура мотора находится в диапазоне между 25°C-55°C, максимальная температура масла не превышает 65°C. Жировая смесь должна быть чистой, точность фильтрования не должна быть ниже 20 μm.
4. Внешнее маслосливное отверстие типа BM4-6 должно быть оснащено разъемом для внешнего слива внешнего утекающего масла, необходимо подключить к внешнему маслосливному отверстию перепускную коробку; обратное давление типов BMR, BMP, BM3 должно быть меньше 0,7 Мпа, когда обратное давление превышает 1,0 Мпа, необходимо подключить маслосливную трубку.
5. При выборе мотора, например, если необходимо использовать мотор с нестандартным подключением, или имеются особые требования к мотору, пожалуйста, свяжитесь и проконсультируйтесь с нашей компанией.

■ Часто используемые единицы измерения и их перевод

Физическая величина	Ед.	Обозначение	Перевод единицы измерения
Сила	Н	N	1N=10 ⁻³ KN
	кгс	kgf	1kgf=9,81N
	фунт	lbf	1lbf=4,45N
Давление	бар	bar	1 bar=105Pa=14,5Psi
	Па	Pa	1Pa=1N/m ² =10 ⁻⁶ MPa
Крутящий момент	Нм	N•m	
	кгсм	kgf•m	1kgf•m=9,81 N•m

■ Соответствующая расчетная формула

I Фактическая скорость вращения n	II Фактический крутящий момент	III Фактическая выходная мощность мотора
-----------------------------------	--------------------------------	--

$$n = \frac{q_s}{V} \eta_v \quad (r/min)$$

Где, q_s — фактический расход
 V — производительность мотора
 η_v — коэффициент заполнения

$$T_s = \frac{\Delta P V}{2\pi} \eta_m \quad (N \cdot m)$$

Где, Δp — рабочий перепад давления
 η_m — механическая эффективность

$$P_s = n \cdot T_s / 9550$$

	BHP	400	-	400	-	216	-	VB	-	00	
Героторный насос с внутренним зацеплением ООО Компания по производству гидромоторов «Чукунь»											Специальная модель (требования клиентов к типу проводов масляного насоса)
Мощность электродвигателя											Тип управления (VB – внутреннее управление, VK – внешнее управление)
Напряжение электродвигателя											Производительность (состоит из трехзначного числа, первая цифра обозначает серийный номер производительности; последние две цифры обозначают производительность)

Модель	Производительность	толщина ротора	Отверстие для подачи и отвода масла	1500min-1		
				Мощность		
	(ml/r)	mm	Rc	200w	400w	750w
				рабочего давления		
206	6	10	1/2	0,7	1,8	
208	8	14		0,5	1,3	
210	10	17	3/4	0,4	1,1	2,5
212	12	20			0,9	2,0
216	16	27			0,7	1,5
220	20	34				1,2

Technical drawing of the THOTH 1000 pump, showing side and front views with dimensions.

Side View Dimensions:

- Overall length: A
- Distance from inlet to centerline: C
- Distance from centerline to outlet: D
- Distance from inlet to outlet: B
- Distance from outlet to mounting flange: 38
- Distance from mounting flange to end: 79
- Mounting flange diameter: ØD
- Mounting flange thickness: Ød
- Mounting flange width: E
- Mounting flange height: F

Front View Dimensions:

- Overall diameter: 96
- Distance from inlet to centerline: 2.81
- Distance from centerline to outlet: 65
- Distance from inlet to outlet: K
- Distance from inlet to mounting flange: 4
- Distance from mounting flange to end: 4
- Distance from end to centerline: J
- Distance from centerline to end: I
- Distance from end to mounting flange: 4
- Mounting flange diameter: 4-Ø7
- Mounting flange thickness: 4
- Mounting flange width: I
- Mounting flange height: J
- Mounting flange distance: K
- Mounting flange diameter: 4-Ø7
- Mounting flange thickness: 4
- Mounting flange width: I
- Mounting flange height: J
- Mounting flange distance: K

Other Features:

- Rotation arrow indicating clockwise rotation.
- Relief Valve label pointing to the top right port.
- IN and OUT labels for the inlet and outlet ports.
- THOTH® logo on the front face.

Модель	A	B	C	D	E	F	I	J	K	L	Φd	ΦD
200w	297	218,5	112,5	106	40	102	50	135	63	128	118	127
400w	312	233,5	120,5	113	45	115	56	150	71	136	134	140
750w	348	262	135	122	50	130	62,5	165	80	145	150	153

ООО Нинбоская компания по производству гидромоторов «Чжунъи»
NINGBO ZHONGYI HYDRAULIC MOTOR CO., LTD.



■ Описание продукции

Гидромотор с тормозом ZBMR состоит из циклоидального мотора BMR и многодискового фрикционного тормоза, к настоящему мотору прилагается челночный клапан, встроена цепь управления, он обладает компактной конструкцией, малым радиальным размером, и имеет такие преимущества, как малый габарит, небольшой вес, легкость в эксплуатации и монтаже и др. Применяется в строительстве, судах, подъемно-транспортном оборудовании, порту, рудничных машинах, металлургии и в оборудовании других отраслях строительной техники.

■ Значение модели

	1	2	3	4	5
ZBMR	-				/

1.Производительность мотора

2.Тип выходного вала

P1-стандартная плоская шпонка H1-стандартный шлиц

3.Крепежный фланец

4.Масляное отверстие

5.Особые требования

■ Технические параметры


Модель	Производительность	максимального рабочего давления	Момент максимального рабочего давления	Диапазон скорости вращения	Давление открытия	Статистический тормозной момент	комплектующий мотор	Вес	длина
ZBMR-80	80.5	14	152	20-500	1.3-1.7	250-300	BMR-80	12.3	240
ZBMR-100	100.5	14	194	20-450	1.3-1.7	250-300	BMR-100	12.5	244
ZBMR-125	126.3	14	237	20-400	1.3-1.7	250-300	BMR-125	12.8	248
ZBMR-160	160.8	14	310	20-300	2.6-3.2	450-500	BMR-160	13	254
ZBMR-200	200.9	14	369	20-250	2.6-3.2	450-500	BMR-200	13.5	261
ZBMR-250	252.6	11	380	15-200	2.6-3.2	450-500	BMR-250	14	270
ZBMR-315	321.5	9	380	15-160	2.6-3.2	450-500	BMR-315	14.5	282

Примечание:

1. Мотор ZBMR только годен для статистического тормоза

2. При торможении мотора, относительно мотора с внутренним управление, на отверстии для подачи и отвода масла не должно иметься давление, иначе, это приведет к уменьшению тормозного момента. Относительно мотора с внешним управлением, на отверстии для подачи и отвода масла не должно иметься давление, иначе, это приведет к уменьшению тормозного момента.

■ Габаритная монтажная схема ZBMR-80(80-315)P1(H1)A II

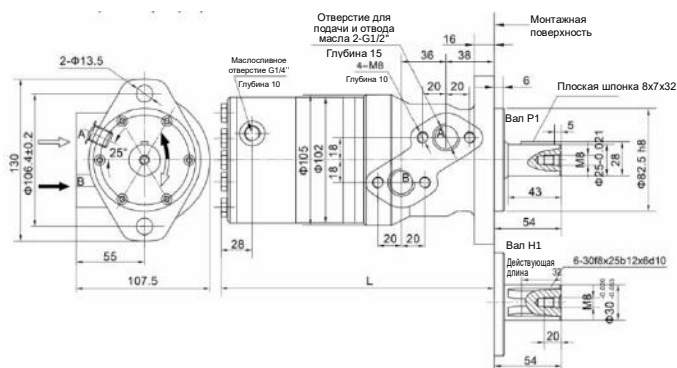

■ Описание продукции

Гидромотор с механическим тормозом ZBM состоит из циклоидального гидромотора BM и многодискового фрикционного тормоза. К настоящему мотору прилагается челночный клапан, во время подачи масла во впускное отверстие мотора, может автоматически включиться тормоз, чтобы привести во вращение мотор, при прекращении подачи масла во впускное отверстие мотора, срабатывает тормоз, после чего осуществляется торможение мотора. Пользователю необходимо лишь провести монтаж как и гидромотора, и можно будет достичь цель торможения во время выключения мотора. Порт управления тормоза также подключается к другим цепям управления, чтобы удовлетворить разные потребности, применяется в системах со сравнительно высоким давлением.

■ Технические параметры


Модель	Производительность	максимального рабочего давления	Момент максимального рабочего давления	Диапазон скорости вращения	Тормоз		Гидромотор	Вес
					Давление открытия	Тормозной момент		
ZBM380	80.5	16	156	15-620	2.6	245	BM3-80	18
ZBM3100	100.5	16	193	15-500	2.6	245	BM3-100	18
ZBM3125	126.3	16	243	15-400	2.6	245	BM3-125	18
ZBM4160	158.8	16	307	15-500	2.6	590	BM4-160	37
ZBM4200	200.8	16	387	12-400	2.6	824	BM4-200	37
ZBM4250	252.2	16	513	12-320	2.6	824	BM4-250	37
ZBM4320	317.5	16	613	10-250	2.6	824	BM4-320	37
ZBM4400	401.6	12.5	685	10-200	2.6	824	BM4-400	38
ZBM5400	399.7	16	770	10-250	2.6	824	BM5-400	46
ZBM5500	496.6	16	960	10-200	2.6	1060	BM5-500	46
ZBM5630	617.8	13	983	10-160	2.6	1060	BM5-630	46
ZBM5B630	617.8	16	1250	30-200	3.0	1450	BM5-630	55
ZBM5B800	787.4	16	1600	30-150	3.0	1680	BM5-800	55
ZBM5B1250	1186.9	16	2250	20-100	3.6	2330	BM5-1250	70

■ Значение модели

ZBM							
1	2	3	4	5	6	7	

- 1.Циклоидальный гидромотор с тормозом
- 2.Серийный номер
- 3.Производительность
- 4.Код крепежного фланца F – вертикальный передний фланец
- 5.Тип выходного вала H-стандартный прямоугольный шлиц B-стандартная плоская шпонка
- 6.Встроенная гидравлическая система управления
- 7.Размер отверстия для подачи и отвода масла (ссылайтесь на размер масляного отверстия сочетаемого гидромотора)


■ Габаритная монтажная схема ZBM */*-F-H-K1Y

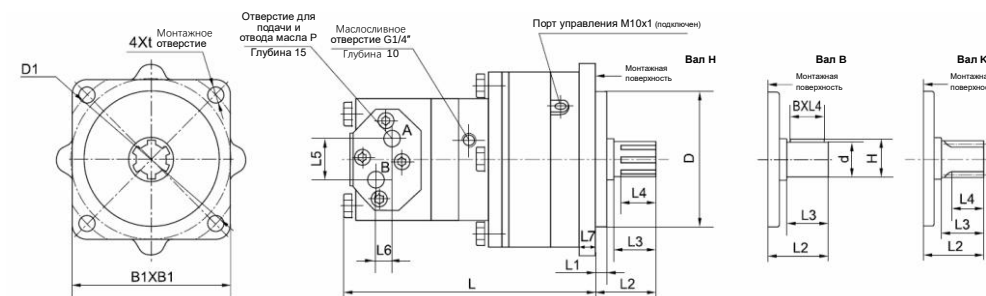


■ Габаритный монтажный размер ZBM

Модель	Габарит и интерфейс маслопровода				Установочное отверстие и размер монтажной поверхности							Размер выходного вала						
	L	L5	L6	P	D	D1	B1* B1	L1	ext	L7	Модель	d	L2	L3	L4	B	H	
ZBM380-125	189-230	32	22	G1/2"	Φ100P	Φ132	124	6.5	4+φ 10.5	16	Тип В (Плоская шпонка)	Φ32P	62.5	54	45	10h9	3	
											Тип Н (Шлиц)	Φ32P	50	43.5	30	—	—	
ZBM4160-400	249-285	40	23	G3/4"	φ125P	φ200	178	15	4+φ 17	18.5	Тип В (Плоская шпонка)	Φ40P	75	58	50	12h9	4	
											Тип Н (Шлиц)	Φ38P	75	58	40	—	—	
ZBM5400-630	271-300	50	24	G1"	φ160P	φ200	178	15	4+φ 17	18.5	Тип В (Плоская шпонка)	Φ40P	73.5	55	45	12h9	4	
											Тип Н (Шлиц)	Φ45P	98	77.5	55	—	—	
											Тип К (Шлиц)	6-45P/38.2h12x12c10 Ext 17x2.5x30p						

■ Габаритная монтажная схема ZM5B/630-800-F-H-K3Y

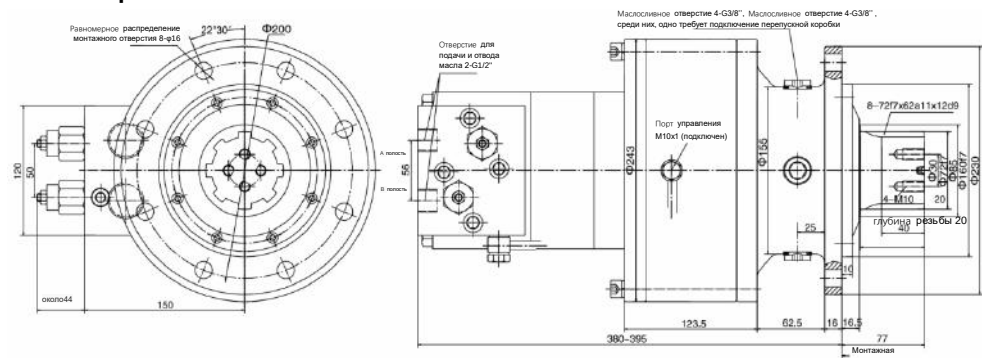

■ Габаритная монтажная схема ZM5B/630-800-F-H-K3Y

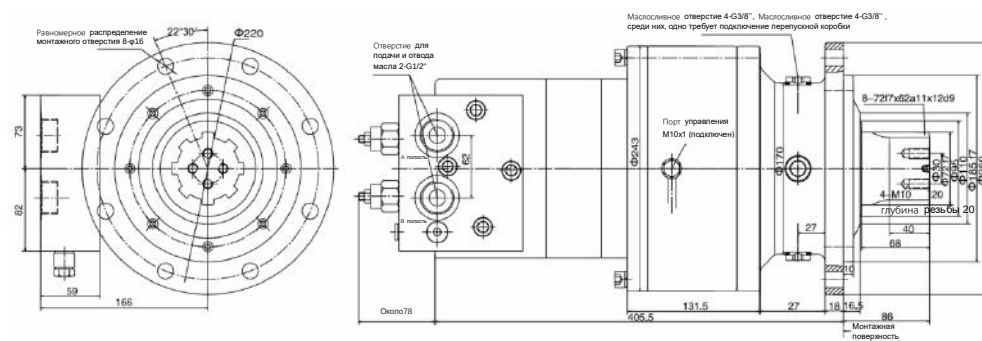

■ Описание продукции

Гидротормоз нормально закрытого типа серии ZDM главным образом состоит из фрикционной пластины и высокопрочной пружины. Торможение осуществляется посредством падения давления присоединенную цепь управления, ввод мощности преимущественно используется в сочетании с циклоидальным гидромотором, обладает такими особенностями, как отсутствие шума, высокая надежность, компактная конструкция, легкость в монтаже и др. Применяется в строительной технике, перевозочных механизмах, сельхозтехнике и др.

Внимание: данный тормоз используется только для статистического торможения, не рекомендуем использовать на динамическом торможении.

■ Значение модели

1	2	3	4	5	6					
ZDM2	/	430	-	F	-	B	-	B	/	T

1. Серия продукции
2. Тормозной момент
3. Крепежный фланец
4. Выходной вал
5. Форма ввода
6. Особые требования

■ Технические параметры

Модель	Статистический тормозной момент	Давление открытия	Максимальное давление управления маслом	Максимальное давление на маслянивом отверстии	Вес	Объем смазочного масла в полости	Диапазон скорости вращения
ZDM2-430	410-450	2,2-2,7	20	0,05	9	50-100	0-800
ZDM2-230	210-230	2,2-2,7	20	0,05	9	50-100	0-800

■ Габаритная монтажная схема ZDM2-430-F-B-B

