


REGOLATORE DI FLUSSO PRIORITARIO A CARTUCCIA CON ECCEDENZA IN SCARICO E COLLETTORE CARTRIDGE STYLE FLOW CONTROL VALVE WITH IN LINE BODY

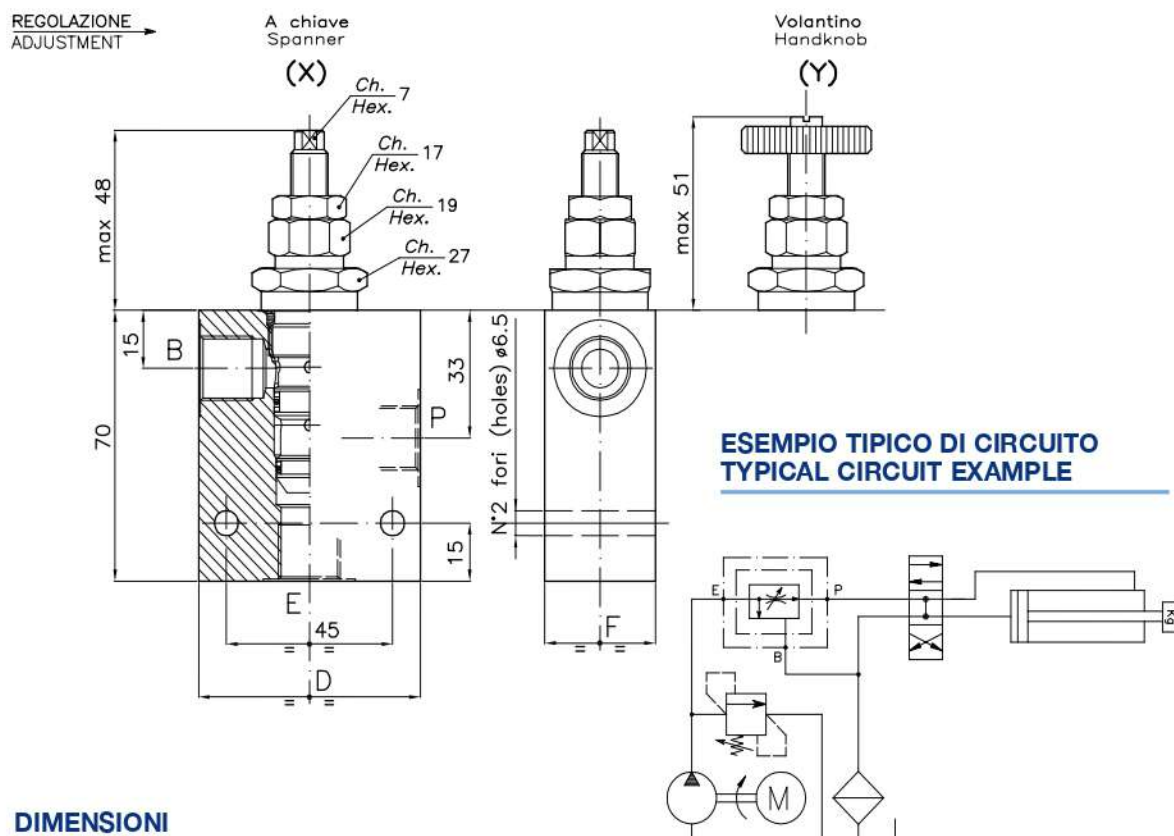

DIMENSIONI DIMENSIONS

NUMERO VALVOLA VALVE NUMBER	D	F	Attacchi Port size E-P-B GAS (BSPP)	Portata max Max flow-rate l/min - GPM
016	60	30	3/8"	30-7.9
017	70	35	1/2"	45-11.9

CODICE DI ORDINAZIONE HOW TO ORDER

004 016 0 X 0

Numero valvola / Valve number



016

017

Regolazione
Adjustment

X | A chiave - Spanner

Y | Volantino - handknob

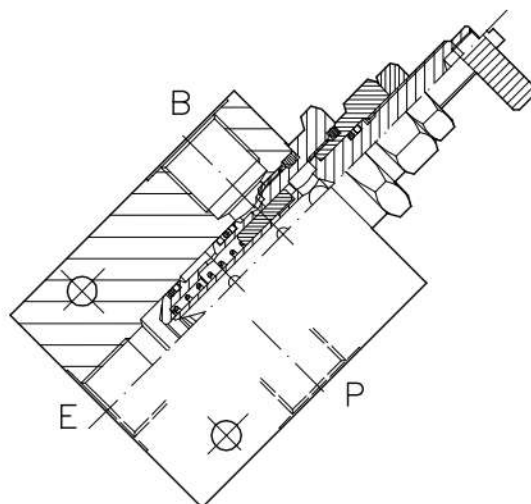


CARATTERISTICHE

Luce nominale	DN 6
Portata min/max	1/45 l/min - 0.26/11.9 GPM
Pressione di lavoro max.	210 bar - 3045 PSI
Temperatura ambiente	-30°C + 50°C
Temperatura olio	-30°C + 80°C
Filtraggio consigliato	50 micron
Peso	0.426 Kg. 3/8" GAS
Peso	0.526 Kg. 1/2" GAS

PERFORMANCE

Rated size
Min/max flow-rate
Max working pressure
Room temperature
Oil temperature
Recommended filtration
Weight
Weight

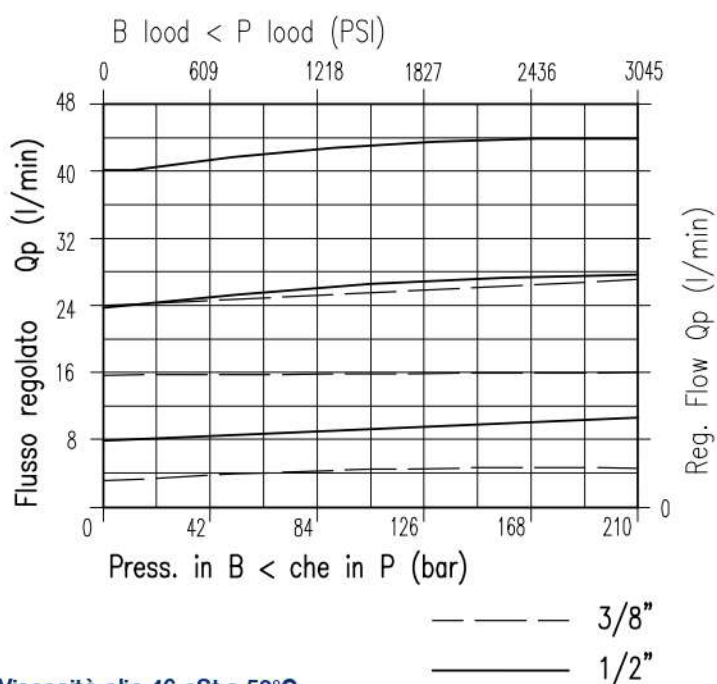

Viscosità olio 46 cSt a 50°C
Oil viscosity 46 cSt at 50°C