







BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI  
COLLEGAMENTO PARALLELO  
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS  
PARALLEL CONNECTION  
**CETOP 3 - NG 06**

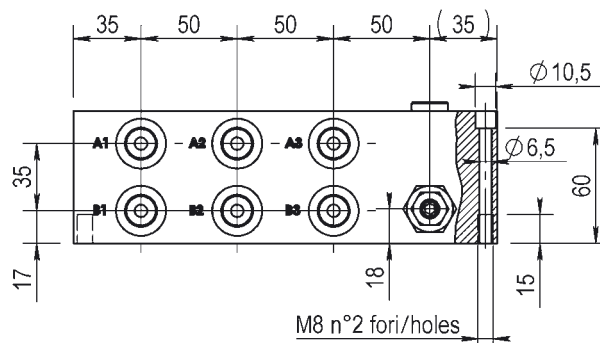


Foro fissaggio CETOP  
Fixing CETOP holes



| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 108 | 120 |
| 2                         | 158 | 170 |
| 3                         | 208 | 220 |
| 4                         | 258 | 270 |
| 5                         | 308 | 320 |
| 6                         | 358 | 370 |
| 7                         | 408 | 420 |
| 8                         | 458 | 470 |

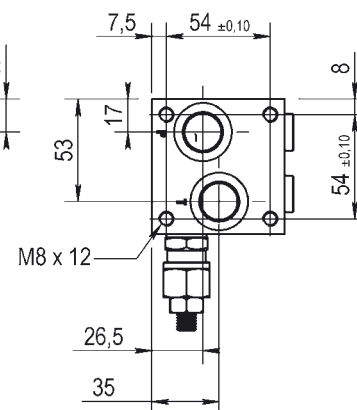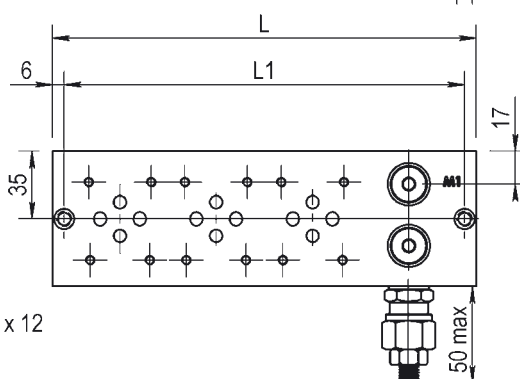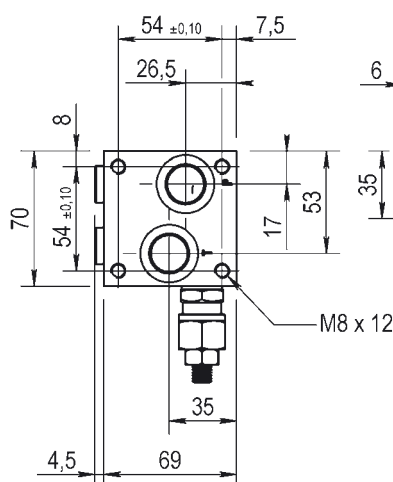

M1 = G1/4  
Preso manometro  
Testing point

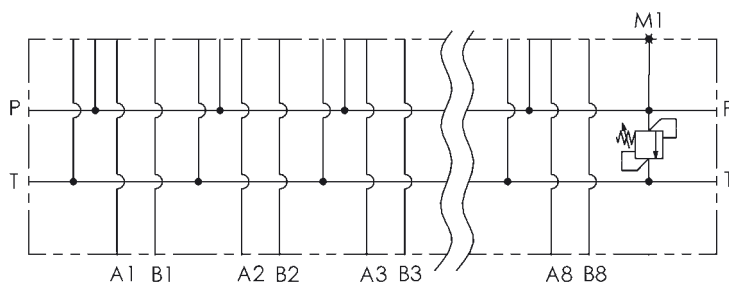

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 24  
For further information regarding relief  
valve please see page 24

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

**BMA 06 P 2 L # # - #**

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve



1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali  
On side ports



BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI LATERALI  
COLLEGAMENTO PARALLELO  
MONOBLOCK WITH ON SIDE PORTS  
PARALLEL CONNECTION  
**CETOP 3 - NG 06**



Foro fissaggio CETOP  
Fixing CETOP holes

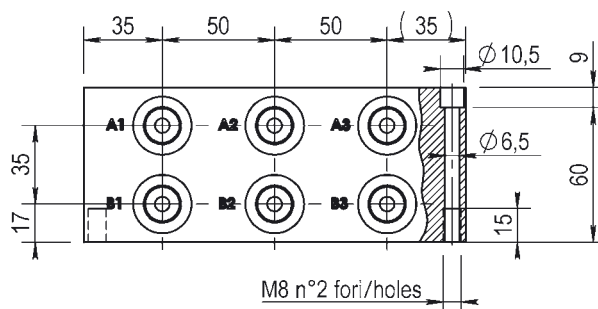

| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 58  | 70  |
| 2                         | 108 | 120 |
| 3                         | 158 | 170 |
| 4                         | 208 | 220 |
| 5                         | 258 | 270 |
| 6                         | 308 | 320 |
| 7                         | 358 | 370 |
| 8                         | 408 | 420 |

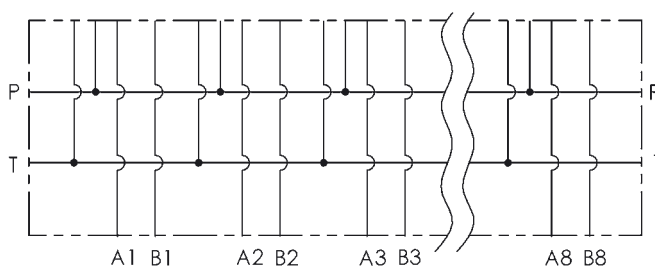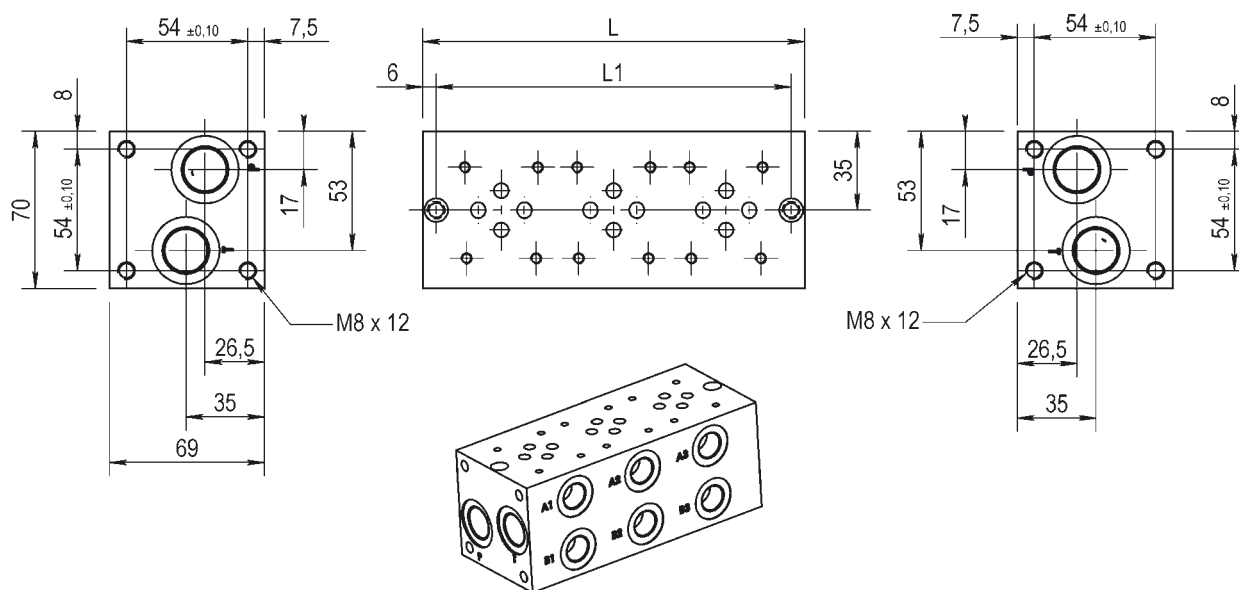

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

**BMA 06 P 2 L #**

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number








Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

BLOCCO MULTIPLO ATTACCHI POSTERIORI  
COLLEGAMENTO PARALLELO  
MONOBLOCK WITH ON REAR PORTS  
PARALLEL CONNECTION

# CETOP 3 - NG 06




Foro fissaggio CETOP  
Fixing CETOP holes

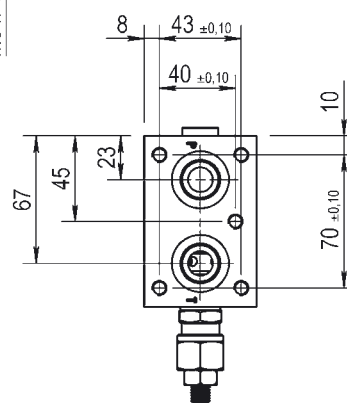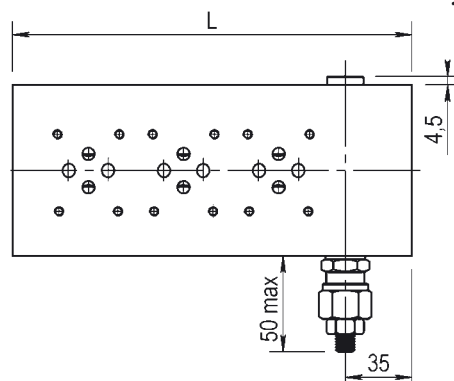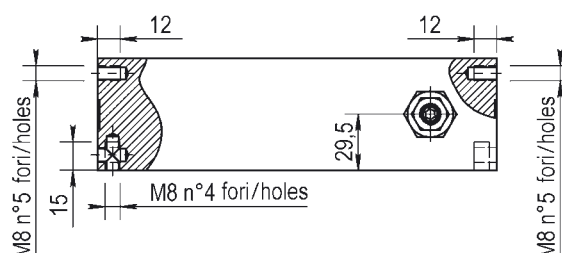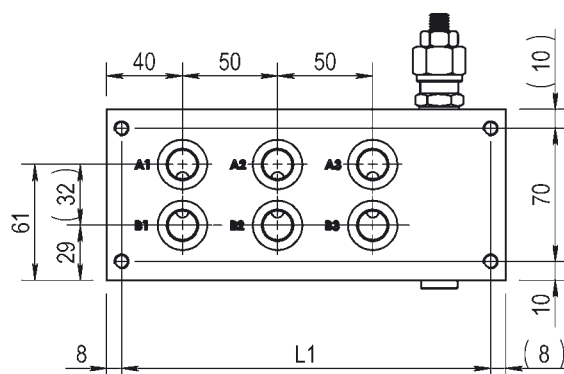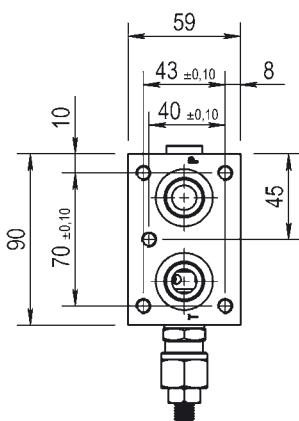

| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 94  | 110 |
| 2                         | 144 | 160 |
| 3                         | 194 | 210 |
| 4                         | 244 | 260 |
| 5                         | 294 | 310 |
| 6                         | 344 | 360 |
| 7                         | 394 | 410 |
| 8                         | 444 | 460 |

M1 = G1/4  
Preso manometro  
Testing point

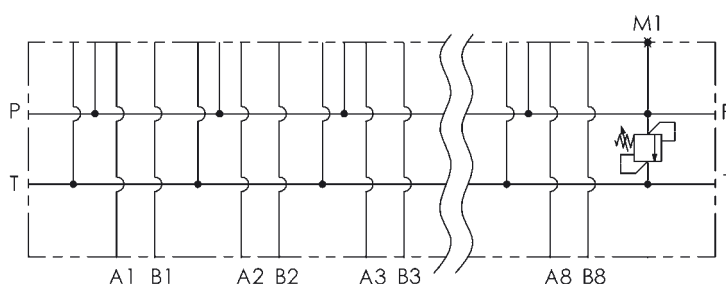

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 24

For further information regarding relief  
valve please see page 24

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

BMA 06 P 2 P # # - #

05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in parallelo  
Parallel connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi posteriori  
On rear ports





| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 64  | 80  |
| 2                         | 114 | 130 |
| 3                         | 164 | 180 |
| 4                         | 214 | 230 |
| 5                         | 264 | 280 |
| 6                         | 314 | 330 |
| 7                         | 364 | 380 |
| 8                         | 414 | 430 |





Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

## CETOP 3 - NG 06


Foro fissaggio CETOP  
Fixing CETOP holes

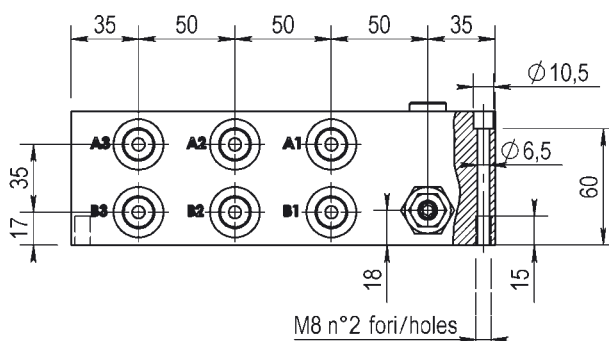

| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 108 | 120 |
| 2                         | 158 | 170 |
| 3                         | 208 | 220 |
| 4                         | 258 | 270 |
| 5                         | 308 | 320 |
| 6                         | 358 | 370 |
| 7                         | 408 | 420 |
| 8                         | 458 | 470 |

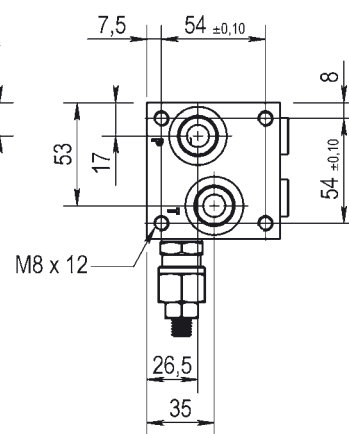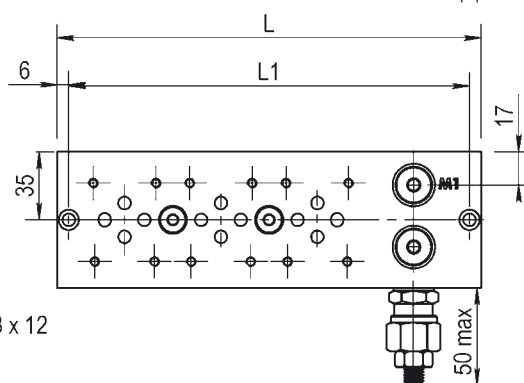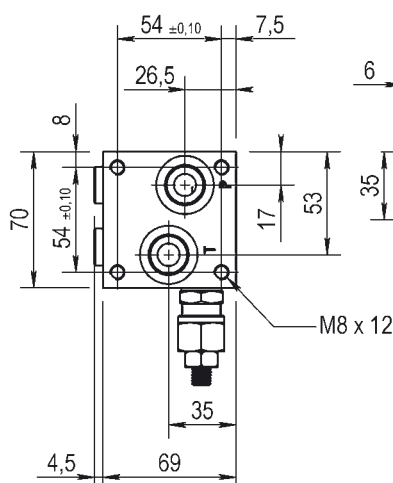

M1 = G1/4  
Preso manometro  
Testing point

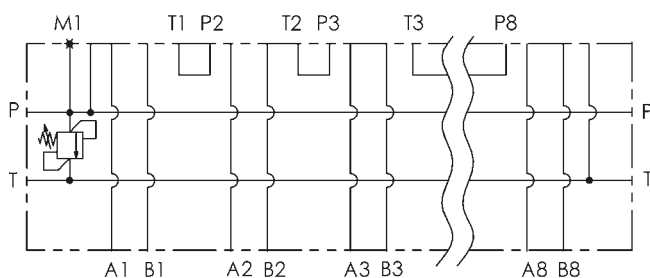

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

Caratteristiche valvola di massima  
vedere a pagina 24

For further information regarding relief  
valve please see page 24

### Esempio codice di ordinazione - Ordering example

**BMA 06 S 2 L # # - #** — 05 = (5-50 bar)  
20 = (30-210 bar)  
35 = (100-350 bar)

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in serie  
Series connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)



z = predisposta per valvole  
machined for relief valve  
x = con valvola di max  
with built-in relief valve

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number






Configurazione con attacchi laterali  
On side ports

# CETOP 3 - NG 06

Foro fissaggio CETOP  
Fixing CETOP holes

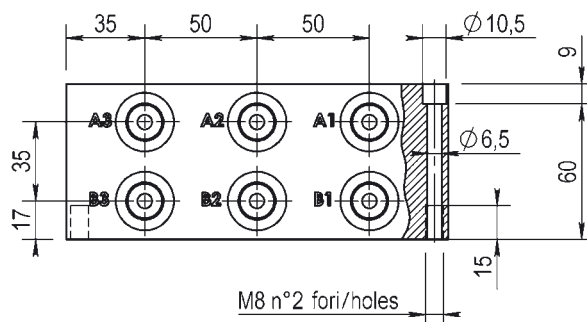

| Postaz. N°<br>N° Stations | L1  | L   |
|---------------------------|-----|-----|
| 1                         | 58  | 70  |
| 2                         | 108 | 120 |
| 3                         | 158 | 170 |
| 4                         | 208 | 220 |
| 5                         | 258 | 270 |
| 6                         | 308 | 320 |
| 7                         | 358 | 370 |
| 8                         | 408 | 420 |

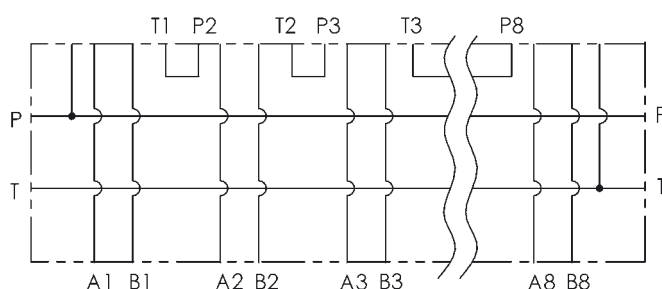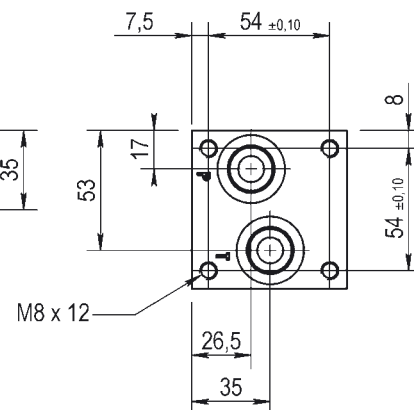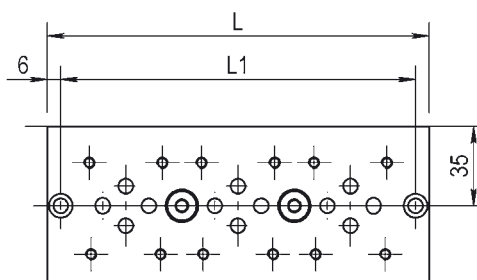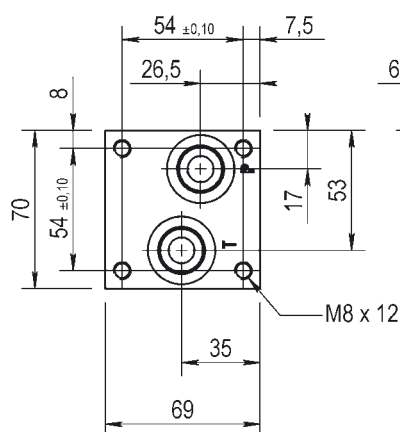

Versione standard in alluminio  
Standard type with aluminium

Pressione massima di lavoro = 300 bar  
Max working pressure = 300 bar

## Esempio codice di ordinazione - Ordering example

# BMA 06 S 2 L #

Monoblocco alluminio  
Aluminium monoblock

CETOP 3 - NG 06

Collegamento in serie  
Series connection

Attacchi - Ports (P - T = G1/2 A - B = G3/8)

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  
Numero postazioni - Stations number

Configurazione con attacchi laterali  
On side ports