

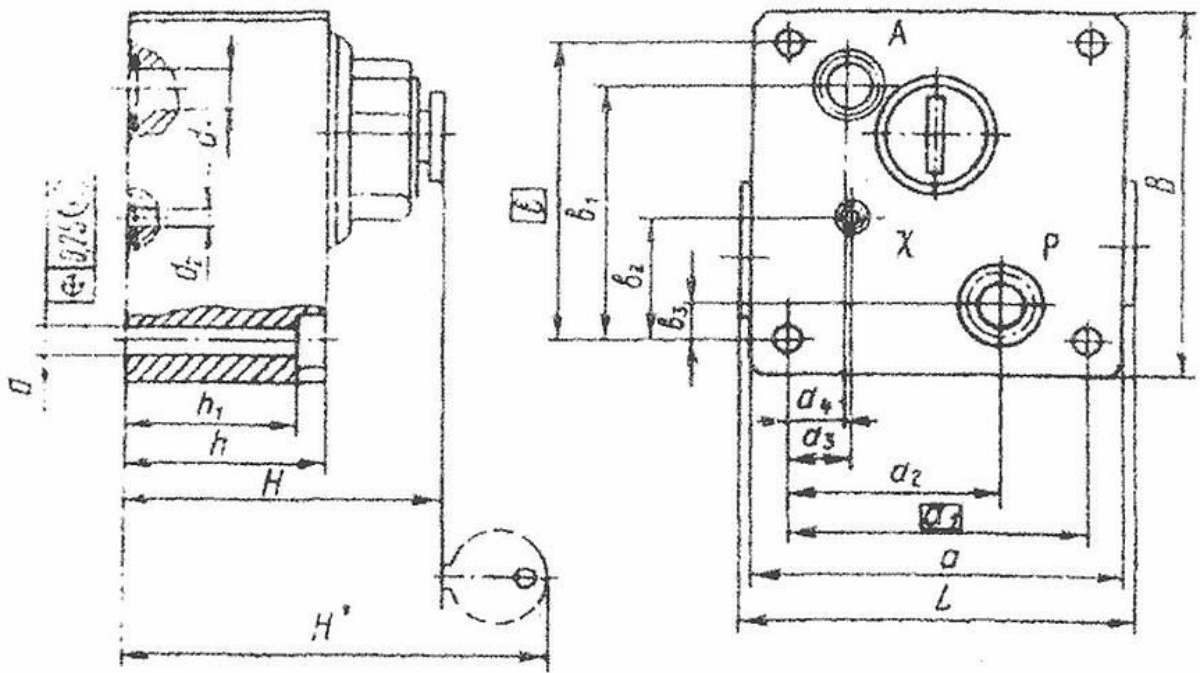


Габаритные и присоединительные размеры МПГ55-25М, МПГ55-22М, МПГ55-24

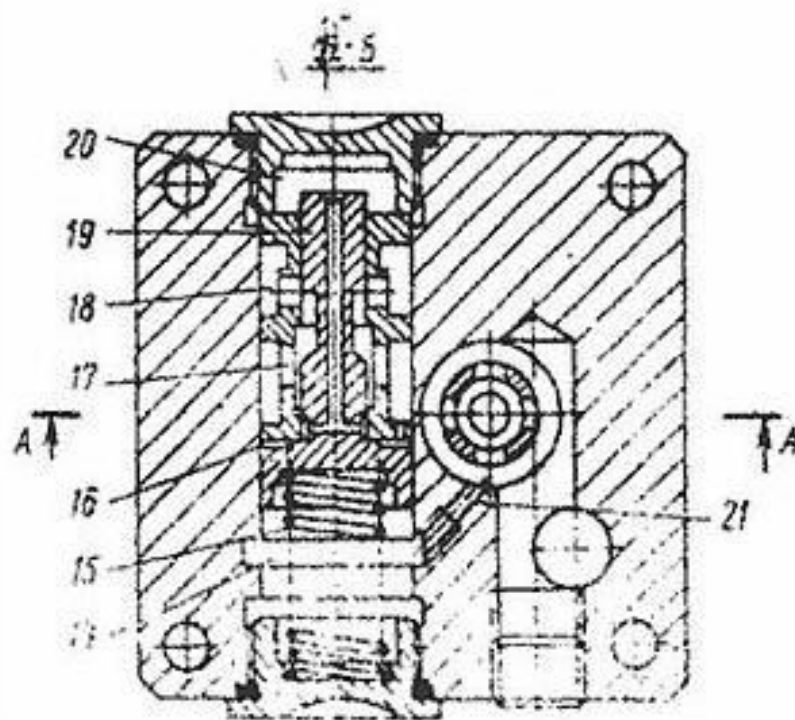

| Наименование, Ду                | L   | B   | H   | H*  | h  | h <sub>1</sub> | d  | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | a   | a <sub>1</sub> | a <sub>2</sub> | a <sub>3</sub> | a <sub>4</sub> | b     | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|----|----------------|----|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|----------------|
| МПГ55-22М, 2МПГ55-22М (Ду=10мм) | 108 | 100 | 88  | 137 | 54 | 44             | 9  | 10             | 4              | 102 | 76,2           | 54             | 8              | 9,5            | 82,5  | 52,5           | 36             | 11             |
| МПГ55-24М, 2МПГ55-24М (Ду=16мм) | 133 | 126 | 107 | 156 | 67 | 51             | 11 | 18             | 4              | 126 | 101,6          | 71,4           | 20,8           | 20,6           | 101,6 | 88,9           | 54,6           | 12,7           |
| МПГ55-25М, 2МПГ55-25М (Ду=20мм) | 178 | 166 | 132 | 175 | 92 | 72             | 17 | 28,7           | 4              | 178 | 146            | 104,8          | 28             | 22,3           | 133,5 | 104,8          | 66             | 12,7           |

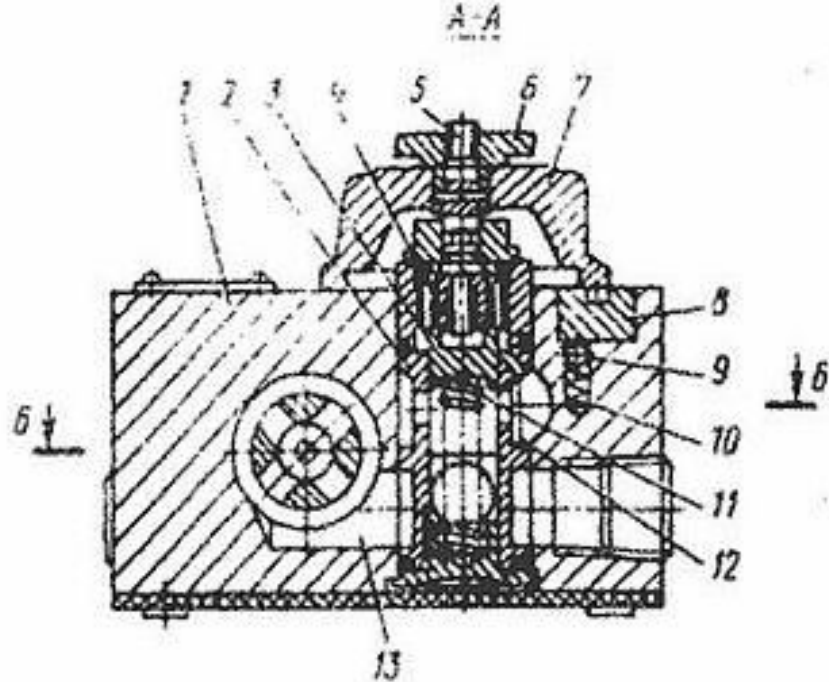

### Технические характеристики:

### Параметры гидравлических регуляторов потока МПГ55-22, МПГ55-24, МПГ55-25

[illegible]

## Условное обозначение регулятора расхода МПГ55-2

|   |         |   |   |                                                                                       |  |
|---|---------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Х | МПГ55-2 | Х | Х | XXXX                                                                                  |  |
|   |         |   |   | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: УХЛ4, 04.1                                    |  |
|   |         |   |   | Наличие замкового устройства: без индекса - нет, 1 - есть                             |  |
|   |         |   |   | Условный проход: 2 - Ду=10 мм, 4 - Ду=16 мм, 5 - Ду=20 мм                             |  |
|   |         |   |   | Тип регулятора расхода                                                                |  |
|   |         |   |   | Исполнение по прочности: без индекса - нормальная прочность, 2 - повышенная прочность |  |

*Примечание:* вообще, буква М ("модернизированный") после индекса условного прохода может отсутствовать например, **регулятор расхода МПГ55-24УХЛ4**.

# Основные технические данные и характеристики

| Наименование параметра              | Значение, соответствующее, Ду в мм |      |      |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|------|
|                                     | 10                                 | 16   | 20   |
| Расход рабочей жидкости, л/мин      |                                    |      |      |
| номинальный                         | 25                                 | 100  | 200  |
| минимальный                         | 0,04                               | 0,09 | 0,15 |
| максимальный                        | 32                                 | 120  | 240  |
| Давление на входе, МПа              |                                    |      |      |
| номинальное                         | 20                                 |      |      |
| максимальное                        | 21,5                               |      |      |
| минимальное                         | 0,5-0,8                            |      |      |
| Максимальное давление на входе, МПа | 20                                 |      |      |
| Масса, кг                           | 4,0                                | 7,5  | 15,5 |