


Гидрораспределитель
модульного исполнения с пилотным
электрическим распределителем

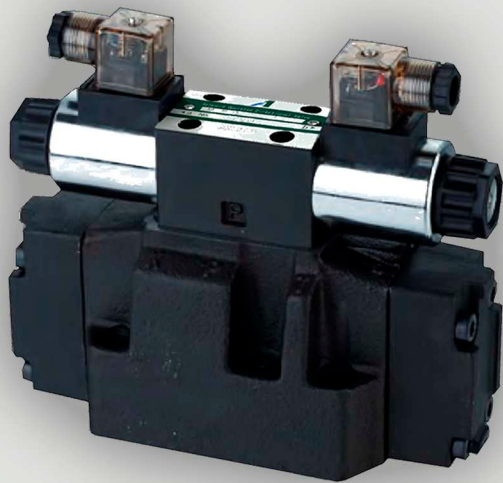


Гидрораспределители модульного монтажа тип СЕТОР 7 с условным проходным сечением каналов 16 мм (Ду=16 мм). В качестве вспомогательного управляющего устройства управления служит электромагнитный распределитель меньшего типоразмера (СЕТОР 3), который в свою очередь перемещает усилием рабочей жидкости основной золотник под собой - ВЕХ 16.

Основные технические характеристики

Типоразмер		16
Максимальное давление (МПа)		35
Максимальное давление порт Т (МПа)	Внешний дренаж	25
	Внутренний дренаж	(AC)–10 (DC)–16
Максимальное давление порт Y (МПа)	Внешний дренаж	(AC)–10 (DC)–16
Минимальное давление пилота (МПа)		0.45–1.3
Максимальный расход (л/мин)		300
Вес (кг)		9.5
Тип управления пилотом: электромагниты постоянного или переменного тока		110В или 220В переменного напряжения (AC) 12В или 24В постоянного напряжения (DC)
Стандарт чистоты масла		NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15



Кривые характеристик (измерения проводились с минеральным маслом HLP46, t=40°C 5°C)

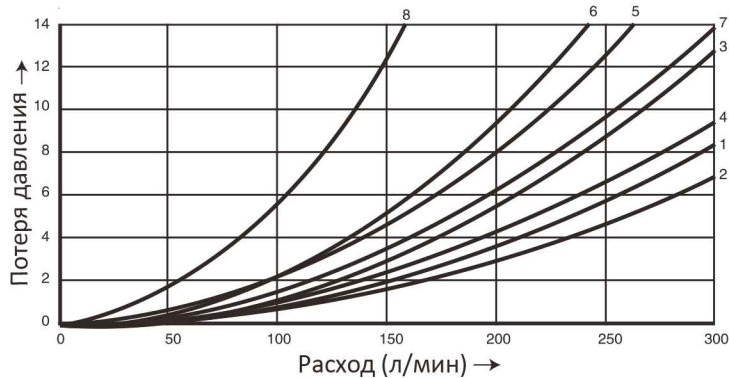


№ схемы	Направление потока				
	P-A	P-B	A-T	B-T	P-T
44;574E(A)	1	1	1	3	-
54	2	2	3	3	-
64	5	1	3	7	6
14;574;84	2	2	3	3	-
34;74	1	1	3	3	-


№ схемы	Направление потока				
	P-A	P-B	A-T	B-T	P-T
24	2	2	4	3	-
94	2	2	4	-	-
134	1	1	4	7	-

Основные размеры

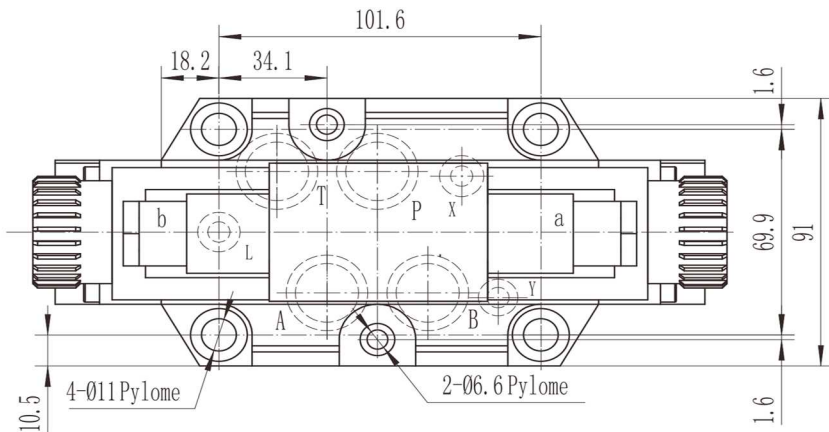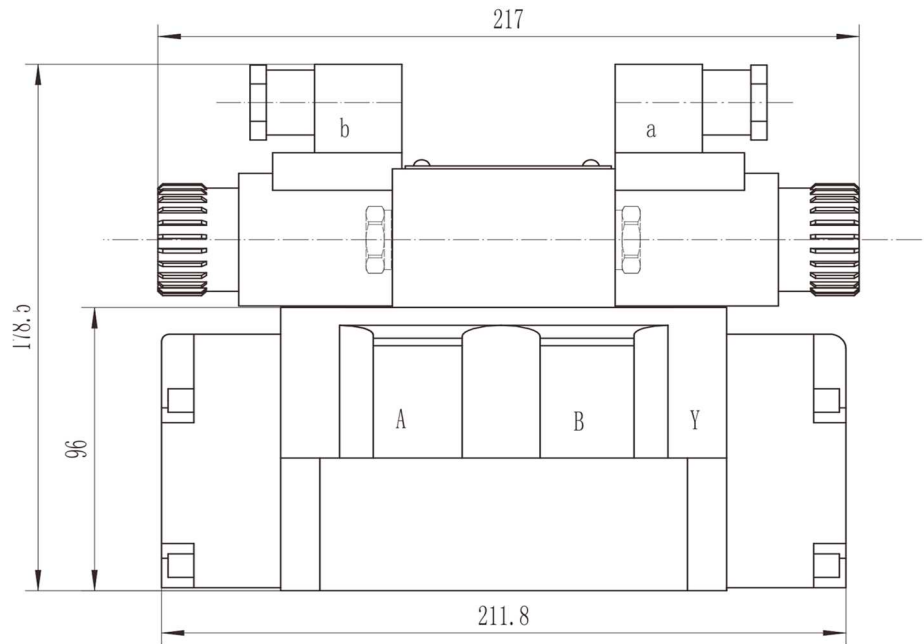


Сстыковочные размеры стандарта CETOP 7

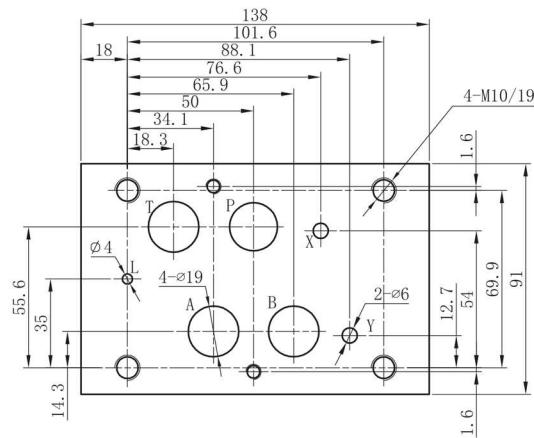


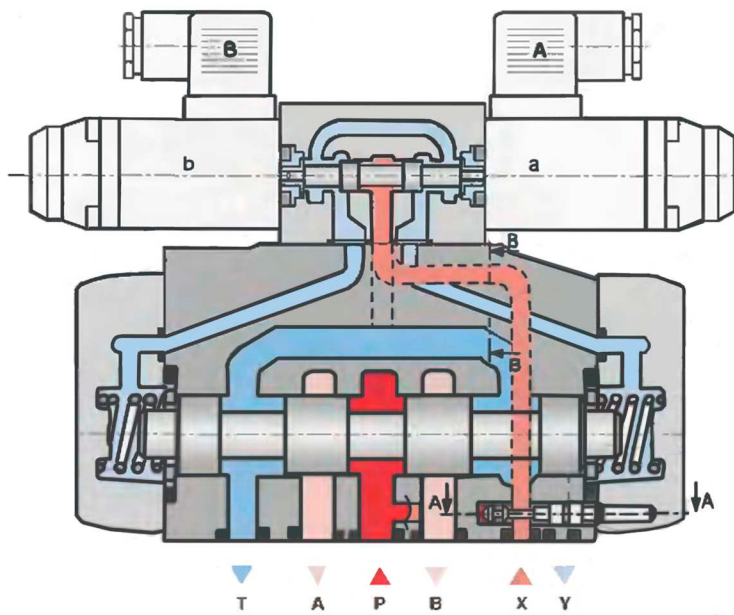


Внешний подвод управления

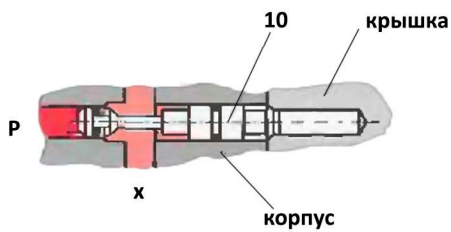

Внутренний подвод управления

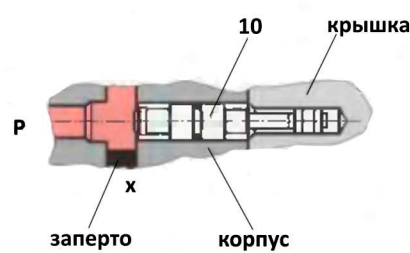

Внешний слив управления



Внутренний слив управления

