


Flow divider/combiner Valvola divisor/riunificatore di flusso




General specifications / Specifiche generali

Mineral oil:	Olio minerale:	ISO 6743/4
Fluid viscosity:	Viscosità Fluida:	10-550 mm/s ²
Filtration:	Classe di contaminazione:	ISO code 16/13
Fluid temperature:	Temperatura fluido:	-30C +80C
Ambient temperature:	Temperatura ambiente:	-30C +110C
Max. pressure	Pressione di lavoro max:	210Bar
Weight:	Peso:	0.850 kg

Hydraulic symbol/Simbolo idraulico

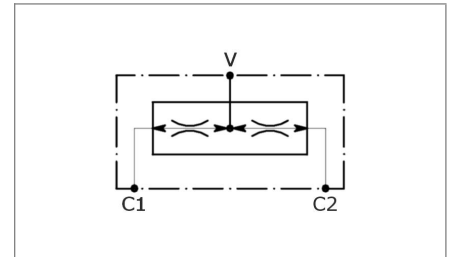

Dimensions / Dimensioni (mm)

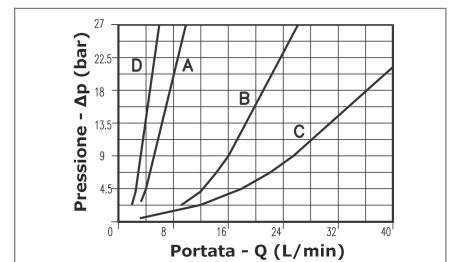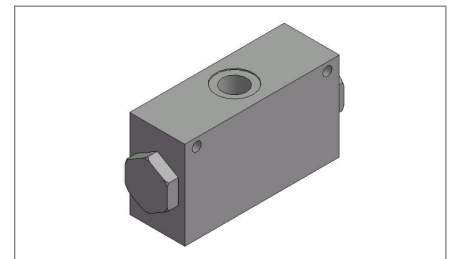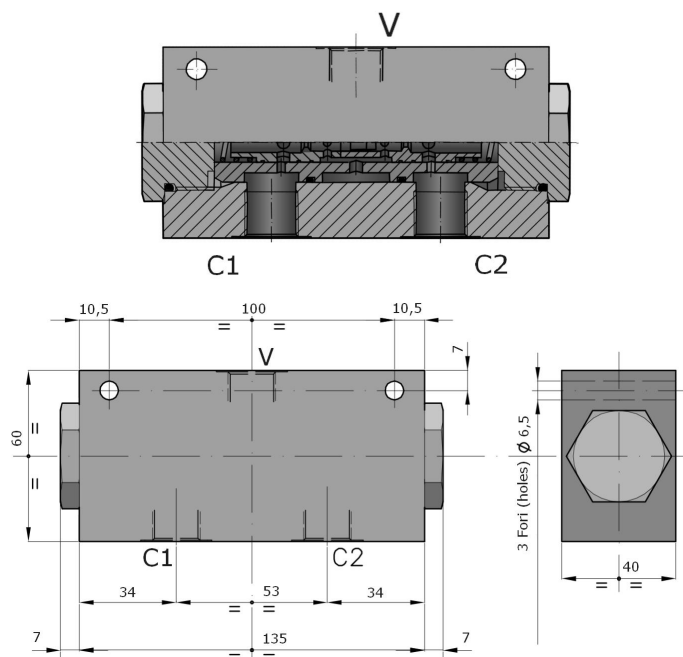

SV23

Ordering code / Codice ordine

23-A-04-*-1-F-03-X**

A = 6.5 - 11
B = 13 - 22
C = 25 - 38
D = 2 - 6

Recommended flow rate (l/min)
Campo di portata consigliato

Division ratio
Rapp. di divisione

X = 50-50

L01 = C1-C2-V = 3/8"

L02 = C1-C2 = 3/8"; V=1/2"

Manifold type
Tipo collettore